Nederlands

# BESTSELLERS 2021

GARANTIE
GUARANTEE

# FACOM WAARBORGT DE WERKING VAN ZIJN PRODUCTEN EN GEEFT GARANTIE OP MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN ONDER DE HIER BEPAALDE VOORWAARDEN.

De FACOM garantie maakt volledig onderdeel uit van de verplichtingen van het merk t.o.v. zijn klanten.
Het is de verzekering van een volledige tevredenheid t.o.v. de FACOM producten.
Om de kwaliteit van zijn producten te garanderen, heeft FACOM meer dan 60 jaar geleden al een garantie voor het gratis ruilen of repareren van zijn producten ingesteld, zonder tijdslimiet* (exclusief technische producten, momentsleutels, gereedschapwagens en meubilair).

**kijk voor meer info op www.facom.be/nl**

# OPLEIDING,
## een absolute prioriteit bij FACOM

**→ Facom dicht bij de eindgebruiker**



## DEMO

De technisch commerciële adviseurs komen met de demovrachtwagen op regelmatige tijdstippen naar u toe.

### PROGRAMMA

- Presentatie en uitleg van de innovaties
- Presentatie van het FACOM assortiment
- Het juiste gereedschap adviseren in functie van de toepassing

### LOCATIES

Zowel bij u in de winkel alsook op locatie bij de eindgebruiker.

# www.FACOM.BE NL

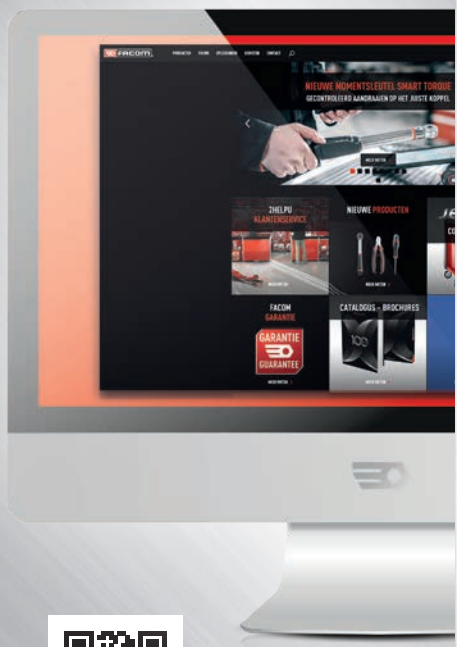

Ontdek onze digitale catalogus:

www.facebook.com/FacomBelgium
www.facebook.com/FacomNederland

YouTube

www.youtube.com/FacomGroup

# OVERZICHT


P. 4 > 15 Gereedschapswagens

P. 16 > 33 Modules

P. 34 > 41 JETLINE+ / RWS

P. 42 > 47 Opbergen

P. 48 > 50 Sleutels

P. 51 > 55 Schroevendraaiers

P. 56 > 63 Ratels en doppen

P. 64 > 65 Dynamometrie

P.66 > 75 Algemeen gereedschap

P. 76 Safety Lock System

P. 77 Micro-Tech

P.78 > 79 Verlichting

P. 80 > 83 Pneumatisch en elektrisch gereedschap

P. 84 > 85 Trekkers

P. 86 > 89 Elektriciteit

P. 90 > 103 Automotive


## # INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE OPLOSSING VOOR DE ABSOLUTE PROFESSIONAL.

FACOM® facom.com


Stanley Black&Decker Netherlands BV - FACOM Netherlands
Postbus 83 - 6120 AB BORN – NEDERLAND
Tel. 0800 236 236 2 • Email facom.netherlands@sbdinc.com

**Join us on FacomNederland**

Stanley Black&Decker Belgium BVBA - Divisie Facom
Egide Walschaertstraat 16 - 2800 Mechelen - België
Tel. +32 (0)15 47 39 30 • Email facom.belgium@sbdinc.com

**Join us on Facombelgium See us on YouTube Facom Group**



Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig tot 31/12/2021 en zolang de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto's zijn niet bindend.
V.U.: Stanley Black&Decker (FACOM), Egide Walschaertstraat 16, B-2800 Mechelen

# JET+3

**Buitenafmetingen:**
**L 774 × B 546 × H 971 mm**
**Nuttige afmetingen van de laden: L.569 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm**
**Lades kunnen eenvoudig onderling verwisseld worden (om bvb de diepere lade bovenaan te hebben)**




## 9 Laden

81,5 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter

JET.9GM3 ■
JET.9M3 ■
825,00€

## 8 Laden

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 tussenschotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 170 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter

JET.8GM3 ■
JET.8M3 ■
775,00€

## Topcase 4 laden

45,0 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Incl. bevestigingskit

Geschikt als uitbreiding op een rolwagen of gereedschapswagen JET+3

JET.C4GM3 ■
JET.C4M3 ■
499,00€

## 7 Laden

77,5 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

JET.7GM3 ■
JET.7M3 ■
715,00€

## 6 Laden

75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

JET.6GM3 ■
JET.6M3 ■
669,00€

## Gereedschapswagen laag 4 laden

48,5 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer

Verrijdbare versie (M3) ideaal voor de buitendienst, zeer goed hanteerbaar dankzij de High Performance wielen

JET.CR4GM3 ■
JET.CR4M3 ■
545,00€

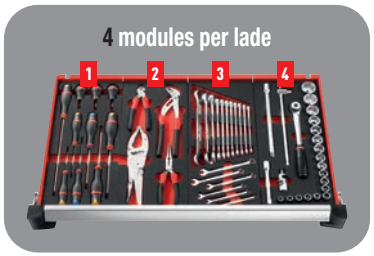


# JET+ 4

**Buitenafmetingen:**
**L 964 × B 546 × H 971 mm**
**Nuttige afmetingen van de laden: L.759 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm**
**Lades kunnen eenvoudig onderling verwisseld worden (om bvb de diepere lade bovenaan te hebben)**

## 9 Laden

97,0 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 32 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 230 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter

JET.9GM4 ■
JET.9M4 ■
919,00€

## 8 Laden

95,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 210 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter

JET.8GM4 ■
JET.8M4 ■
879,00€

## 7 Laden

92,5 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm en 3 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 195 kg
- Nuttig opbergvolume: 205 liter

JET.7GM4 ■
JET.7M4 ■
839,00€

# JET+ 5

**Buitenafmetingen:**
**L 1154 × B 546 × H 1000 mm**
**Nuttige afmetingen van de laden:**
**L.948 × D.421 × H.60 /130 /200 /270 mm**

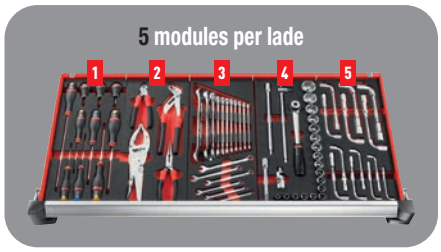


## 9 Laden

113,0 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 40 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 320 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter

Extra wielen voor extra wendbaarheid en gebruiksgemak

JET.9GM5 ■
JET.9M5 ■
1249,00€

## 8 Laden

110,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 290 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter

Extra wielen voor extra wendbaarheid en gebruiksgemak

JET.8GM5 ■
JET.8M5 ■
1215,00€

# Gereedschapswagen met extra omvalbeveiliging

## 3-voudige veiligheidsmaatregelen

**HET GELIJKTIJDIG OPENEN VAN MEERDERE LADEN IS NIET MOGELIJK**

- Safety Lock System
- Voorkomt het omkantelen
- Totale afmetingen (L × D × H), inclusief wielen en werkblad: 774 × 546 × 971 mm
- 4 wielen van 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem)

## SAFETY LOCK 6 LADEN

75,5 kg

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg

**JET.6GM3S** | **809,00€**

## SAFETY LOCK 8 LADEN

79,5 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg

**JET.8GM3S** | **915,00€**

Safety Lock System

# Mobiele werkbank 7 laden

103,0 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- 3 modules per lade
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm en 2 voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter

**Werkblad**

Aluminium werkblad (2 mm) met geribbeld profiel, verstevigd met houten werkblad van 15 mm. Uiteinden in schokbestendig polypropyleen. Om een bankschroef te monteren, adviseren wij het houten werkblad JET. A14M5 in het bovenblad te leggen, of de JET.A17 te monteren.

**Opbergruimte**

Één gesloten vak voor het opbergen van grote voorwerpen en de kunststof draagbak (standaard meegeleverd). Hetzelfde slot voor de laden en de kastdeur van het zijvak. Compatibel met het assortiment accessoires JET+ en JET.XL.

**Kenmerken**

Buitenafmetingen (wielen en werkblad inclusief): L1154 × B546 × H1000 mm
Binnenafmetingen laden: L569 × B421 × H60 / 130 / 200 / 270 mm
Binnenafm. Zijkast: L378 × B430 × H679 mm
Opening deur: 310 mm

**Maximale hanteerbaarheid**

4 wielen met een diameter van 160 mm (high performance).
2 zwenkwielen waarvan 2 met rem voor een maximale stabiliteit.

**JET.T7GM3** ■
**JET.T7M3** ■
**1075,00€**

NEW

JET+3

# POWER LADE

## LADE VOOR DE JET+ GEREEDSCHAPSWAGENS, MET ELEKRICITEITSVOORZIENING

Verwijderbare opslag voor opgeladen batterijen, smartphone,...)

Geïntegreerde stekkerdoos met 3 stopcontacten en 2 USB stopcontacten

Plaats voor 2 of 3 batterijladers

Modulaire houders met rubber beschermstrip. Meest voorkomende powertools op batterijen passen.

Verwijderbaar tussenschot

- Lade voor JET+ M3 gereedschapskar
- 3 houders voor powertools
- 1 tussenschot
- 1 box met deksel

JET.GM3POWER | 285,00€

- Lade voor JET+ M4 gereedschapskar
- 4 houders voor powertools
- 1 tussenschot
- 1 box met deksel

JET.GM4POWER | 305,00€

MOGELIJK OM LADE IN BESTAANDE JET+ M3/4/5 IN TE BOUWEN

- Lade voor JET+ M5 gereedschapskar
- 5 houders voor powertools
- 1 tussenschot
- 1 box met deksel

JET.GM5POWER | 365,00€

GEREEDSCHAPSWAGEN VOORZIEN VAN POWER LADE

JET.6GM3POWER | 895,00€

JET.6GM4POWER | 995,00€

JET.6GM5POWER | 1365,00€

# E-access gereedschapswagen

## Smartphone android applicatie via NFC

- Voor het gepersonaliseerd beheer van bepaalde parameters (beheer van de timing van de automatische sluiting, traceerbaarheid van de gebruiker, batterijstatus)

### E-ACCESS GEREEDSDCHAPSWAGEN 7 LADEN

78,0 kg

- 5 laden met een hoogte van 60 mm
- 1 lade met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Tot. toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 / 35 kg
- Totale afmetingen (L × D × H), inclusief wielen en werkblad: 774 × 546 × 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L × D × H): 569 × 421 × 60 / 130 / 200 mm

JET.7GM3EACC | 1030,00€

### E-ACCESS GEREEDSDCHAPSWAGEN 8 LADEN

80,0 kg

- 6 laden met een hoogte van 60 mm
- 2 laden met een hoogte van 130 mm
- Tot. toelaatbare belasting in de laden: 20 / 25 kg
- Totale afmetingen (L × D × H), inclusief wielen en werkblad: 774 × 546 × 971 mm
- Binnenafmetingen lades: (L × D × H): 569 × 421 × 60 / 130 mm

JET.8GM3EACC | 1110,00€

## Bankschroef steun

3,1 kg

- De houder kan rechtstreeks op het werkblad met de buizen bevestigd worden. Hierdoor ontstaat er geen schade aan het werkblad
- Robuust houten werkblad 40 mm dikte waarop de bankschroef gemonteerd kan worden (niet meegeleverd)
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+

JET.A17 | 89,00€

## Inklapbaar werkblad

5,1 kg

- Robuust inklapbaar werkblad voor het vergroten van de werkruimte indien gewenst
- Laadvermogen: 20 kg
- Eenvoudig te monteren op de gereedschapswagen, aan beide kanten
- Veiligheid gegarandeerd
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, CHRONO+
- Werkoppervlak: 36 × 45 cm

JET.A16 | 83,00€

## Monteurstoel met wielen

- Eenvoudige toegang tot alle gereedschappen dankzij opbergvakken voor o.a. spuitbussen en 2 laden
- Groot zitvlak (560 × 400 × 400 mm)
- Perfecte hoogte om te werken zonder de rug of knieën te belasten
- PVC bekleding is makkelijk in onderhoud
- Afwerking in poederlak
- Belastbaar tot 150kg

TCS-P1 | 429,00€

## Anti-inbraakstang

4,0 kg

- Ter aanvulling van de centrale vergrendeling van de laden. Vergrendeling door middel van hangslot of staalkabel (niet meegeleverd)
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Extra bescherming
- Voor gereedschapswagens JET+ (met uitzondering van de JET.11M3)
- Afmetingen: L 120 × B 25 × H 795 mm

JET.A9M | 65,00€

## Afvalbak

2,2 kg

- Afmetingen: L 380 × D 160 × H 250 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL

JET.A5-2XL | 80,00€

## Zwenktafeltje

1,0 kg

- Afmetingen: L 515 × D 480 × H 200 mm

- Om een laptop op te plaatsen + schrijftafelfunctie
- Plateau met hoge rand en mogelijkheid tot blokkeren
- Voor gereedschapswagen JET+ en JETXL

JET.A3 | 82,00€

## Plateau + papierrolhouder

3,0 kg

- Afmetingen: L 410 × D 300 × H 185 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONO+ en CHRONOXL
- Geleverd zonder papier

JET.A5-1GXL | 80,00€

## Flessenhouder

1,2 kg

- Afmetingen: L 380 × D 112 × H 125 mm
- Te gebruiken met JET+, JETXL, CHRONOXL en CHRONO+

Voor het opbergen van spuitbussen, onderhoudsproducten

JET.A1GXL | 41,50€

## Houten werkblad

Te plaatsen op het aluminium werkblad van de gereedschapswagen JET+. Gelakt multiplex beuken, dikte 15 mm

- Voor gereedschapswagen JET+3
- Afmetingen: L 500 × B 490 mm

2,58 kg

JET.A14M3 | 38,00€

- Voor gereedschapswagen JET+4
- Afmetingen: L 690 × B 490 mm

3,56 kg

JET.A14M4 | 49,00€

- Voor gereedschapswagen JET+5
- Afmetingen: L 880 × B 490 mm

4,54 kg

JET.A14M5 | 65,00€

# SPOTLIGHT 2018

## GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN CHRONO+
## MET 3 LADEN GEVULD

- Chrono.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
- MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4", accessoires, inbussleutels
- MOD.S161-36: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2" en accessoires (+ PL.S384)
- MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels
- MOD.AT1: module 8 schroevendraaiers
- MOD.ATXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®
- MOD.84TZSA: module inbussleutels met kogelkop en T-handgreep
- MOD.CPEA0: module 3 monteurstangen
- MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
- MOD.MI7: module slaggereedschap 205C
- PL.655: 3× blokkeergoot
- PL.S384: inlay small voor kleine onderdelen

**EXTRA SETVOORDEEL: 570,00€**

SPOTLIGHT2018 | 999,00€

# CHRONO

## Gereedschapswagen chrono

### Extra stevig breed werkblad (560 × 460 mm)

- Polypropyleen dat bestand is tegen schokken en bepaalde vloeistoffen
- Het plaatsen van een houten bovenblad is mogelijk
- 2 'soft-cover' geïntegreerde handvaten
- Uitsparingen voor 3 schroevendraaiers

### Accessoires:

- Standaard uitgeleverd met een papierrolhouder en flaconhouder (niet gemonteerd geleverd)
- Compatibel met de JET+ accessoires (met uitz van de bankschroefhouder)

### 2 kleuren:

- Zwart 9004 / Rood 3020

Statische belasting 850 kg

### Laden:

- Uitgerust met zelfsluitende ladegeleiders
- Metalen alulook handgrepen; eenvoudig te reiningen
- **3 manieren om de laden te openen**

## Gereedschapswagen chrono 6 laden

67,5 kg

- 4 laden hoogte 60 mm = 12 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 270 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm
- De laden van 270 mm kunnen eveneens modules opbergen

CHRONO.6M3A ■
CHRONO.6GM3A ■
569,00€

## Gereedschapswagen chrono 7 laden

69,5 kg

- 5 laden hoogte 60 mm = 15 modules
- 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
- 1 lade hoogte 200 mm
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm

CHRONO.7M3A ■
CHRONO.7GM3A ■
629,00€

## Gereedschapswagen chrono 8 laden

71,0 kg

- 6 laden hoogte 60 mm = 18 modules
- 2 laden hoogte 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden van 130 mm

CHRONO.8M3A ■
CHRONO.8GM3A ■
695,00€

## Topcase chrono 3 – 4 laden 3 modules per lade

40,0 kg

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Verdeelde toelaatbare belasting per lade
- Lade van 60 mm: 20 kg
- Lade van 130 mm: 25 kg

**VEILIGHEID:**

- Slot aan de zijkant
- Centrale vergrendeling door middel van een slot met sleutel, inclusief 2 sleutels waarvan 1 scharnierend
- Geleverd met een verbindingsset voor een snelle en veilige montage op de CHRONO.M3A

Statische belasting 700 kg

CHRONO.C4M3A
389,00€

## Heavy Duty Chrono Zwart

- Groot houten bovenblad, 30 mm dik, met afgeronde hoeken
- Groot handvat in gelakt metaal
- Verdeelde toelaatbare belasting per lade: 50 kg
- Aluminium handgrepen
- 4 robuuste wielen voor extra manouvreerbaarheid
- Uitgerust met een papierrolhouder en 2 flacon houders
- Uitgerust met gelagerde soft-close geleiders voor een zachte en zekere sluiting

## Heavy Duty Chrono.M4 Zwart

- Afmetingen werkblad 950 × 540 mm
- Afmetingen: 997 × 1037 × 540 mm

| | |
|---|---|
| CHRONO.8GM4HD (8 laden) | 945,00€ |

Statische belasting 1000 kg

2 IN 1 : STEVIG EN VEILIG

## Heavy Duty Chrono.M3 Zwart 6 of 8 laden

- Afmetingen werkblad: 760 × 540 mm
- Afmetingen: 997 × 848 × 540 mm

| | |
|---|---|
| CHRONO.6GM3HD (6 laden) | 799,00€ |
| CHRONO.8GM3HD (8 laden) | 859,00€ |

## Gereedschapwagen 6 laden – 3 modules per lade

- 3 laden met een hoogte van 60 mm
- 2 laden met een hoogte van 130 mm
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Maximale belasting per lade: 20/25/30kg
- Werkblad van vezelversterkt polypropyleen, bestand tegen een statische belasting van 700kg
- Ingebouwd handvat en randen om te voorkomen dat tijdens het rijden gereedshap valt
- Bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
- Speciale ruimte voor 3 schroevendraaiers en bakjes voor het bewaren van schroeven en kleine onderdelen
- Uitklapbaar ladefront van polypropyleen met veiligheidshaken
- Geen risico op openvallen tijdens het rijden
- Centrale vergrendeling met sleutel (incl. 2 sleutels)
- 4 wielen (125mm): 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem) en 2 vaste wielen
- Incl. flaconhouder
- Afmetingen: L748 × D515 × H970 mm

| | |
|---|---|
| E010192 | 409,00€ |

## Gereedschapwagen 7 laden – 3 modules per lade

- 4 laden met een hoogte van 60 mm
- 3 laden met een hoogte van 130 mm
- Maximale belasting per lade: 20/25kg
- Werkblad van vezelversterkt polypropyleen, bestand tegen een statische belasting van 700kg
- Ingebouwd handvat en randen om te voorkomen dat tijdens het rijden gereedshap valt
- Bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
- Speciale ruimte voor 3 schroevendraaiers en bakjes voor het bewaren van schroeven en kleine onderdelen
- Uitklapbaar ladefront van polypropyleen met veiligheidshaken
- Geen risico op openvallen tijdens het rijden
- Centrale vergrendeling met sleutel (incl. 2 sleutels)
- 4 wielen (125mm): 2 zwenkwielen (waarvan 1 met rem) en 2 vaste wielen
- Incl. flaconhouder
- Afmetingen: L748 × D515 × H970mm

| | |
|---|---|
| E010193 | 445,00€ |

# Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden (CM.175BNL)

**Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 modules (CM.175BNL)**

- Doppen 1/4” en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- Doppen 1/2” en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- Doppen 3/8” 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 5 Blokkeergoten (PL.655)

JETCM175GBNL ■
JETCM175BNL ■ | 1939,00€

## A Set van 9 modules

- Doppen 1/4” en hulpstukken (MOD.RL161- 26)
- Ringsteeksleutels (MOD.440- 1)
- Doppen 1/2” en hulpstukken (MOD.SL161- 46)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12)
- Slaggereedschap (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T- greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 3 Blokkeergoten (PL.655)

CM.115BNL | 799,00€

## B Set van 12 modules

- CM.115BNL + 3 MODULES
- Doppen 3/8” en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- 1 Blokkeergoot (PL.655)

CM.150BNL | 1055,00€

## C Set van 15 modules

- CM.150BNL + 3 MODULES
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- Lange dopppen 6-kant + small opbergmodule ( MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 1 Blokkeergoot (PL.655)

CM.175BNL | 1269,00€

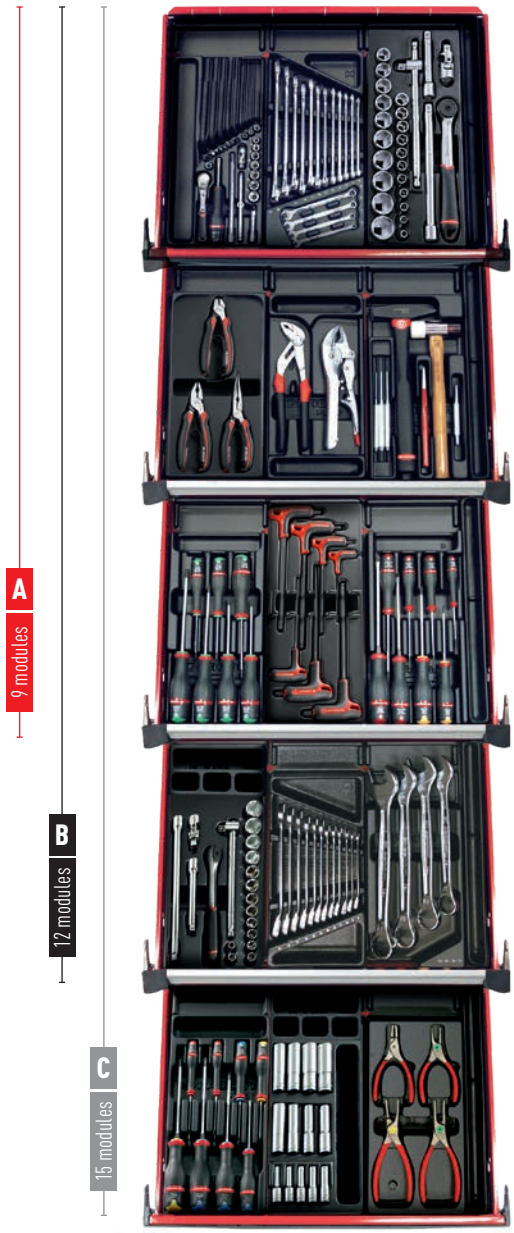

# Gereedschapswagen 8 laden, met 5 gevulde laden (CMM.175BNL)

**Gereedschapswagen met 8 laden (JET.8M3) + 15 foam modules (CMM.175BNL)**

- Doppen 1/4” en hulpstukken (MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels OGV (MODM.440-1)
- Doppen 1/2” en hulpstukken (MODM.SL)
- 3 Tangen (MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT1)
- Doppen 3/8” en hulpstukken (MODM.JL161-36)
- 12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)
- 5 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT2)
- Lange doppen 6-kant (MOD.HLA)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)

JETCMM175GBNL ■
JETCMM175BNL ■ | 2069,00€

## A Set van 9 modules foam inlays

- Doppen 1/4” en hulpstukken (MODM.RL161-36)
- 16 Ringsteeksleutels (MODM.440-1)
- Doppen 1/2” en hulpstukken (MODM.SL1)
- 3 Tangen (MODM.CPEA0)
- 2 Verstelbare tangen (MODM.PR12)
- Slaggereedschap (MODM.MI7)
- 7 Resistorx® schroevendraaiers (MODM.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MODM.84TZSA)
- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT1)

CMM.115BNL | 809,00€

## B Set van 12 modules foam inlays

**CMM.115BNL + 3 MODULES**

- Doppen 3/8” en hulpstukken (MODM.JL161-36)
- 2 Ringsteeksleutels met ratel (MODM.467BJ12)
- 5 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MODM.440-2)

CMM.150BNL | 1119,00€

## C Set van 15 modules foam inlays

**CMM.150BNL + 3 MODULES**

- 8 Schroevendraaiers (MODM.AT2)
- Lange doppen 6-kant (MODM.HLA)
- 4 Borgveertangen (MODM.PCSN)

CMM.175BNL | 1399,00€

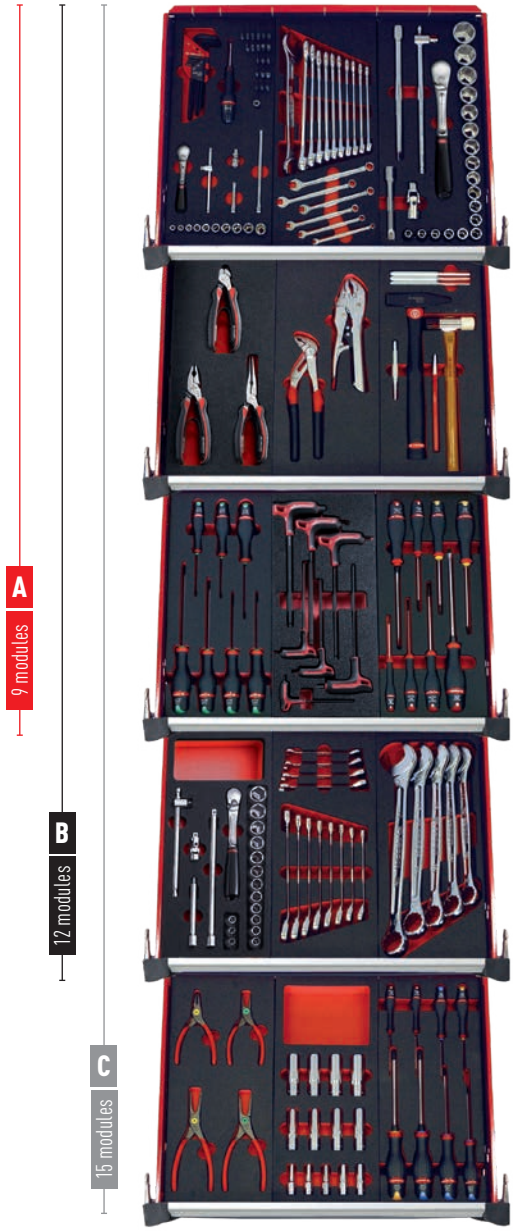

# Gereedschapswagen 9 laden, met 8 gevulde laden (CM215BNL)

**Gereedschapswagen met 9 laden (JET.9M3) - 22 modules (CM215BNL) - 215 delig**

- Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)
- Doppen 3/8" en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)
- Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)
- 4 Borgveertangen (MOD.PCSN)
- 2 Verstelbare tangen (MOD.PR11)
- 3 Tangen (MOD.CPEA0)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)
- 8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)
- 8 Schroevendraaiers Resistorx (MOD.ATXR)
- 7 Inbussleutels met T- greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)
- 7 Inbussleutels "T", Torx (MOD.89TXA)
- 3 Doppen, bithouder, 20 lange bits (MOD.E20L)
- 3 Steeksleutels 44, grote maten (MOD.44- 2)
- 9 Steeksleutels 44 (MOD.44-1)
- Lange 6-kant doppen (MOD.HLB + PL.S384)
- 4 Ringsteeksleutels, grote maten (MOD.440- 2)
- Ringsteeksleutels (MOD.440-1)
- 7 Ringsleutels (MOD.55-1)
- Slaggereedschap (MOD.MI3)
- 6 Doorslagen, 4 drevels, 1 centerpunt (MOD.CG)
- Opbergen (PL.384)
- Zagen, meten, vijlen (MOD.601)
- 8 × Goot (PL.656)

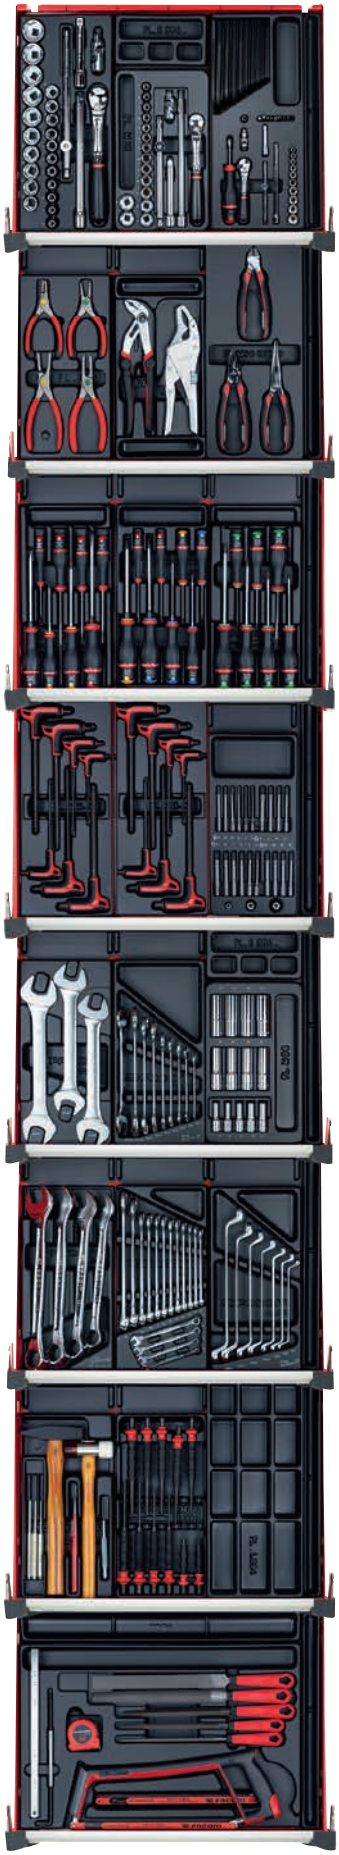

SET VAN 22 MODULES

JETCM215GBNL ■
JETCM215BNL ■ | 2419,00€

CM215BNL | 1659,00€

# Gevulde gereedschapswagen 7 laden 287-delig

- Gevulde gereedschapswagen 7 laden E010194
- 3 modules per lade:
  6 laden H 60 mm, 1 lade H 270 mm
- Maximale belasting per lade: 20/30 kg
- Statische belasting: 700 kg
- Totale afmetingen inclusief wielen en werkblad:
  L748 × B515 × H970 mm
- Module met doppenset 1/2” 21-delig
- Module met doppenset 1/4” en bits 67-delig
- Module met 10 haakse pijpsleutels
- Module met 16 steekringsleutels: 6 tot 24 mm
- Module met 4 monteurstangen
- Module met 7 slaggereedschappen
- Module met inbussleutels en bits 74-delig
- Module met 8 schroevendraaiers
- Module met 2 tangen : waterpomptang + griptang
- Module met 17 impact gereedschappen
- Module met 33 schroefdoppen
- Module met 4 Circlips® tangen
- Module met 4 steekringsleutels: 27 tot 32 mm
- Module met 12 steekringratelsleutels: 8 tot 19 mm
- Module met 8 T-greep sleutels 6-kant

EXPERT by FACOM | E220322 | 1599,00€

## Modules

**Afmetingen 188 × 418 mm**

- Modules enkel voor XL lades (gamma JET+3, JET+4, JET+5, en ook JETXL, CHRONOXL en CHRONO+)
- In schokbestendig kunststof

## Modules met verwijderbaar gedeelte

**Afmetingen 175 × 418 mm (355 mm zonder de goot)**

- Universele modules voor het hele assortiment FACOM gereedschapswagens
- In schokbestendig kunststof
- Voor oudere modellen CHRONO dient men het verwijderbare deel af te breken

## Module 1/4" 6-kant doppen inbussleutels en bits

1,085 kg

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
  - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
  - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13

**MOD.R161-26** | **139,00€**

## Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels en bits

0,955 kg

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181HP: ratel HP 1/4"**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 8 • 9 • 10
- **Bits:**
  - Sleuf®: 4.5 • 6.5 • 8
  - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
  - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13

**MOD.R181-26** | **135,00€**

## Module 1/4" 12-kant doppen - inbussleutels en bits

1,09 kg

- Doppen: RE. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209-215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop 1/4"
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- 82H. 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- **Bits:**
  - Sleuf®: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 mm
  - Pozidriv®: 1 • 2
- Kunststof inlay: PL.L13

**MOD.RL112** | **149,00€**

## Module 1/4" 6-kant doppen - inbussleutels, Torx®-sleutels en bits

0,96 kg

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236B: handgreep met heft 158 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- 83SH.JPAA: set 9 inbussleutels met kogelkop (1.5 • 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm)
- 89S.JP8A: set 8 TORX® sleutels met kogelkop (10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45)
- R.235: bithouderdop 1/4"
- **Bits:**
  - Sleuf®: 6.5 • 8
  - 6-Kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Pozidriv®: 1 • 2
  - Resistorx®: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Kunststof inlay: PL.658

**MOD.R161-46** | **179,00€**

## Module 3/8" 6-kant doppen en ratel

2,99 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •19 •21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15

M

6 KANT

**MOD.J161-36** | **144,00€**

## Module 1/2" 6-kant doppen en accessoires

3,68 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 27 • 28 • 29 • 30 • 32
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - 215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.L02

L

6 KANT

**MOD.S161-46** | **155,00€**

## Module 3/8" 6-kant doppen en ratel met vergrendeling

1,67 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.M15

M

6 KANT

**MOD.JL171-36** | **149,00€**

## Module 1/2" 12-kant doppen en accessoires

- Doppen: S. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.230: verloopstuk 1/2" naar 3/8"
- S.232B: verloopstuk 1/2" naar 3/4"
- Kunststof inlay: PL.M01

M

12 KANT

**MOD.SL112** | **155,00€**

## Module 3/8" 12-kant doppen en ratel

- Doppen: J. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Kunststof inlay: PL.686

L

12 KANT

**MOD.JL112** | **149,00€**

## Module 1/2" 12-kant doppen en accessoires inch

2,95 kg

- Doppen: S. 3/8 •7/16 • 1/2 • 9/16 19/32 • 5/8 • 21/32 • 11/16 • 3/4 13/16 • 7/8
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Kunststof inlay: PL.M05

M

12 KANT

**MOD.S161-112U** | **110,00€**

**STAPELBAAR**
- de boxen kunnen gestapeld worden

**PERSONALISEERBAAR**
- geleverd met een identificatielabel

**DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING**
- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is

**AUTOMATISCHE VERGRENDELING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER**
- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

# PROTWIST®

**Nieuwe generatie**

- 100% langere levensduur*
- Geoptimaliseerde ergonomie

**NIEUWE THERMISCHE BEHANDELING VAN DE KLING**
- +100%* langere levensduur
- +100%* betere weerstand van het bled

**NIEUW MATERIAAL EN DESIGN VAN HET HANDVAT**
- Soft grip voor meer comfort
- Uitstekend bestand tegen chemische producten
- Verbeterde ergonomie: +10%* koppel
- 100% sterkere kling
- Hoge weerstand tegen buigen




**NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN HET BLED**
- "Tri-coating" behandeling (Zink-Nikkel-Chroom): 4 maal* beter bestand tegen corrosie

**LASERMARKERING**
- Voor een grotere slijtvastheid

**KLEURCODE**
- Makkelijk herkenbaar

** In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.*

## Module 8 schroevendraaiers

0,99 kg

- AT 3 × 75 • 3,5 × 100 5,5 × 125 • 4 × 100
- ATWH 6,5 × 150 ATWH 8 × 175 met zeskant
- ATP 1 × 100 • 2 × 125
- Kunststof inlay: PL.325

PROTWIST®

**MOD.AT1** | 50,00€

## Module 8 schroevendraaiers

0,75 kg

- AT 2 × 75 • 2,5 × 75
- ATP 0 × 75
- ATWPH 3 × 150 met zeskant
- ATWDH 3 × 150 met zeskant
- ATD 0 × 75 1 × 100 • 2 × 125
- Kunststof inlay: PL.631

PROTWIST®

**MOD.AT2** | 59,00€

## Module 8 schroevendraaiers waarvan 4 met kort heft

0,79 kg

- AT 4 × 25 • 5,5 × 35
- ATP 0 × 75 • 1 × 25
- ATD 0 × 75 • 1 × 100 2 × 35 • 2 × 125
- Kunststof inlay: PL.326

PROTWIST®

**MOD.AT3** | 50,00€

## Module 9 sleuf schroevendraaiers

1,00 kg

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 75 4 × 35 • 4 × 100 4 × 300 • 5,5 × 35 5,5 × 100
- ATWH 6,5 × 150 ATWH 8 × 175 met zeskant
- Kunststof inlay XL: PL.676

PROTWIST®

**MOD.AT4** | 58,00€

## Module 10 Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers

0,92 kg

- ATP 0 × 75 • 1 × 25 1 × 100 • 2 × 35 2 × 125 • 2 × 250 3 × 150
- ATD 1 × 100 • 2 × 35
- ATWDH 2 × 125
- Kunststof inlay XL: PL.677

PROTWIST®

**MOD.AT5** | 59,00€

## Module 8 schroevendraaiers

1,00 kg

- AT 3,5 × 75 • 4 × 100 • 5,5 × 150 • 6,5 × 150
- ATWH 8 × 175 met zeskant
- ATD 1 × 100 ATD 2 × 125
- ATP 0 × 75
- Kunststof inlay: PL.325

PROTWIST®

**MOD.AT7** | 52,00€

## Module 8 schroevendraaiers - isolatie 1000V

0,90 kg

- AT 3,5 × 100VE 4 × 100VE 5,5 × 125VE 6,5 × 150VE
- ATP 1 × 100VE ATP 2 × 125VE
- ATD 1 × 100VE ATD 2 × 125VE
- Kunststof inlay PL.325

PROTWIST®

**MOD.AT1VE** | 60,00€

## Module 10 Resistorx® schroevendraaiers

0,89 kg

L

- AEX 6 × 35 • 7 × 35
  8 × 75
- ATXR 10 × 75
  15 × 75 • 30 × 125
  20 × 100 • 25 × 100
  27 × 100 • 40 × 150
- Kunststof inlay XL:
  PL.678

PROTWIST

**MOD.AT6** | **60,00€**

## Module 7 Resistorx® schroevendraaiers

0,84 kg

- ATXR 10 × 75
  15 × 75 • 20 × 100
  25 × 100 • 27 × 100
  30 × 125 • 40 × 150
- Kunststof inlay:
  PL.327A

PROTWIST

**MOD.ATXR** | **61,00€**

## Module 7 schroevendraaiers Torx®

0,84 kg

- ATX 10 × 75
  15 × 75 • 20 × 100
  25 × 100 • 27 × 100
  30 × 125 • 40 × 150
- Kunststof inlay:
  PL.327A

PROTWIST

**MOD.ATX** | **57,00€**

## Module inbussleutels met kogelkop T-handgreep

0,996 kg

L

- 84TZSA. 3 • 4 • 5
  6 • 7 • 8 • 10 mm
- Kunststof inlay:
  PL.MM-A

**MOD.84TZSA** | **56,00€**

## Module 7 Torx® inbussleutels T-handgreep

0,648 kg

L

- 89TXA. 10 • 15
  20 • 25 • 27
  30 • 40
- Kunststof inlay:
  PL.TORX-A

**MOD.89TXA** | **59,00€**

## Module 5 pijpsleutels

L

- 74A. 6 • 7 • 8 • 10 • 13
- Kunststof inlay: PL.689

PROTWIST

**MOD.74AJ5** | **70,00€**

## Module lange 6-kant doppen 3/8" en 1/2"

1,50 kg

M

- Lange doppen 3/8":
  J.HLA 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Lange doppen 1/2":
  S.HLA 12 • 13
  14 • 15 •
  16 • 17 • 18
  19 mm
- Kunststof inlay:
  PL.M06

**MOD.HLB** | **132,00€**

## Lege module

0,450 kg

Module voor sorteren van kleine onderdelen

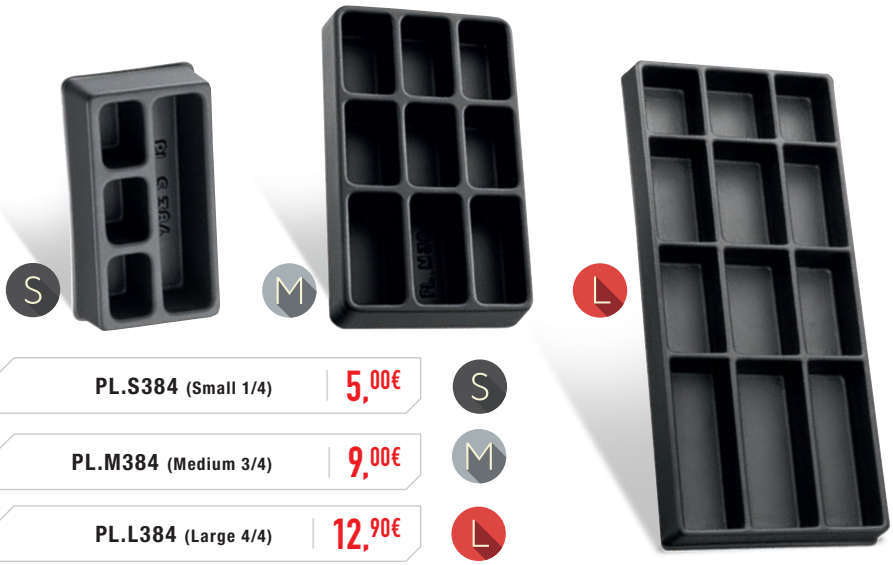


| | | |
|---|---|---|
| **PL.S384** (Small 1/4) | **5,00€** | S |
| **PL.M384** (Medium 3/4) | **9,00€** | M |
| **PL.L384** (Large 4/4) | **12,90€** | L |

## Module 12 ringsteeksleutels met ratel en klemveer

1,4 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.652
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt

**MOD.467BJ12PB** | **195,00€**

## Module 6 ringsteeksleutels met ratel en klemveer grote maten

4,22 kg

- 467B. 21- 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.653
- Extra ring in de ratel zorgt er voor dat de sleutel niet "over" de bout of moer valt

**MOD.467BXLPB** | **265,00€**

## Module 12 ringsteeksleutels met ratel, scharnier

1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 17 • 18 • 19 mm
- 3 Adapters: doppen 1/4" & 1/2" - Bits 1/4"
- Kunststof inlay: PL.680

**MOD.467BFJ12PB** | **199,00€**

## Module 16 ringsteeksleutels 6 tot 22 en 24 mm

1,790 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 17 • 18 • 19 22 • 24 mm
- Kunststof inlay: PL.670

**MOD.440-1** | **106,00€**

## Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

1,938 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 24 mm
- Kunststof inlay: PL.313

**MOD.440-1XL** | **111,00€**

## Module 13 ringsteeksleutels inch maten

1,593 kg

- 440. 1/4 • 5/16 11/32 • 3/8 • 7/16 1/2 • 9/16 • 5/8 11/16 • 3/4 13/16 • 7/8 • 15/16
- Kunststof inlay: PL.673

**MOD.440-4PB** | **95,00€**

## Blokkeergoot voor lades

0,155 kg

- Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine onderdelen

| | |
|---|---|
| **PL.655** (zijkant) | **4,20€** |
| **PL.656** (vooraan JET+3) | **4,70€** |
| **PL.656M4** (vooraan JET+4) | **6,30€** |
| **PL.656M5** (vooraan JET+5) | **11,50€** |

## Module 4 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 32 mm

2,065 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 mm
- Kunststof inlay: PL.314A

**MOD.440-2PB** | **70,00€**

## Module 5 ringsteeksleutels grote maten 27 tot 34 mm

2,92 kg

- 440. 27 • 29 • 30 32 • 34 mm
- Kunststof inlay XL: PL.671

**MOD.440-2XL** | **94,00€**

## Module 7 ringsteeksleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

0,925 kg

- 64. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13 14 × 15 • 16 × 18 • 17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Kunststof inlay: PL.608A

MOD.64J7 | 185,00€

## Module 6 scharnierende dopsleutels 12-kant 6 tot 17 mm

0,940 kg

- 66A. 6 × 7 • 8 × 9 • 10 × 11 • 12 × 13 14 × 15 • 16 × 17
- Kunststof inlay: PL.319A

MOD.66A-1 | 158,00€

## Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

1,315 kg

- 44. 6 × 7 • 8 × 9 10 × 11 • 12 × 13 14 × 15 • 16 × 17 18 × 19 • 21 × 23 22 × 24 mm
- Kunststof inlay: PL.315

MOD.44-1 | 58,00€

## Module 3 steeksleutels grote maten

1,578 kg

- 44. 26 × 28 27 × 29 • 30 × 32
- Kunststof inlay: PL.316

MOD.44-2 | 51,00€

## Module 7 verdiepte ringsleutels 6 tot 19 mm

0,920 kg

- 55A. 6 × 7 • 8 × 9 10 × 11 • 12 × 13 14 × 15 • 16 × 17 18 × 19 mm
- Kunststof inlay: PL.317A

MOD.55-1 | 72,00€

## Module 3 verdiepte ringsleutels 21 tot 28 mm

1,450 kg

- 55A. 21 × 23 22 × 24 • 26 × 28 mm
- Kunststof inlay: PL.318A

MOD.55-2 | 59,00€

## Module 7 verdiepte ringsleutels inch maten

1,02 kg

- 55A. 1/2 × 9/16 1/4 × 5/16 11/32 × 13/32 19/32 × 25/32 3/4 × 13/16 3/8 × 7/16 5/8 × 11/16
- Kunststof inlay: PL.600A

MOD.55-3 | 89,00€

## Module 10 gebogen open pijpsleutels 6-kant

2,48 kg

- 75. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 17 • 18 • 19 mm
- Kunststof inlay: PL.625

MOD.75-1PB | 97,00€

## Module doppen, sleutels en bits Torx®

0,995 kg

- J.235: bithouderdop 3/8”
- R.235: bithouderdop 1/4”
- S.236: bithouderdop 1/2”
- Torx® bits 5/16 EX.2: 40 • 45 • 50 • 55
- Resistorx® bits 1/4 EXR.1: 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- JTX. 8 • 10 • 12 • 14 • 16 doppen 3/8”
- STX 18 • 20: doppen 1/2”
- 59TX 6 × 8 • 10 × 12 • 14 × 18 20 × 24: ringsleutel
- Kunststof inlay: PL.M08

MOD.TX1A | 179,00€

## Module slagmoerdoppen 1/2”

2,00 kg

- NS.A: 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- NS.215: Verlengstuk 125 mm
- Kunststof inlay: PL.610

MOD.NS1 | 129,00€

## Module open ringsleutels 7 tot 19 mm

0,960 kg

- 43. 7 × 9 • 8 × 10 11 × 13 • 12 × 14 17 × 19
- Kunststof inlay: PL.635

MOD.43 | 116,00€

## Module slagmoerdoppen 1/2” en bits

3,28 kg

- **Slagmoerdoppen:**
- NS.A: 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 22 • 24 • 27 • 30 • 32
- NS.236A en NS.237A: impact bithouderdoppen 1/2” en 5/16”
- **Slagmoerbits:**
  - 6-kant: ENH.3: 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14
  - Phillips®: ENP.2: 2 • 3 • 4
  - Torx®: NEX.A: 30 • 40 • 45 • 50 • 55
- Kunststof inlay: PL.623

MOD.NS2 | 205,00€

## Module meten en aftekenen

1,05 kg

- 257G: automatische centerpunt
- 234A: kraspen
- 893B.319: meetlint 3 m
- DELA.1051.300: liniaal 300 mm
- 1885.00: gradenboog
- DELA.1223.02: RVS winkelhaak met aanslag 250 mm
- Kunststof inlay: PL.633

MOD.234 | 103,00€

## Module slagschroevendraaiers

1,25 kg

- NS.260A: slagschroevendraaier 1/2“
- NS.236A: dop bithouder 5/16“
- **15 slagmoerbits:**
  - 6-Kant: ENH. 5 • 6 • 8 • 10
  - Pozidriv®: END.2 n° 2 • 3
  - Phillips®: ENP.2 n° 2 • 3 • 4
  - Torx®: ENX.2 n° 20 • 25 • 30 40 • 45 • 55
- Kunststof inlay: PL.380

MOD.NS260 | 129,00€

## Module zaag, meten, vijlen

2,3 kg

- 601: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.MD200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Kunststof inlay: PL.335
- Geleverd met blokkeergoten: PL.655 + PL.656

Breedte van 3 modules

MOD.601 | 157,00€

## Module 3 monteurstangen

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- Kunststof inlay: PL.CPEA0

0,942 kg

MOD.CPEA0 | 77,00€

## Module 5 tangen

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: tang met lange bekken
- 185A.20CPE: tang met halfronde lange bekken
- 195A.20CPE: gebogen tang met lange halfronde bekken
- 192A.16CPE: zijkniptang
- Kunststof inlay: PL.MODCPEA5

1,360 kg

MOD.CPEA5 | 151,00€

## Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501.AMT: griptang met ontgrendelhendel
- Kunststof inlay: PL.330

1,160 kg

MOD.PR11 | 73,00€

## Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: automatische griptang met gebogen bekken
- Kunststof inlay: PL.330

1,140 kg

MOD.PR12 | 69,00€

## Module waterpomp- en griptang

- 180.CPE: waterpomptang
- 500A: griptang met korte bekken
- Kunststof inlay: PL.330

1,094 kg

MOD.PR8 | 67,00€

## Module waterpomp- en griptang

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang met lange bekken
- Kunststof inlay: PL.330

0,504 kg

MOD.PR9 | 79,00€

## Module 3 tangen isolatie 1000V

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijkniptang
- 194A.17VE: striptang
- Kunststof inlay: PL.VEA0

*Module wordt geleverd met de nieuwste generatie tangen (afwijkend van het bovenstaande beeld).

MOD.VEA0 | 91,00€

## Module 5 vijlen

- PAM.B200EMA: platte vijl
- DRD.MD200EMA: halfronde vijl
- CAR.MD200EMA: vierkante vijl
- TRI.MD200EMA: driehoekige vijl
- RD.MD200EMA: ronde vijl
- Kunststof inlay: PL.606

0,950 kg

MOD.LIM | 62,00€

## Module 4 borgveertangen 19 tot 60 mm

0,780 kg

- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 197A.18: tang voor buitenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 199A.18: tang voor binnenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - bekken 90°
- Kunststof inlay: PL.332A
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten

MOD.PC | 82,00€

## Module 4 borgveertangen 10 tot 25 mm en 19 tot 60 mm

0,650 kg

- 177A.13: tang voor buitenborgveren.
  Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 177A.18: tang voor buitenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- 179A.13: tang voor binnenborgveren.
  Voor borgveren van 10 tot 25 mm - rechte bekken
- 179A.18: tang voor binnenborgveren.
  Voor borgveren van 19 tot 60 mm - rechte bekken
- Kunststof inlay: PL.683
- Pinnen zijn zo geplaatst dat de borgveer mooi blijft zitten na verwijderen

Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten

MOD.PCSN | 72,00€

## Module microtech tangen

0,650 kg

- 405.MT • 405.12MT
  406.MT • 406.8MT
  402.MT • 433.LMT
- Kunststof inlay: PL.612

MOD.MT1 | 239,00€

## Module beklede doorslagen - koudbeitels - ritsbeitels

3 kg

- 249.G 12 • 14 • 16 mm:
  3 doorslagen
- 263.G 19 • 20 • 22: 3 beitels
- 255.G 18: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.611

MOD.CG1 | 123,00€

## Module beklede doorslagen

1,47 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm:
  6 doorslagen
- 247.G. 4 • 5 • 6 • 8 mm:
  4 drevels
- 255.G6: 1 centerpunt
- Kunststof inlay: PL.334

MOD.CG | 89,00€

## Module slaggereedschap 205C

1,660 kg

- 205C.50: composiet hamer DIN 500G
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 248. 4 • 5 • 6 mm:
  3 lange stiftuitdrijvers
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- Kunststof inlay: PL.333

MOD.MI7 | 80,00€

## Module slaggereedschap 205H

1,705 kg

- 205H.50: hamer
- 208A.32CBA: kunststofhamer staal 32 mm
- 263.18: koudbeitel
- 256.6: centerpunt
- 248. 4 • 5 • 6 mm:
  3 lange doorslagen
- Kunststof inlay: PL.333

MOD.MI3 | 74,00€

## Module 16 doppen 1/2" met lange bits uit één stuk

- 6-kant: 5 • 6 • 7 • 8
- XZN: 6 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18
- Torx®: 40 • 45 • 55 • 70
- Kunststof inlay: PL.L336B

**MOD.SHPB** | **179,00€**

## Module 24 stuks gereedschap voor vast- en losdraaien van cilinderkoppen

2,612 kg

- D.34B L, 7 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16: schroevendraaierdoppen met 6 groeven 1/2"
- SV. LB 6 • 8 • 10 • 12 •14: schroevendraaierdoppen 1/2" lang XZN
- JTX. 8 • 10: doppen 3/8" Torx®
- STX.12 • 14 • 16 • 18 • 20: doppen 1/2" Torx®
- SX. LA, 55 • 70: schroevendraaierdoppen 1/2" lange Torx® doppen
- SHP.LA 6 • 8 • 10 • 12: 6-kant doppen 1/2"
- Kunststof inlay: PL.663

**MOD.CH** | **228,00€**

## Module trekkers: binnen- en buitentrekker

4,4 kg

- U.306A140: buitentrekker (7 tot 140 mm)
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm)
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm)
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm)
- Kunststof inlay: PL.354

Breedte van 2 modules

**MOD.U306** | **344,00€**

## Module voor onderhoud bougies

1,685 kg

**Bougiedoppen:**

- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: flexibele montagesleutel voor bougies
- Kunststof inlay: PL.669A

**MOD.BJC** | **164,00€**

## Module 20 schroefbits en 3 bithouders

0,755 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 25 • 30 • 40
- SJ.236: dop CDX bithouder 5/16
- R.235: dop 1/4" bithouder
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16
- Kunststof inlay: PL.624

**MOD.E20L** | **98,00€**

## Module 41 lange en korte bits en 3 bithouders

0,895 kg

- 6-kant: EH.2L 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 EH. 4 • 5 • 6 • 7 / EH.2 8 • 10
- XZN: EV.2L 5 • 6 • 8 • 10 / EV. 6 • 8 • 10
- Torx®: EX.2L 30 • 40 • 45 • 50 / EX.2 45 • 50 • 55
- Resistorx®: EXR.1L 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40 EXR.1 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Pozidriv®: bits n° 1 • 2 • 3
- R.235: dop 1/4" bithouder 1/4"
- S.236: dop 1/2" bithouder 5/16"
- Kunststof inlay: PL.621

**MOD.E41** | **152,00€**

## Blindklinknagel module

1,984 kg

- Y.104: blindklinknageltang
- 600 aluminium blindklinknagels:
  - Standaard kop: 4 × 8 • 4 × 10 4,8 × 8 • 4,8 × 10
  - Zwartgelakte standaard kop: 4 × 8 • 4 × 10
- Kunststof inlay: PL.377

**MOD.Y105** | **98,00€**

## Aftapmodule en multimerk filter

1 kg

- Automatische bandsleutel voor oliefilters: U.48
- 15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfvierkant 3/8":
- 6-kant doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm
- 6-kant doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- Dop Torx® 45
- Kunststof inlay XL: PL.399A

**MOD.U48A** | **149,00€**

## FOAM INLAYS:

**2 KLEUREN**
Visuele controle van ontbrekende producten

**LENGTE: 415 mm**
**HOGE WEERSTAND**
Bestand tegen deuken, koolwaterstoffen, hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten

**GEREEDSCHAP IS MAKKELIJK UIT TE NEMEN DOOR UITSPARINGEN VOOR DE VINGER**

## Met de inhoud van de modules MODM.AT4, MODM.AT5 en MODM.AT6

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 75 • 4 × 35 • 4 × 100 • 4 × 300 5,5 × 35 • 5,5 × 100 mm
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175 met 6-kant (krachtserie)
- ATP 0 × 75 • 1 × 25 • 1 × 100 • 2 × 35 2 × 125 • 2 × 250 • 3 × 150 mm
- ATD 1 × 100 • 2 × 125 • 2 × 35 mm
- ATX. 6 × 35 • 7 × 35 • 8 × 75 mm
- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 30 × 125 • 40 × 150 20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 mm

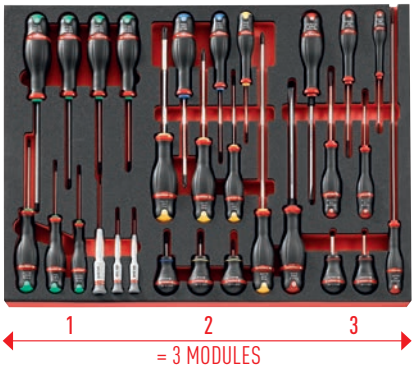


**MODM.A456PB** | **176,00€**

## Module 8 schroevendraaiers

- AT 3,5 × 75 • 3,5 × 100 • 4 × 100 • 5,5 × 100
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175 met 6-kant (krachtserie)
- ATP 1 × 100 • 2 × 125
- Foam inlay: PM.MODA1

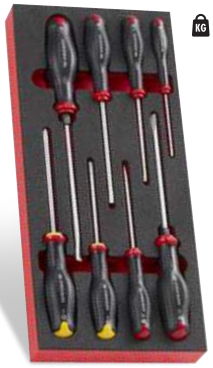

0,9 kg

PROTWIST

**MODM.AT1** | **54,00€**

## Module 10 schroevendraaiers, 3 met kort heft

- ATP 0 × 75 • 1 × 25 • 1 × 100 • 2 × 35 2 × 125 • 2 × 250 • 3 × 150
- ATD 1 × 100 • 2 × 125 • 2 × 35
- Foam inlay: PM.MODA5

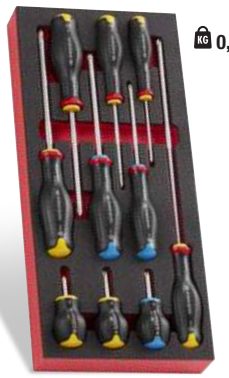

0,9 kg

PROTWIST

**MODM.AT5** | **62,00€**

## Module 8 schroevendraaiers

- AT 2 × 75 • 2,5 × 75
- ATP 0 × 75
- ATD 0 × 75 • 1 × 100 2 × 125
- ATWPH 3 × 150 met 6-kant (krachtserie)
- ATWDH 3 × 150 met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA2

0,9 kg

PROTWIST

**MODM.AT2** | **64,00€**

## Module 10 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- ATX 6 × 35 • 7 × 35 • 8 × 75
- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 30 × 125 40 × 150 • 20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100
- Foam inlay: PM.MODA6

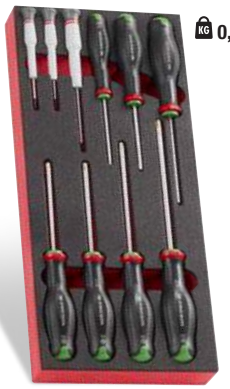

0,9 kg

PROTWIST

**MODM.AT6** | **63,00€**

## Module 9 schroevendraaiers, 2 met kort heft

- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 75 • 4 × 35 • 4 × 100 4 × 300 • 5,5 × 35 • 5,5 × 100
- ATWH 6,5 × 150 • 8 × 175 met 6-kant (krachtserie)
- Foam inlay: PM.MODA4

0,9 kg

PROTWIST

**MODM.AT4** | **61,00€**

## Module 7 Resistorx® schroevendraaiers van 10 tot 40

- ATXR 10 × 75 • 15 × 75 • 20 × 100 • 25 × 100 27 × 100 • 30 × 125 • 40 × 150
- Foam inlay: PM.MODANXR

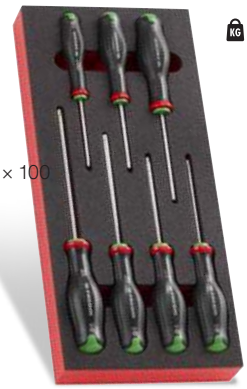

0,76 kg

PROTWIST

**MODM.ATXR** | **67,00€**

# Module vastzetten 1/4" - 3/8" - 1/2"

6 KANT

- 1/4" doppenset met ratel: R.360NANO
- Lange doppen 1/4": R.LA 6 • 7 • 8 • 9 • 10
- Doppen 3/8": JH.8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- Lange doppen 3/8": J.LA 11 • 12 • 13 • 14 • 15
- JL.161: ratel stofdicht
- J.210-215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- 3 lange doppen lichtmetalen velgen: NSI.17L • NSI.19L • NSI.21L
- Doppen 1/2": SH.10 • 11 • 12 • 13 •14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24
- Lange doppen 1/2": S.LA 16 • 17 • 18 • 19 • 21
- SL.161: stofdichte ratel 1/2"
- S.210- S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep

**MODM.RJSBNL** | **395,00€**

# Module doppen 1/4" 6-kant met High Precision ratel

6 KANT

- Doppen: 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.181: ratel HP**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - Resistorx®: 15 • 20 • 25 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN

**MODM.R181-36PB** | **192,00€**

# Module doppen 1/4" 6-kant en accessoires

1,155 kg

6 KANT

- Doppen: R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.209- R.215: 2 verlengstukken 55 en 150 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.120A: schuifhandgreep
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft
- 83SH.JP9A: inbussleutelset
- **Bits:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Sleuf: 4,5 • 6,5 • 8
  - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7
  - Torx®: T15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODR1AN

**MODM.R161-36** | **159,00€**

# Module doppen 1/4" 6-kant, ratel met vergrendeling + accessoires

6 KANT

- 13 doppen: R. 3,2 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 11 • 12 • 13 • 14
- 11 lange doppen: R.LA 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 11 • 12 • 13 • 14
- **RL.171: ratel stofdicht met vergrendeling**
- R.210RC • R.215RC R.217RC: 3 verleng-stukken met vergrendeling 100 • 150 • 250 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- 83SH.JP9A: set inbussleutels
- Foam inlay: PM.MODRL2

**MODM.RL2** | **182,00€**

# Module doppen, inbussleutels en bits 1/4" 6-kant - inch

1,3 kg

6 KANT

- Doppen: R.E van 3/16 tot 9/16"
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.120A: schuifhandgreep
- J4763: verlengstuk
- R.209 en R.215: 2 verlengstukken 55 • 150 mm
- 83SH.JP8AU: inbussleutelset inch
- R.236A: handgreep met heft
- R.240A: universeel cardangewicht
- R.235: bithouderdop
- **Bits:**
  - Pozidriv®: 1 • 2 • 3
  - Phillips®: 1 • 2 • 3
  - Sleuf: 4,5 • 6,5
  - 6-kant: 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm
  - Resistorx®: 15 • 20 • 25 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MODRL2U

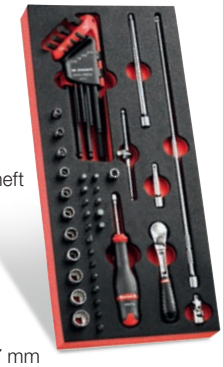

**MODM.RL2U** | **191,00€**

# Module lange 6-kant doppen 3/8" + 1/2"

1,4 kg

6 KANT

- J.HLA 7 • 8 • 9 10 • 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 19 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.MODHLA

**MODM.HLA** | **145,00€**

# Module lange 6-kant doppen 1/2"

1,6 kg

6 KANT

- S.HLA 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 19 • 21 • 22 • 23 24 • 26 • 27 • 29 30 • 32 mm: 1/2"
- Foam inlay: PM.HLA2

**MODM.HLA2PB** | **165,00€**

## Module doppen 3/8" 6-kant

6 KANT

1,45 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.210 • J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3

MODM.J161-36 | 149,00€

## Module doppen 1/2" 6-kant

6 KANT

2,9 kg

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 • S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- Foam inlay: PM.MODS161-3

MODM.S161-36 | 149,00€

## Module doppen 3/8" 6-kant – stofdichte ratel

6 KANT

1,49 kg

- Doppen: JH. 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22
- **JL.161: ratel stofdicht**
- J.210-J.215: 2 verlengstukken 125 en 250 mm
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODJ161-3

MODM.JL161-36 | 149,00€

## Module doppen 1/2" 6-kant – stofdichte ratel

6 KANT

- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210-S.215: 2 verlengstukken 130 en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht
- S.120A: schuifhandgreep
- Foam inlay: PM.MODS1AN

MODM.SL1 | 163,00€

## Module "klein materiaal"

- Vakjes van verschillende maten
- Voor het geordend opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels en pakkingen

PM.384 | 19,90€

## Module 17 impact Torx® doppen 1/2"

- 8 lange impactdoppen, vrouwelijk: NSTX.10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L
- 9 lange impactdoppen, mannelijk: NSX.20L, 25L, 30L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 70L
- Foam inlay: PM.NSX

MODM.NSXPB | 212,00€

## Module 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm

2,13 kg

- 440. 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 21 • 22 • 24 mm
- Foam inlay: PM.MOD440-1

MODM.440-1 | 121,00€

## Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

1,53 kg

- 467B. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Foam inlay: PM.MOD467J12

MODM.467BJ12 | 211,00€

## Module 5 ringsteeksleutels 27 tot 34 mm

2,14 kg

- 440. 27 • 29 • 30 • 32 • 34 mm
- Aanvulling op MODM.440-1
- Foam inlay: PM.MOD440-2

MODM.440-2 | 105,00€

## Module 12 anti-slip ringsteeksleutels met ratel, scharnier en klemveer

1,750 kg

- 467BF. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 3 adapters 10 en 19 mm voor doppen 1/4" & 1/2" (467.ADAPT10-19)
- Bits 1/4"
- Foam inlay: PM.MOD467FJ12

MODM.467BFJ12PB | 209,00€

## Module 13 ringsteeksleutels - inch

1,650 kg

- 440. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 13/16 7/8 • 15/16
- Foam inlay: PM.MOD440-4

MODM.440-4 | 97,00€

## Module 12 ringsteeksleutels met ratel - inch

1,650 kg

- 467. 1/4 • 5/16 • 11/32 • 3/8 • 7/16 1/2 • 9/16 • 5/8 • 11/16 • 3/4 • 7/8 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD467JU12

MODM.467JU12 | 209,00€

**STAPELBAAR**
- de boxen kunnen gestapeld worden

**PERSONALISEERBAAR**
- geleverd met een identificatielabel

**DE MODULE INLAYS XL PASSEN IN DE MBOX - 180° OPENING**
- de koffer blijft helemaal plat, zodra ze geopend is

**AUTOMATISCHE VERGRENDELING ANTISLIP AFWERKING VAN DE KOFFER**
- de koffers glijden niet van elkaar, zodra gestapeld

## Module 7 T-inbussleutels met kogelkop

- 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 mm
- Foam inlay: PM.MOD84TZS-A

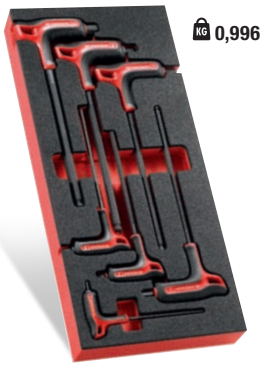

0,996 kg

MODM.84TZSA | 60,00€

## Module 7 T-sleutels Torx®

- 89.TXA 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- Foam inlay: PM.MOD89TX-A

0,680 kg

MODM.89TXA | 63,00€

## Module 9 steeksleutels 6 tot 24 mm

- 44. 6 × 7 • 8 × 9
  10 × 11 • 12 × 13
  14 × 15 • 16 × 17
  18 × 19 • 21 × 23
  22 × 24 mm

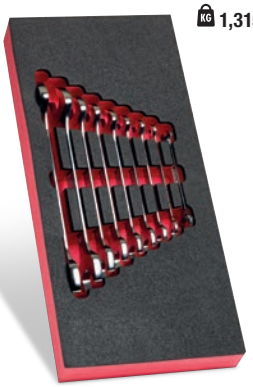

1,315 kg

MODM.44-1 | 65,00€

## Module 6 ringsleutels met ratel 12-kant - inch

- 64. 1/4 × 5/16
  3/8 × 7/16
  1/2 × 9/16
  5/8 × 11/16
  3/4 × 13/16
  7/8 × 15/16"
- Foam inlay: PM.MOD64JU6

1,3 kg

MODM.64JU6 | 187,00€

## Module 3 steeksleutels; grote maten

- 44. 26 × 28
  27 × 29
  30 × 32

1,578 kg

MODM.44-2 | 59,00€

## Module 7 ringsleutels met ratel 12-kant 6 tot 19 mm

- 64. 6 × 7 • 8 × 9
  10 × 11 • 12 × 13
  14 × 15 • 16 × 18
  17 × 19 mm
- Terugstelhoek van 5°
- Foam inlay: PM.MOD64J7

0,925 kg

MODM.64J7 | 204,00€

## Module 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm

- 55A. 6 × 7
  8 × 9
  10 × 11
  12 × 13
  14 × 15
  16 × 17
  18 × 19 mm
- Foam inlay: PL.317A

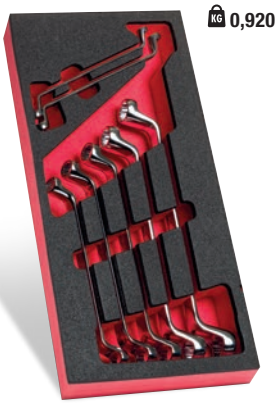

0,920 kg

MODM.55A-1 | 78,00€

## Module 1/2" Torx® doppen

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- SX. 40LA • 45LA 55LA • 70LA

MODM.SXM | 139,00€

## Module 1/2" XZN meervoudig vertande doppen

3,5 kg

- SV. 6B • 8B • 10B 12B • 14B • 16B
- SV. 6LB • 8LB • 10LB 12LB • 14LB • 16LB 18LB

MODM.SV | 109,00€

## Module 1/2" 6-kant doppen

- STM. 5 • 6 • 7 8 • 10 • 12 • 14 17 • 19
- SHP. 6LA • 7LA 8LA • 10LA • 12LA

MODM.SHPB | 129,00€

## Module 3 monteurstangen

0,75 kg

- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 187A.18CPE: combinatietang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- Foam inlay: PM.MODCPEA0

MODM.CPEA0 | 82,00€

## Module 4 tangen

1,480 kg

- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 501A: griptang grote capaciteit
- Foam inlay: PM.MODCPEA1

MODM.CPEA1 | 132,00€

## Module met 3 tangen en 1 allessnijder

1,480 kg

- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 980C: allessnijder met schuine bekken
- Foam inlay: PM.MODCPEA2

MODM.CPEA2 | 102,00€

## Module 3 tangen

1,28 kg

- 500A: griptang met korte bekken
- 194A.17CPE: striptang
- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- Foam inlay: PM.MODCPEA3

MODM.CPEA3 | 113,00€

## Module 4 borgveertangen

0,700 kg

- 177A.13 (10 - 25) 177A.18 (19 - 60) buitenborgveren - rechte bek
- 179A.13 (12 - 25) 179A.18 (19 - 60) binnenborgveren - rechte bek
- Foam inlay: PM.MODPCSN

MODM.PCSN | 79,00€

## Module 2 instelbare tangen

1,29 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10: zelfklemmende griptang met gebogen bekken
- Foam inlay: PM.MODPR12

MODM.PR12 | 77,00€

## Module slaggereedschap 205H

1,8 kg

- 205H.100: bankhamer
- 208A.32CB: kunststofhamer 32 mm
- 263.20: beitel
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 248: doorslagen van 4 • 5 • 6 mm
- Foam inlay: PM.MODMI3

MODM.MI3 | 91,00€

## Module beklede doorslagen

1,5 kg

- 249.G 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm: 6 doorslagen
- 247.G 4 • 5 • 6 • 8 mm: 4 drevels
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm
- Foam inlay: PM.MODCG

MODM.CG | 89,00€

## Module slaggereedschap 205C

1,750 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.G19: beklede beitel
- 249.G 4 • 5 • 6 mm: beklede doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI5

MODM.MI5 | 95,00€

## Module slaggereedschap 205C

1,700 kg

- 205C.50: bankhamer composiet 500 g
- 208A.32CBA: kunststofhamer 32 mm
- 256.6: precisie centerpunt 6 mm
- 263.18: beitel
- 248. 4 • 5 • 6 mm: 3 doorslagen
- Foam inlay: PM.MODMI7

MODM.MI7 | 93,00€

## Module zaag, meten, vijlen

2,1 kg

- 603F: zaagbeugel
- 668A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: kraspen
- DELA.1051.300: liniaal
- 5 vijlen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893B.319: meetlint 3M
- Foam inlay: PM.MOD603F

MODM.603FPB | 169,00€

FACOM
BOUTSEN GINION
FACOM
HEROCK

# JETLINE+ SYSTEM

Met het JETLINE+ systeem haalt u de ultieme werkplaats-inrichting in huis. Dankzij de grote keuze aan onderdelen creëert u een werkplaats volledig op maat. Een werkplaats die meegroeit met uw behoeften. Het volledig modulaire systeem is daarenboven verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren voor een persoonlijke touch. Via de online cofigurator kan u zelf de ideale JETLINE werkruimte ontwerpen.

- GRATIS INSTALLATIE TER PLAATSE
- ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT MET TAL VAN MOGELIJKHEDEN
- STANDAARD VERKRIJGBAAR IN ROOD EN ZWART, OP VERZOEK VERKRIJGBAAR IN ALLE RAL KLEUREN
- 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 850 MM OF 1025 MM
- VERSTELBARE POTEN VOOR PERFECTE STABILITEIT
- ZELFDRAGENDE STRUCTUUR
- VEILIGHEID : UITGERUST MET ZELFSLUITENDE LADEN
- OPTIE "1 SLEUTEL" DANKZIJ DE VERVANGBARE CILINDERSLOTEN (1 SLEUTEL VOOR ALLE KASTEN)
- ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK
- ONLINE CONFIGURATOR OM ZELF UW IDEALE WERKRUIMTE TE ONTWERPEN (3D)

Online configurator **BELGIË**

Online configurator **NEDERLAND**

NEW

# Roll Workshop System

Met zijn 10 basismodules maakt het nieuwe Roll Workshop System het mogelijk om snel een antwoord te bieden op de behoefte van uw werkplaats. De 100% metalen en zelfdragende structuur, het zeer degelijke werkblad, de gelagerde rails en de afwerking met epoxy benadrukken de kwaliteit van dit product. De centrale vergrendeling van de opslagmodules maakt het mogelijk om uw gereedschappen te beveiligen.
Het Roll Workshop System is een snel en makkelijk zelf te installeren systeem met een uitstekende prijs kwaliteitverhouding.

- ✔ EENVOUDIG ZELF TE INSTALLEREN
- ✔ MODULES WORDEN GEMONTEERD GELEVERD
- ✔ 10 BASISMODULES
- ✔ KLEUR ZWART
- ✔ 2 HOOGTES BESCHIKBAAR 842 MM OF 1006 MM
- ✔ ZELFDRAGENDE STRUCTUUR
- ✔ 5 JAAR GARANTIE
- ✔ UITSTEKENDE PRIJS KWALITEITVERHOUDING
- ✔ ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK

*JETLINE+ en RWS SYSTEEM zijn niet onderling combineerbaar.

NEW

# POWER VOET

## 3 IN 1 OPLOSSING:

- 3 stopcontacten
- 2 USB stopcontacten
- Elekriciteitskabel op haspel (14m)
- Luchtdrukslang op haspel (14m)
- 4 regelbare voetjes
- Afm. L283 × D650 × H810/985mm
- Afm. L283 × D650 × H985mm
- Gewicht 31/44kg

| | |
|---|---|
| JLS2-PSBPOWER | 665,00€ |
| JLS2-PSHPOWER | 685,00€ |

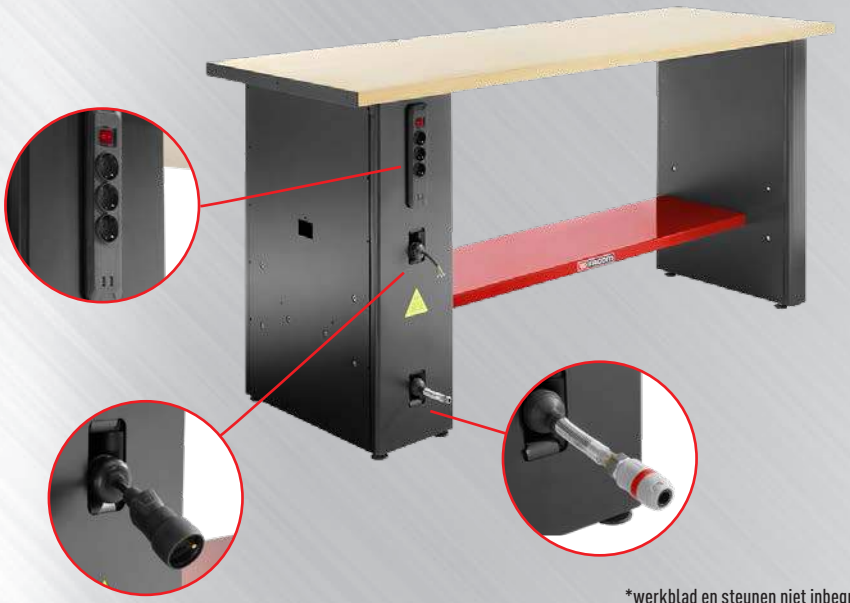

*werkblad en steunen niet inbegrepen

# SET VAN 5 AFVALSORTEERBAKKEN

## HOUD UW WERKPLAATS NETJES.

- Set van 5 mobiele afvalbakken om uw afval te sorteren (papier en karton, glas, plastic folie, metaal, gevaarlijke stoffen, etc...)
- Inhoud 75 liter, belastbaar to 100kg
- 4 wielen (Ø 100mm) waarvan 2 zwenkwielen
- 1 rem
- incl. een set van stickers
- afvalbakken passen onder de JETline meubelen (bij de lage versie (850 mm, zonder sokkel) kan de flap niet gebruikt worden)
- (werkblad en steunen niet inbegrepen)

| | |
|---|---|
| JLS2-5BINS | 915,00€ |

**Afvalsorteerbak (zonder deksel)**

| | |
|---|---|
| JLS2-BIN | 165,00€ |

NEW

## Onderkast met 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm

JLS2-MBSPOWERBS ■ | 999,00€

## Onderkast extra breed 6 laden incl. elektriciteitsvoorziening (POWER lade)

- 4 laden H60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden H130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade H270 mm met elektriciteitsvoorziening
- Afmetingen: L1449 × D701 × H810 mm

JLS2-MBDPOWERBS ■ | 1499,00€

Meer info over de POWER lade op pagina 7

## Onderkast met 6 laden

- Lade afmetingen: L569 × D421 × H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm
- 4 laden: H60 mm = 12 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm

JLS2-MBS6T ■
JLS2-MBS6TBS ■ | 639,00€

## Onderkast extra breed 5 laden

132,00 kg

- 2 laden hoogte 60 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 2 laden hoogte 130 mm (12 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 × D701 × H810 mm

JLS2-MBD5T ■
JLS2-MBD5TBS ■ | 789,00€

## Onderkast met 7 laden

- Lade afmetingen: L569 × D421 × H60/130/270 mm
- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm
- 5 laden: H60 mm = 15 modules
- 1 lade: H130 mm = 3 modules
- 1 lade: H270 mm

JLS2-MBS7T ■
JLS2-MBS7TBS ■ | 699,00€

## Onderkast extra breed 6 laden

132,00 kg

- 4 laden hoogte 60 mm (24 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 laden hoogte 130 mm (6 modules + vrije ruimte van 15 cm)
- 1 lade hoogte 270 mm
- Afmetingen: L1449 × D701 × H810 mm

JLS2-MBD6T ■
JLS2-MBD6TBS ■ | 865,00€

## Onderkast met 2 deuren

57,50 kg

- 2 volle deuren, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm

JLS2-MBSPP ■
JLS2-MBSPPBS ■ | 449,00€

## Onderkast met 2 glazen deuren

55,70 kg

- 2 doorzichtige deuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm

JLS2-MBSPV ■
JLS2-MBSPVBS ■ | 505,00€

## Dubbele onderkast met 2 schuifdeuren

84,70 kg

- 2 schuifdeuren
- 1 legplank, belastbaar tot 75 kg
- Afmetingen: L1449 × D701 × H810 mm

JLS2-MBDPP ■
JLS2-MBDPPBS ■ | 705,00€

## Meubel met verticale laden

70,00 kg

- 2 verticale laden met geperforeerde panelen langs beide kanten
- Afmetingen van de panelen 600 × 600 mm
- Nuttige opslag oppervlakte: 1,6 m²
- Draagvermogen: 75 kg per lade
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm

JLS2-MBS2TV / JLS2-MBS2TVBS | 850,00€

## Onderkast PC

57,70 kg

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop
- 2 klapdeuren met een 110-graden opening
- Afmetingen: L722 × B701 × H810 mm

JLS2-MBSPC / JLS2-MBSPCBS | 890,00€

## Bovenkast PC

22,70 kg

- 1 kast met doorschijnende deur in plexiglas met een dikte van 3 mm. Voor scherm t.e.m. 23".
- Afmetingen: L719 × B278 × H810 mm

JLS2-MHSPC / JLS2-MHSPCBS | 605,00€

## Hoge kast met 1 deur

70,00 kg

- Deur gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L500 × D509 × H1835 mm

JLS2-A500PP / JLS2-A500PPBS | 629,00€

## Hoge kast met 2 deuren

102,00 kg

- 2 deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm

JLS2-A1000PP / JLS2-A1000PPBS | 835,00€

## Hoge kast met 2 glazen deuren

95,00 kg

- 2 doorzichtige deuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 3 legplanken, belastbaar tot 100 kg
- Afmetingen: L1000 × D509 × H1835 mm

JLS2-A1000PV / JLS2-A1000PVBS | 1055,00€

## Bovenkast met 2 deuren

27,50 kg

- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm

JLS2-MHSPP / JLS2-MHSPPBS | 385,00€

## Bovenkast met 2 glazen deuren

26,00 kg

- 2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 2 legplanken, bestand tegen 20 kg
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm

JLS2-MHSPV / JLS2-MHSPVBS | 445,00€

## Muurkast met 1 lade

31,00 kg

- 180° opening van de 2 klapdeuren voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid
- Ladegedeelte: 1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening
- Afmetingen: L719 × D278 × H810 mm

JLS2-2201 / JLS2-2201BS | 475,00€

## Bovenkast met rolgordijn

- Rolgordijn, Vergrendeling met sleutel
- Uitgerust met een geperforeerd paneel
- Afmetingen:
  JLS2-MHDR: L1455 × D278 × H810 mm
  JLS2-MHTR: L2182 × D278 × H810 mm

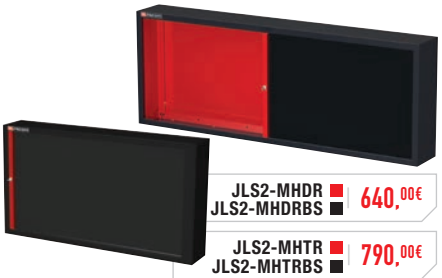

JLS2-MHDR / JLS2-MHDRBS | 640,00€

JLS2-MHTR / JLS2-MHTRBS | 790,00€

## Open bovenkast

- Open kast voor een snelle toegang
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen:
  JLS2-CHS: L719 × D278 × H405 mm
  JLS2-CHD: L1446 × D278 × H405 mm

JLS2-CHS | 120,00€

JLS2-CHD | 169,00€

## Bovenkast met opklapdeur

- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen:
  JLS2-CHSPP : L719 × D278 × H405 mm
  JLS2-CHDPP : L1446 × D278 × H405 mm

JLS2-CHSPP / JLS2-CHSPPBS | 210,00€

JLS2-CHDPP / JLS2-CHDPPBS | 275,00€

# Onderkast met lucht- en stroomvoorziening

69,60 kg

- Afmetingen: L722 × D701 × H810 mm

JLS2-MBSEN ■ | 1350,00€
JLS2-MBSENBS ■

# Sokkel

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)

| | L [mm] | D [mm] | H [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-BASEMBS | 720 | 699 | 180 | 15,5 |
| JLS2-BASEMBD | 1447 | 699 | 180 | 19 |

JLS2-BASEMBS | 83,00€

JLS2-BASEMBD | 103,00€

# Voeten

- Voet in plaatstaal, epoxy gelakt (dikte 12/10e)
- Aanpasbare voeten, garantie op perfecte stabiliteit op elke ondergrond

| | L [mm] | B [mm] | H [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-PSB | 100 | 810 | 40 | 15,5 |
| JLS2-PSH | 100 | 985 | 40 | 19 |

JLS2-PSB | 127,00€

JLS2-PSH | 149,00€

# Montagekit

- Afmetingen: JLS2-TUBESUP400: diameter 30 mm/lengte: 585 mm/990 mm

JLS2-TUBESUP400 (2,00 Kg) | 75,00€

JLS2-TUBESUP800 (2,80 Kg) | 85,00€

# Ledlamp Jetline +

0,60 kg

- Ledlamp: 18W - 1150 Lumen - 30000 uur
- Afmetingen: L584 × B42 × H27 mm

JLS2-LIGHT | 145,00€

JLS2-LIGHTSUP | 37,00€

# Dwarsbalken

- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats
- 2 posities: horizontaal (legplank) of verticaal)

| | Werkblad | L [mm] | B [mm] | Dikte [mm] |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-TRAA2 | 1455 - 2 voeten | 1053 | 400 | 40 |
| JLS2-TRAA3 | 2182 - 2 voeten | 1600 | 400 | 40 |
| JLS2-TRAB2 | 1455 - 1 voet | 530 | 400 | 40 |
| JLS2-TRAB3 | 2182 - 1 voet | 1166 | 400 | 40 |
| JLS2-TRBB3 | 2182 | 733 | 400 | 40 |

JLS2-TRAA2 ■ JLS2-TRAA2BS ■ | 44,00€

JLS2-TRAA3 ■ JLS2-TRAA3BS ■ | 55,00€

JLS2-TRAB2 ■ JLS2-TRAB2BS ■ | 32,00€

JLS2-TRAB3 ■ JLS2-TRAB3BS ■ | 44,00€

JLS2-TRBB3 ■ JLS2-TRBB3BS ■ | 32,00€

# Werkbladen (recht - hoek)

| | L [mm] | B [mm] | Laadkracht | Afwerking | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| JLS2-PB1 | 727 | 750 | 500 kg | Hout | 17,9 |
| JLS2-PB2 | 1455 | 750 | 1 Ton | Hout | 35,2 |
| JLS2-PB3 | 2182 | 750 | 1 Ton | Hout | 52,7 |
| JLS2-PBA | 750 | 750 | 100 kg | Hout (hoek) | 8,6 |
| JLS2-PBST1 | 727 | 750 | 500 kg | Inox | 22,6 |
| JLS2-PBST2 | 1455 | 750 | 1 Ton | Inox | 44,5 |
| JLS2-PBST3 | 2182 | 750 | 1 Ton | Inox | 66,6 |
| JLS2-PBAST | 750 | 750 | 100 kg | Inox (hoek) | 10,6 |
| JLS2-PM1 | 727 | 750 | 100 kg | Metaal | 10 |
| JLS2-PM2 | 1455 | 750 | 250 kg | Metaal | 21 |

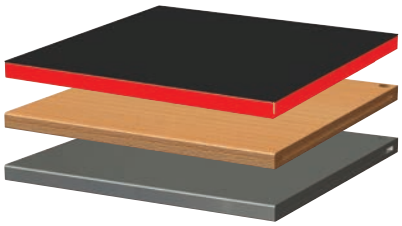

JLS2-PB1 | 169,00€

JLS2-PB2 | 300,00€

JLS2-PB3 | 382,00€

JLS2-PBA | 187,00€

JLS2-PBST1 | 210,00€

JLS2-PBST2 | 379,00€

JLS2-PBST3 | 495,00€

JLS2-PBAST | 235,00€

JLS2-PM1 | 122,00€

JLS2-PM2 | 189,00€

**NEW**

# Paneel met USB stop-contacten

| | L [mm] | H [mm] | Diepte [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-PPAV1USB | 724,5 | 402,5 | 45 | 4,1 |

JLS2-PPAV1USB ■ JLS2-PPAV1USBBS ■ | 99,00€

| | L [mm] | H [mm] | Diepte [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-PPAV 1ELEC | 724,5 | 402,5 | 45 | 4,1 |

JLS2-PPAV1ELEC ■ JLS2-PPAV1ELECBS ■ | 93,00€



JLS2-PAV1 ■ JLS2-PAV1BS ■ | 77,00€

JLS2-PAV2 ■ JLS2-PAV2BS ■ | 120,00€

JLS2-PPAV1 ■ JLS2-PPAV1BS ■ | 53,00€

JLS2-PPAV2 ■ JLS2-PPAV2BS ■ | 82,00€

JLS2-PPAVA ■ JLS2-PPAVABS ■ | 71,00€

| | L [mm] | H [mm] | Diepte [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|
| JLS2-PAV1 | 724,5 | 805 | 45 | 5,6 |
| JLS2-PAV2 | 1452 | 805 | 45 | 10,6 |
| JLS2-PPAV1 | 724,5 | 402,5 | 45 | 3,1 |
| JLS2-PPAV2 | 1452 | 402,5 | 45 | 6,2 |
| JLS2-PPAVA | 1036 | 402,5 | 45 | 4,4 |

# Heavy Duty werkbanken JETLINE+

**1 lengte, 2 werkhoogtes:**
- 1 lengte voor extra groot werkblad: 2182 mm
- hoogte: 850 mm of 1025 mm

TE COMBINEREN MET ALLE JETLINE+ ELEMENTEN

**Statische belasting: 1 ton**
**2 soorten ladeblokken:**
- Ladeblok 6 laden: 4 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 270 mm
- Ladeblok 7 laden: 5 laden H 60 mm, 1 lade H 130 mm, 1 lade H 200 mm
- Centrale vergrendeling van de laden

**2 afwerkingen werkblad:**
- Houten blad: diepte 750 mm, dikte 40 mm - duurzaam en sterk
- Houten blad bekleed met geborsteld rvs (dikte 40 mm) hoge weerstand tegen stoten en hitte

**Bovenkast met rolgordijn:**
- Rolgordijn vergrendeling met sleutel
- Eenvoudige montage op het werkblad of de wand

| | Ladeblok 7 laden | Ladeblok 7 laden + ladeblok 6 laden | Ladeblok 7 laden + kast |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Hout - H 850 mm | JLS2-2MW7DL (158 kg) 1260,00€ | JLS2-2MW13DL (219 kg) 1685,00€ | JLS2-2MW7DSCL (191 kg) 1960,00€ |
| Hout - H 1025 mm | JLS2-2MW7DH (177 kg) 1365,00€ | JLS2-2MW13DH (250 kg) 1840,00€ | JLS2-2MW7DSCH (210 kg) 2060,00€ |
| Inox - H 850 mm | JLS2-2MS7DL (172 kg) 1380,00€ | JLS2-2MS13DL (233 kg) 1805,00€ | JLS2-2MS7DSCL (205 kg) 2075,00€ |
| Inox - H 1025 mm | JLS2-2MS7DH (177 kg) 1485,00€ | JLS2-2MS13DH (264 kg) 1965,00€ | JLS2-2MS7DSCH (210 kg) 2175,00€ |

# Werkbank 2000 mm of 1500 mm

- 2 afwerkingen: hout of gegalvaniseerd
- Diepte: 75 cm - Hoogte: 85 cm

Opstaande randen als valbeveiliging op 3 zijden

WB.1500GSA (59 kg) 279,00€

WB.2000GSA (81,5 kg) 365,00€

WB.1500WA (54 kg) 389,00€

WB.2000WA (70 kg) 437,00€

## Lade

- Afmetingen: L 569 × B 421 × H 140 mm

WB.DRAWER 82,00€

# 1224.XXX: bankschroeven voor industrie en onderhoud 360° draaibaar

- Groot steunvlak van de prismatische geleider/ beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken
- Parallelle verwisselbare bekken, zeer bestand tegen slijtage, hardheid 56/62 HRc
- V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen,... hardheid 45/50 HRc
- Regelsysteem d.m.v. 2 schroeven met spelingbijstelling
- De bekken sets 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 passen eveneens op deze bankschroef

## 1224.XXXE: vaste bankschroeven voor industrie en onderhoud

- Dezelfde eigenschappen als model 1224, maar niet draaibaar




| | L (mm) | B (mm) | L1 (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1224.100 (E) | 345 | 63 | 104 | 74 |
| 1224.125 (E) | 380 | 75 | 127 | 83 |
| 1224.150 (E) | 460 | 95 | 154 | 94 |
| 1224.175 (E) | 532 | 118 | 178 | 123 |

| | H (mm) | | H (mm) |
|---|---|---|---|
| 1224.100 | 164 | 1224.100E | 142 |
| 1224.125 | 178 | 1224.125E | 154 |
| 1224.150 | 205 | 1224.150E | 183 |
| 1224.175 | 241 | 1224.175E | 214 |

| DRAAIBARE BANKSCHROEVEN | | VASTE BANKSCHROEVEN | |
|---|---|---|---|
| 1224.100 (9,7 kg) | 211,00€ | 1224.100E (8,7 kg) | 185,00€ |
| 1224.125 (12,8 kg) | 260,00€ | 1224.125E (11,3 kg) | 227,00€ |
| 1224.150 (18,9 kg) | 325,00€ | 1224.150E (17,3 kg) | 288,00€ |
| 1224.175 (26,4 kg) | 459,00€ | 1224.175E (24,7 kg) | 390,00€ |

## RWS Basis onderkast met 2 deuren

30,50 kg

- 2 deuren
- 1 legplank, belastbaar tot 50 kg
- Afmetingen: L722 × D500 × H812 mm

RWS-MBSPPBS | 330,00€

## RWS Basis onderkast met 6 laden

48,00 kg

- 3 laden: 60 mm - 2 laden: 130 mm
  1 lade: 200 mm
- Maximale belasting per lade: 30 kg
- Afmetingen: L722 × D500 × H812 mm

RWS-MBS6TBS | 360,00€

## RWS Hangkast met deur

10,20 kg

- 1 klapdeur
- Belastbaar tot 30 kg
- Afmetingen: L722 × D280 × H355 mm

RWS-CHSPPBS | 145,00€

## RWS Locker

44,50 kg

- 1 deur
- 3 legplanken, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen:
  L500 × D500 × H1835 mm

RWS-A500PPBS | 450,00€

## RWS Perfowand

2,00 kg

- Afmetingen: L720 × B325 mm



RWS-PPAV1BS | 27,00€

RWS-PPAV1ELBS | 55,00€

## RWS Zijwanden (per 2)

RWS-MASKBS | 37,00€

## RWS Montage-beugels

2,80 kg

RWS-TUBESBS | 37,00€

## RWS Werkbladen

- RWS-PBG: blad gegalvaniseerd 2 mm
- RWS-PB: beuken
- Belastbaar tot 1000 kg
- Afmetingen:
  RWS-PB[G]2: L1450 × D600 × H30 mm
  RWS-PB[G]3: L2175 × D600 × H30 mm



RWS-PBG2 (27,00 kg) | 135,00€

RWS-PB2 (18,50 kg) | 178,00€

RWS-PBG3 (40,00 kg) | 179,00€

RWS-PB3 (29,00 kg) | 205,00€

## RWS Verhoogde basis (per 2)

- Om de werkhoogte te verhogen tot 1006 mm (gemeten incl. 30 mm werkblad)

RWS-FEETBS | 41,00€

## RWS Verlichting LED



RWS-LIGHT | 35,00€

## RWS Legplank

RWS-SHELFBS | 26,00€

# RWS opstellingen

1450 cm

RWS-1BS 1099,00€

1450 cm

RWS-2BS 1249,00€

1450 cm

RWS-3BS 1299,00€

1950 cm

RWS-4BS 1799,00€

2175 cm

RWS-5BS 1449,00€

2225 cm

RWS-6BS 2299,00€

3900 cm

RWS-7BS 3599,00€

| | | RWS-1BS | RWS-2BS | RWS-3BS | RWS-4BS | RWS-5BS | RWS-6BS | RWS-7BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RWS-MBSPPBS** | Onderkast 2 deuren | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **RWS-MBS6TBS** | Onderkast 6 laden | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| **RWS-FEETBS** | Verhoogde basis (set van 2) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| **RWS-TUBESBS** | Montageset | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| **RWS-CHSPPBS** | Bovenkast 1 deur | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| **RWS-A500PPBS** | Locker 1 deur 500 mm | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| **RWS-PPAV1BS** | Geperforeerde wand | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| **RWS-PB2** | Werkblad hout 1450 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| **RWS-PB3** | Werkblad hout 2175 mm | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **RWS-SHELFBS** | Legplank metaal | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

# Gereedschapskoffer – 142-delig

- Ringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm
- 1/4":
  Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 - 13 mm, 1 verloopstuk, 2 verlengstukken 55 -100 mm, 1 bit-houder, handvat, cardangewricht
- 1/2":
  Ratel met vergrendeling, doppen 6 kant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 cardangewricht, verlengstukken 75-250 mm
- Schroevendraaiers:
  Sleuf 2,5 × 50 - 3,5 × 75 - 4 × 100 - 5,5 × 125 - 6,5 × 150 - 8 × 175, Phillips® PH 1-2, Pozidriv® PZ 1-2, spanningszoeker
- 1 bitset 49 delig
- Set van 9 zeskantsleutels
- Set van 7 Torx® sleutels
- Waterpomptang 250 mm
- Zijkniptang 160 mm
- Kabelschoentang
- Kraspen
- Afbreekbaar schuifmes
- Metaalzaag
- Meter 5m
- Schuifmaat 1/20 – 0.05 mm
- Mecanicienshamer DIN 30 mm
- Centerpunt 4 mm
- Doorslagen 4 - 5 - 6 mm

EXPERT by FACOM | E220107 | 339,00€

# Gereedschapskoffer Onderhoud – 124-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 55-100 mm, 1 cardangewricht, 1 bithouder 1/4", 1 schroevendraaierhandvat
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 1 ratel met "parkeermeter"-kop 1/2" met vergrendeling, 2 verlengstukken: 130-250 mm, 1 cardangewricht
- 16 doppen 1/2" 6-kant: 10 > 19-21-22-24-27-30-32 mm
- 3 tangen: waterpomptang met doorgestoken scharnier 250 mm, zij-kniptang 160 mm, puntbektang - 40° gebogen
- 11 steekringsleutels: 8-10 > 19 mm
- Set van 9 korte inbussleutels in houder: 1,5 > 6-8-10 mm
- Set van 7 Torx® inbussleutels in houder: T10 > T40 mm
- Schroevendraaier (sleuf, Phillips®, Pozidriv®)
- Box met 48 verschillende bits (sleuf, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6-kant)
- 1 magnetische bithouder met borgring

EXPERT by FACOM | E034806 | 265,00€

# Gereedschapskoffer – onderhoud 145-delig

**1. In het kofferdeksel**
- Afbreekmes
- Waterpomptang
- 3 tangen: combinatietang, zij-kniptang en puntbektang - recht
- Allesknipper
- LED-lamp
- Telescopische pick-up magneet
- Nijptang

**2. Bovenkant tussenblad**
- 3 sleufschroevendraaiers + 2 Pozidriv®-schroevendraaiers
- Bithouder
- Set van 8 inbussleutels 6-kant met kogelkop
- Spanningszoeker
- 5 Delige doorslagen en drevel set
- Box precisie schroevendraaiers + 30 bits.

**3. Onderkant tussenblad**
- Verstelbare moersleutel 250 mm
- Hamer type DIN
- IJzerzaag
- Schuifmaat

**4. Foam**
- 1/2": Ratel, 16 doppen 10 > 32 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht
- 11 steekringsleutels: 8 - 19 mm
- Box met bits (31-delig)
- 1/4": Ratel, doppen 5,5 > 13 mm, verlengstuk, T-greep, cardangewricht, verloopstuk
- Doppen voor bougies 16 en 21 mm

EXPERT by FACOM | E220109 | 199,00€

# Actie

## Gevulde koffer 91-delig

DEZE SET BEVAT:
- BV.51A: gereedschapskoffer technicus
- 440.JP14: set van 14 ringsteeksleutels in houder
- AT.J12R1: set van 12 schroevendraaiers met 2 houders
- 83SH.JP9APB: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop
- RL.NANO1: compacte 1/4” doppenset 6-kant met ratel
- 601: compacte zaagbeugel voor metaalzagen
- 844.S18: professioneel 18 mm afbreekmes
- 980C: allessnijder met schuine bladen
- 779.PBT: pen lamp
- CPE.1A: set van 4 tangen
- 113A.10C: moersleutel chroom
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel
- 893B.319: rolbandmaat 3m in abs huis
- 1300E: digitale schuifmaat eco model
- 580.10: automatische griptang 10”
- 207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm
- DF.3: staalborstel
- 320B.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak
- PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet- 150 mm handvat

CM.BV51A | 639,00€

## Gevulde softbag

DEZE SET BEVAT:
- BS.T20: softbag
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 181A.25CPE: waterpomptang
- 440.JP10: set van 10 ringsteeksleutels
- ATP.J6PB: set van 6 schroevendraaiers
- 83SH.JP9APB: set van 9 inbussleutels
- 205C.30: monteurshamer met grafietsteel 300
- 897A.319: rolbandmaat 3m

BS.T20CM28 | 199,00€

# Opbergkoffer Pro Box

- Toolbox met uitneembaar plateau met bakjes voor kleine onderdelen: geen risico op het mengen van de kleine onderdelen tijdens transport
- Grote opbergruimte
- Lange aluminium handgreep voor extra draagcomfort
- Duurzame RVS sluitingen
- Stof- en spatwaterdicht: IP 54 (BP.P20A) / IP 55 (BP.P26A)

Geleverd met 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) plastic compartimenten en 2 rekken voor bits

| | Afmetingen L × P × H (cm) | KG | KG Max. belasting |
|---|---|---|---|
| BP.P20A | 51,5 × 30 × 27,5 | 1,12 | 25 |
| BP.P26A | 66,7 × 30,1 × 27,5 | 3,15 | 35 |

| | |
|---|---|
| BP.P20APB | 33,00€ |
| BP.P26APB | 40,00€ |

# Opbergkoffer met automatische vergrendeling

- **Opening met 1 hand,** automatische sluiting
- **Afsluitbaar** met hangslot (niet meegeleverd)
- **+ 2 organizers in het deksel** voor kleine onderdelen
- **Uitneembare inlay**
- **Stapelbaar**
- 3 verschillende afmetingen (16" / 19" / 24")

| | Afmetingen L × P × H (cm) | KG | KG Max. belasting |
|---|---|---|---|
| BP.C16N | 39,4 × 22 × 16,2 | 1,10 | 5,5 |
| BP.C19N | 48,6 × 26,6 × 23,6 | 1,95 | 12 |
| BP.C24N | 59,5 × 28,1 × 26 | 2,74 | 15 |

| | |
|---|---|
| BP.C16NPB | 13,50€ |
| BP.C19NPB | 19,90€ |
| BP.C24NPB | 28,00€ |

**NEW**

# Metalen kist

- Scharnieren openen tot 95°
- Metaal van 1,2 mm dikte
- 2 handvaten
- Afsuitbaar met slot (niet inbegrepen)
- Afmetingen:
  SCM.520 L520 × H290 × D290 mm
  SCM.650 L650 × H350 × D350 mm
  SCM.850 L850 × H350 × D350 mm
  SCM.1000 L1000 × H400 × D450 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| SCM.520 | 85,00€ | SCM.850 | 92,00€ |
| SCM.650 | 89,00€ | SCM.1000 | 105,00€ |

## Gereedschapskist 5-vaks, 17L

4,50 kg

- Groot opbergvolume
- Bodem van de vakken bedekt met foam-bescherming
- Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd)
- Ondervak: 448 × 200 × 98 mm
- Bovenvakken: 448 × 100 × 55 mm
- Maximale belastbaarheid: 25 kg
- Afmetingen: 475 × 220 × 238 mm

Directe toegang tot alle vakken

Made in France

BT.11A | 51,00€

## Gereedschapskoffer elektro-mechanica op wieltjes

8,50 kg

- Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE)
- Geïntegreerd, inklapbaar en vergrendelbaar trolleysysteem
- 2 uitneembare tussenbladen voor goed geordend en toegankelijk gereedschap
- 1 zeer ruim ondervak voor groot gereedschap en/of grote onderdelen
- 2 handgrepen voor 2 verschillende draagwijzen
- Vakken voor een assortiment kleine onderdelen
- Extra versteviging langs de buitenkant van de koffer
- Grote wielen
- TSA veiligheidsslot
- Maximale belasting: 30 kg
- Lengte in uitgeklapte toestand: 850 mm
- Binnenafmetingen (L × B × H): 470 × 390 × 347 mm
- Totale afmetingen (L × B × H): 550 × 440 × 365 mm

BV.61A | 425,00€

## Gereedschapskoffer technieker

6,12 kg

- Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld
- Wordt afgesloten door een sleutel
- Handvat van twee materialen
- Schokbestendige buitenkant van polypropyleen
- Afmetingen buitenkant: L 486 × B 430 × H 205 mm

BV.51A | 225,00€

## Organizer XL

2,67 kg

**Alles snel bij de hand**

**3 in 1: handgereedschappen, kleine onderdelen, elektrisch gereedschap**

**Praktisch**

- Voor het opbergen van onderdelen, handgereedschappen en elektrisch gereedschap
- Voorkomt dat de onderdelen door elkaar raken
- Het grote centrale vak is bestemd voor handgereedschappen (schroevendraaier, hamer, enz.)
- **Compact en licht**
- Inhoud: organizer 2 × 6 l + centraal onderstuk 4,7 l
- **Max. belasting: 15 kg**
- Afmetingen: L 426 × H 316 × D 234 mm

BP.Z46APB | 45,50€

## Organizer 8 vakken / large

1,80 kg

- Transparant deksel: inhoud direct zichtbaar
- 8 moduleerbare compartimenten die kunnen worden ingedeeld (tot 10 vakken)
- Polycarbonaat deksel
- Deksel vergrendelt de interne vakken: de onderdelen blijven tijdens het vervoer op hun plaats
- Afmetingen: 440 × 335 × 206 mm

Stapelbaar

Onmisbaar voor verbruiksartikelen

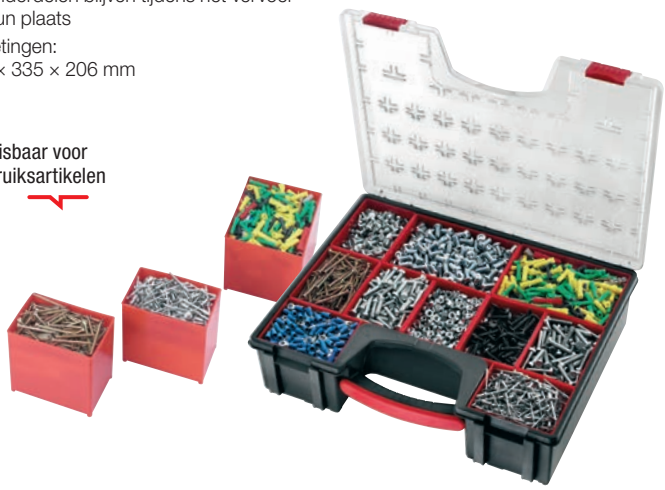

BP.Z8PB | 27,50€

# Draagbare gereedschapstassen in polyesterstof

**DUURZAME STOF**
- **Resistente stof** van 1200 deniers

**ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN**
- **Stijve en waterdichte opbergruimtes** voor BS.T-gereedschapskisten en BS.L30-rugzak
- **Grote rubberen voetjes** op de BS.SMB tas



**GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN**
- **Verstelbare draagriem** met schuim verstevigd
- **Handgrepen**

**PRAKTISCHE OPSLAG**
- **Diverse zakken**, haken, aangepaste opbergvakken

**EENVOUDIGE EN SNELLE TOEGANG**
- **100% opening** voor eenvoudige toegang tot gereedschappen

## Mini PROBAG 14"

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L × B × H): 390 × 250 × 340 mm

**MAXIMALE BELASTING: 11 KG**

BS.T14PB | 49,00€

## PROBAG 20"

3,240 kg

- Inhoud: 47 L
- Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap
- Afmetingen (L × B × H): 600 × 310 × 370 mm

**MAXIMALE BELASTING: 15 KG**

BS.T20PB | 62,00€

## Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm

2,237 kg

- Inhoud: 34 L
- Geschikt voor lang gereedschap tot 50 cm: zagen, waterpassen
- Spatwaterbestendig, makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Afmetingen (L × B × H): 540 × 160 × 220 mm

**MAXIMALE BELASTING: 11 KG**

De verstevigde structuur voorkomt vervorming van de tas, ook wanneer deze vol beladen is

BS.LMBCPB | 53,00€

## Softbag trolley

5,400 kg

- Makkelijk en snel toegang tot de inhoud van de tas, veel opbergmogelijkheden aan de binnen-en buitenkant
- 3 gebruiksmethoden: als trolley mbv het uittrekbare handvat, met aluminium handvat met leder bekleed, met de verstevigde schouderriem
- De laptoptas BS.PC15 kan aan de hendel bevestigd worden
- Inhoud: 33 L
- Afmetingen (L × B × H): 550 × 360 × 440 mm

**MAXIMALE BELASTING: 18 KG**

Stevig, praktisch, innoverend

BS.R20PB | 98,00€

## Laptoptas 15"

- Geschikt voor A4-documenten en laptop
- **Opbergfunctie: voor de accessoires en oplader van de laptop**
- **3 draagmethoden:**
  - met de hand met het dubbel handvat
  - met de verstevigde schouderriem
  - kan bevestigd worden aan de hendel van de BS.R20 (Trolley)

Praktisch en stevig

BS.PC15PB | 21,00€

## Compacte rugzak

2,7 kg

- Compacte rugzak met diepte van 18 cm
- Geschikt voor toegang tot beperkte ruimtes
- Extreem veelzijdig: verwijderbare zakjes (met klittenband) en organiser, diverse bevestigingsogen
- Sterke waterproof nylon stof (1200 en 1680 denier)
- Plastic voetjes beschermen de zak en voorkomen beschadiging van de vloer

**MAXIMALE BELASTING: 10 KG**

Ideaal om gereedschap op een georganiseerde en makkelijk toegankelijke manier te vervoeren

Hoog comfort en gebruiksgemak: gewatteerde schouderstukken en rug. Makkelijk te reinigen.

Duurzaam en compatibel met Tethered Tools voor veilig werken op hoogte

BS.MCBPB | 85,00€

## Rugzak op wielen

**ENORM COMFORTABEL:**

- Uitschuifbare trekstang voor gebruik als trolley
- Kwalitatieve wielenset
- Volledig verstelbare en gewatteerde schouderbandjes
- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant

**HOGE KWALITEIT:**

- 1200 denier
- Afmetingen: L 335 × B 158 × H 554 mm

**MAXIMALE BELASTING: 25 KG**

Ideaal voor mobiel onderhoud. Als je je handen vrij wilt hebben, doe je de rugzak om

Georganiseerd onderweg: makkelijke en snelle toegang tot de inhoud van de tas met diverse zakjes en compartimenten voor maximaal opbergen

BS.RBPB | 91,00€

## Organiser tas

- Alle compartimenten openen tegelijkertijd voor een optimale toegang tot de gereedschappen!
- Twee diepe compartimenten voor grote materialen (elektrisch gereedschap, handgereedschap ...)
- Buitenvak met rits om sleutels, papieren, persoonlijke bezittingen op te bergen
- A4 formaat vak voor veilige opslag van documenten, werkbonnen, laptop 15”

**ROBUUST EN SLIJTVAST**

- Slijtvaste en resistente stof met hoge dichtheid - 1200 denier
- Stevige basis, bestand tegen water en stof

**COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE DRAGEN**

- Rubberen handgreep en gewatteerde, verstelbare schouderriem
- Afmetingen (L × B × H): 430 × 280 × 300 mm

**MAXIMALE BELASTING: 25 KG**

BS.2SBPB | 59,00€

## Stoffen tas voor snelle interventie

1,50 kg

- Transport met de hand dankzij de dubbele handgreep, op de schouder, met de aanpasbare riem
- 100% opening voor een snelle en volledige toegang
- Specifieke plaats voor uw penlamp
- Afmetingen (L × B × H): 450 × 180 × 170 mm

**MAXIMALE BELASTING: 5 KG**

Duurzaaam: brede rubbervoeten onderaan de tas

Een compacte tas, ideaal voor kleine interventies

BS.SMBPB | 34,00€

## Stoffen tas 2 in 1

1,90 kg

- Diverse opbergmogelijkheden voor uw gereedschap
- Gewatteerd laptopvak (15” maxi)
- 100% toegang tot het gereedschap als de tas helemaal open is
- Afmetingen (L × B × H): 460 × 150 × 350 mm

**MAXIMALE BELASTING: 7 KG**

Een veelzijdige tas, voor uw gereedschap en laptop

BS.TLBPB | 43,00€

## Soft rugzak

3,150 kg

- Een gewatteerd rugstuk aan de achterkant
- Zacht draaghandvat
- Volledig verstelbare en gewatteerde heup- en schouderbandjes
- Gewatteerd laptopvak 15”
- Verwijderbare tool organizer
- Capaciteit: 30 liter
- Afmetingen (L × B × H): 355 × 225 × 460 mm

**MAXIMALE BELASTING: 12 KG**

Zeer comfortabel

BS.L30PB | 73,00€

## Set van 10 scharnierende anti-slip ringsteeksleutels met ratel

1,30 kg

- Set van 10 anti-slip scharnierende ringsleutels met ratel: 467BF. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 16 17 • 18 • 19 mm
- Scharnierende ringkop 180°
- Sleutel 15° gebogen
- Bestand tegen chemische producten en schokken
- Houder: CK.467BJP10

**467BF.JP10PB** | **169,00€**

## Set van 2 rechte verstelbare ringsleutels met ratel, metrisch

0,40 kg

- Set van 2 verstelbare rechte ringsleutels met ratel (8 maten):
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
- Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme
- Terugstelhoek van 5°
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

- 2 sleutels = 8 afmetingen
- Praktisch en compact
- Steeds de juiste sleutel bij de hand

**64C.J2PB** | **50,00€**

## Set anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

1,21 kg

- Set van 10 anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467B. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP10

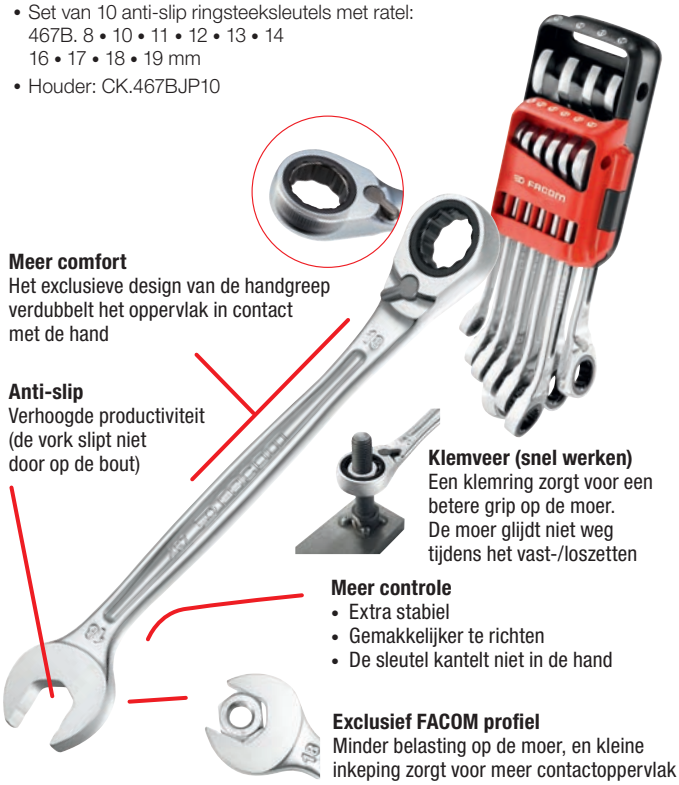


**Meer comfort**
Het exclusieve design van de handgreep verdubbelt het oppervlak in contact met de hand

**Anti-slip**
Verhoogde productiviteit (de vork slipt niet door op de bout)

**Klemveer (snel werken)**
Een klemring zorgt voor een betere grip op de moer. De moer glijdt niet weg tijdens het vast-/loszetten

**Meer controle**
- Extra stabiel
- Gemakkelijker te richten
- De sleutel kantelt niet in de hand

**Exclusief FACOM profiel**
Minder belasting op de moer, en kleine inkeping zorgt voor meer contactoppervlak

**467B.JP10PB** | **159,00€**

## Set van 10 snelle anti-slip ringsteeksleutels met ratel en klemveer

1,21 kg

- Set van 10: 467BR. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Ringkop 15° gebogen met 5° terugstelhoek en omkeerhendel
- Houder: CK.467BJP10

**Klemveer**

**Vork**
- Snelle vork met ratel-effect
- Klassiek gebruik aan het begin van de bekken

**467BR.JP10PB** | **169,00€**

## Set van 8 ringsteeksleutels

0,900 kg

- 440. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP8

440.JP8PB | 52,00€

## Set van 12 ringsteeksleutels

1,680 kg

- 440. 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Houder: CK.467BJP12A

440.JP12APB | 73,00€

## Set van 21 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

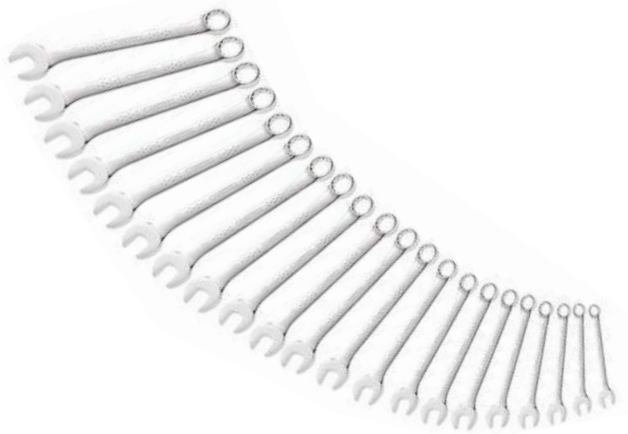

EXPERT by FACOM

E110306 | 93,00€

## Set van 12 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

EXPERT by FACOM

E110309 | 40,00€

## Set van 18 ringsteeksleutels

- Afmetingen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- In gereedschapsrol

EXPERT by FACOM

E110313 | 58,00€

# Set van 8 extra lange ringsteeksleutels

- 440XL. 8 -10-13-14-15-16-17-19
- Langer : verbeterde toegang op moeilijk bereikbare plaatsen en meer koppel
- Meer veiligheid

440XL.JP8PB | 58,00€

# Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel

0,420 kg

- Set van 6 korte anti-slip ringsteeksleutels met ratel: 467BS. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- Houder: CK.467BSJP6

467BS.JP6PB | 78,00€

# Set van 7 ringsteeksleutels met ratel

- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Het profiel van de ring vergroot het contactoppervlak met de moer
- Draagbare kunststof houder

EXPERT by FACOM | E111107 | 71,00€

# Set van 4 ringsteeksleutels E-Torx®

0,497 kg

- Afmetingen: E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24

**COMPACT:**

- Ideaal voor die plaatsen waar de toegang in hoogte beperkt is of onbereikbaar met dop en ratel.
  Voorbeeld: Distributieriemen in beschermkap

**WIN TIJD:**

- 5° terugstelhoek
- Levert aanzienlijke tijdswinst op bij het vervangen van distributieriemen
- - Renault: 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI...
  - Peugeot: 3.0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...

464TX.J4PB | 90,00€

# Set van 12 ringsteeksleutels met ratel

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Terugstelhoek 5°
- 12-kant ratelkop onder een hoek van 15°
- Van richting wisselen met verzonken en beschermde omkeerhendel
- Bekken onder een hoek van 15° t.o.v. de as van het handvat, waardoor een terugstelhoek van 30° mogelijk is
- Draagbare kunststof houder

EXPERT by FACOM | E111106 | 119,00€

# PROTWIST® CARBON SILICIUM

Made in France

**NIEUWE THERMISCHE BEHANDELING VAN DE KLING**
- +100%* langere levensduur
- +100%* betere weerstand van het bled

**NIEUW MATERIAAL EN DESIGN VAN HET HANDVAT**
- Soft grip voor meer comfort
- Uitstekend bestand tegen chemische producten
- Verbeterde ergonomie: +10%* koppel
- 100% sterkere kling
- Hoge weerstand tegen buigen

**NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN HET BLED**
- "Tri-coating" behandeling (Zink-Nikkel-Chroom): 4 maal* beter bestand tegen corrosie

**LASERMARKERING**
- Voor een grotere slijtvastheid

**KLEURCODE**
- Makkelijk herkenbaar

** In vergelijking met de huidige FACOM PROTWIST® schroevendraaiers.*

## Set van 4 lange schroevendraaiers

- AT 4 × 200 • AT 5,5 × 200
- ATP 1 × 250 • ATP 2 × 250

**AT.J4PB** | 22,50€

## Set van 8 schroevendraaiers

- 3 × 50 - 4 × 100 - 5,5 × 125 - 6,5 × 150
- PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125

EXPERT by FACOM

**E160907** | 22,50€

## Set van 6 schroevendraaiers

- AT 3,5 × 75 • AT 4 × 100 AT 5,5 × 150 • AT 6,5 × 150
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125

**ATP.J6PB** | 23,00€

## Set van 10 schroevendraaiers

**Ronde AT bladen**
- AT 2,5 × 75 • 3,5 × 100 • 5,5 × 125
- ATP 0 × 75 • 1 × 100 • 2 × 125
- ATD 1 × 100 • 2 × 125

**6-kant ATW-bladen**
- ATW 6,5 × 150 • AWH 8 × 175

**ATW.J10PB** | 35,00€

## Set van 8 schroevendraaiers

**Ronde AT-bladen**
- AT 4 × 100 • 5,5 × 125 ATF 6,5 × 150 • 8 × 150
- ATP 1 × 100 • 2 × 125
- ATD 1 × 100 • 2 × 125

**AT.J8PB** | 36,00€

## Set van 5 schroevendraaiers met slagzone

- Optimale overdracht van de energie van de slag
- Aanzienlijk minder terugstoot en trillingen in de handpalm tijdens het slaan
- AT 4 × 100CK ATH 6,5 × 150CK ATH 8 × 175CK
- ATPH 1 × 100CK ATPH 2 × 125CK

SCHROEVEN-DRAAIER MET SLAGZONE



**ATWCK.J5PB** | 49,00€

# 5-delige set van 3-in-1 schroevendraaiers met bleds

**SNEL**
- Schroevendraaier-functie met ratel

**STERK**
- Functie wringstaaf in T-stand

**COMPACT**
- Nano schroevendraaier-functie

Aandrijving: 6-kant 1/4”

**Bevat:**
- ACL.2A: omkeerbare handgreep met bledhouder
- AMZ.E: zeskante bithouder 1/4”
- AMZ.P1-2: omkeerbaar bled Phillips® PH1 - PH2
- AMZ.S3.5-4: omkeerbaar bled Sleuf 3,5 - 4 mm
- AMZ.S5.5-6.5: omkeerbaar bled Sleuf 5,5 - 6,5 mm
- AMZ.D1-2: omkeerbaar bled Pozidriv® PZ1 - PZ2

**ACL.2A5** | 74,00€

# Set van 7 schroevendraaiers Torx® en Resistorx®

- Torx®: ATX 8 × 50
- Resistorx®: ATXR 10 × 75 • 15 × 75
  20 × 100 • 25 × 100 • 27 × 100 • 30 × 125

0,785 kg

**ATXR.J7PB** | 38,00€

# Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

**12 schroevendraaiers**
- ATD 1 × 100 • 2 × 125
- ATP 0 × 75 - 1 × 100 • 2 × 125
- ATF 6,5 × 150 • AT 5,5 × 125 • 4 × 100 • 2,5 × 75

**Waarvan 3 geïsoleerde 1000 volt schroevendraaiers**
- ATD 1 × 100 VE
- AT 3,5 × 100 VE
  AT 5,5 × 125 VE

**GRATIS**
2 schroevendraaierhouders voor 6 stuks: CKS.08

**AT.J12R1PB** | 50,00€

# Set van 12 schroevendraaiers + 2 houders

- AT 2,5 × 75 • AT 4 × 100 • AT 5,5 × 150
  ATF 6,5 × 150
- ATD 1 × 100 • ATD 2 × 125
- ATP 1 × 100 • ATP 2 × 125
- ATXR 15 × 75
  ATXR 20 × 100
  ATXR 25 × 100
  ATXR 30 × 125

**GRATIS**
2 Schroevendraaierhouders voor 6 stuks: CKS.08

**AT.J12R2PB** | 58,00€

## 4-delige schroevendraaierset borneo voor gecombineerde schroefprofielen sleuf, PH en PZ

Borneo

**Bevat:**

- ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
- ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
- Schroevendraaiers speciaal geschikt voor de **gecombineerde schroefprofielen** van elektrische installaties
- Sterkere schroefverbindingen = meer veiligheid
- Minder gevaar voor doordraaien = betere gevoeligheid, minder slijtage
- De schroevendraaier gaat langer mee

ATB.J4TVEPB | 43,00€

## Set van 10 geïsoleerde schroevendraaiers 1000V voor Phillips® schroeven

- 2,5 × 50 - 3,5 × 75 - 4 × 100 - 5,5 × 150
- PH0 × 75 - PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125

Spanningszoeker 100/500V

EXPERT by FACOM

E160912 | 36,00€

## Schroevendraaiers met extra dun bled

**Deze schroevendraaiers zijn ontworpen voor elektriciens die graag 100% toegankelijkheid en veiligheid wensen, zonder de noodzaak om de isolatie van het bled te snijden**

**Specificaties:**

- Standard Européen IEC 60900
- 1000Vac en 1500 Vdc

**Set van 5 1000V SCHROEVENDRAAIERS met extra dun bled: sleuf en PH**

**Bevat:**

- AT 3,5 × 100 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
  ATP 2 × 125 TVE



ATP.J5TVEPB | 37,00€

1000 VOLTS EN 60900

## Set van 5 1000V schroevendraaiers met extra dun bled: sleuf en PZ

**Bevat:**

- AT 3,5 × 100 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE
  ATD 2 × 125 TVE

ATD.J5TVEPB | 34,00€

## Set van 6 1000V schroevendraaiers

**Bevat:**

- AT 2,5 × 75 TVE
  AT 3,5 × 75 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
  ATP 2 × 125 TVE

ATPVE.J6PB | 32,00€

## Set van 6 1000V schroevendraaiers

**Bevat:**

- AT 2,5 × 75 VE
  AT 3,5 × 75 VE
  AT 4 × 100 VE
  AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE
  ATD 2 × 125 VE

ATDVE.J6PB | 32,00€

## Schroevendraaier met spanningzoeker laagspanning

- Veiligheidsrand breedte: 5 mm
- Controlelampje
- Transparant heft

AV.HT1C: standaardmodel

AV.HT2C: model met clip

**AV.HT1C:**

- Lengte bled: 100 mm
- Spanning/V: 90 - 480

**AV.HT2C:**

- Lengte bled: 65 mm
- Spanning/V: 110 - 250
- Geleverd met VDE certificaat

AV.HT1CPB | 6,50€

AV.HT2CPB | 4,50€

## Set van 9 inbussleutels

Lang
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

EXPERT by FACOM | E113947 | 9,50€

## Set van 9 inbussleutels

Lang met kogelkop
1,5 -2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

EXPERT by FACOM | E113976 | 12,50€

## Set van 7 Torx® inbussleutels

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

EXPERT by FACOM | E121102 | 12,50€

## Set van 8 Torx® inbussleutels in houder

T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

EXPERT by FACOM | E469263 | 14,50€

## Set van 6 inbussleutels T-handvat met kogelkop

0,48 kg

• 84TZSA. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm

## Set van 5 Torx® sleutels met T-handvat

0,40 kg

• 89TXA. 10 • 15 • 20 • 25 • 30

- **Ergonomie:**
  - Spin-functie voor sneller gebruik. Gebruik voor het vastdraaien de korte 6-kantzijde
  - Verbeterde grip, in soft Bi-materiaal, voor hoger koppel, extra comfort en controle
  - Max koppel 60 Nm
- **Duurzaam:**
  - Carbon silicium met zwarte geoxideerde finishing. Dit verhoogt de corrosie weerstand en verlengt de levensduur van de tip
- Correcte identificatie via lasermarkering
- Kogelkop laat toe om onder een hoek tot 30° te werken

| | |
|---|---|
| 84TZSA.PB | 32,00€ |
| 89TXA.PB | 29,00€ |

## Set van 8 lange inbussleutels met kogelkop

0,365 kg

• 83SH. 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8

6 KANT

| | |
|---|---|
| 83SH.JP8AU | 20,00€ |

## Set van 9 lange inbussleutels met kogelkop

0,35 kg

83SH. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

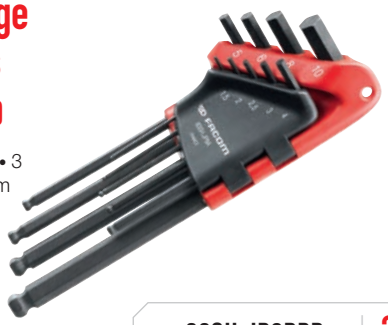

| | |
|---|---|
| 83SH.JP9BPB | 22,00€ |

## Set van 8 lange Torx® sleutels met kogelkop

0,40 kg

• 89.10 korte Torx® inbussleutel

89S. 15 • 20 • 25 • 27 30 • 40 • 45

| | |
|---|---|
| 89S.JP8A | 44,00€ |

## Set van 9 extra lange inbussleutels met kogelkop

0,35 kg

• 83S. 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 5 • 6 • 8 • 10 mm

6 KANT



**Easy lock systeem**
Geen risico op verlies

**Houder is makkelijk op te hangen**
dankzij de ideale positie van het ophangoog in de houder

**Volledige toegang tot elke sleutel**
- Eenvoudig en snel uit de houder te nemen
- Direct overzicht op alle maten

| | |
|---|---|
| 83S.JP9AL | 25,50€ |

## 50 delige max impact set
(medium tough case)

**Bits L25 mm:**
- 3, 4, 5, 6, 7 (×2), 8
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2 (×2), PZ3, T10 (×2)
- T15, T20 (×11), T25, T30, T40

**Bits Flextorq L63 mm:**
- 4, 5, 6, 7
- T15, T20, T25, T30, T40

**Magnetische bithouder:**
met torsiezone: 92 - 152 mm

**3 magnetische doppen:**
8, 10, 13 mm

**Metaalboren Impact Titanium:**
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

EN.1J50PB 50-delig | 55,00€

## 30 delige max impact set
(small tough case)

**Bits L25 mm:**
- 3, 4, 5, 6, 8, 10
- PH1, PH2
- PZ1, PZ2 (×3), PZ3
- T10, T15, T20 (×2), T25, T30, T40

**Bits Flextorq L63 mm:**
- 4, 5, 6, 8, 10

**Magnetische bithouder:**
met torsiezone: 92 mm

**3 magnetische doppen:**
8, 10, 13 mm

EN.1J30PB 30-delig | 35,00€

## 24 delige max impact set
(small tough case)

**Bits L25 mm:**
- 3, 4, 5, 6, 8
- T10, T15, T20 (×2), T25, T30, T40

**Bits Flextorq L63 mm:**
- T10, T25, T30, T40

**Magnetische bithouder:**
met torsiezone: 92 mm

**Metaalboren Impact Titanium:**
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB 24-delig | 30,00€

## Set van 28 bits 1/4" - 25 mm

- ES.134,5T • ES.136,5T • ES.148T
- EP.101T(2) • ES.102T (3) • ES.103T
- ED.101T(2) • ED.102T(3) • ED.103T
- EH.103 • EH.104 • EH.105 • EH.106
- EX.110 • EX.115 • EX.120(2) • EX.125(2) EX.130(2) • EX.140
- Bithouder: EF.6P1

E.120PB | 36,00€

## Bitset - 1/4" - 49-delig

- 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 ×2 - 8 mm
- PH1 ×2 - PH2 ×3 - PH3
- PZ1 ×2 - PZ2 ×3 - PZ3 ×2
- 2 - 3 ×2 - 4 ×2 - 5 ×2 - 6 ×2 mm
- T10 ×2 - T15 ×2 - T20 ×2 - T25 ×2 - T30 ×2
- TT10 - TT15 ×2 - TT20 ×2 - TT25 ×2 - TT30 ×2 - TT40
- Bithouder met vergrendelingsring

EXPERT by FACOM

E131701 | 23,00€

## Ultra compacte ratel 1/4" met 180° flexibele kop

- 60 tanden terugstelhoek van 6°

**180° FLEXIBELE KOP**
vergrendelbaar
(13 posities)

**BITHOUDER**
Extra bithouder onderaan het handvat

**VERLENGSTUK**
100 mm verlengstuk meegeleverd met de ratel en de sets

Kan gebruikt worden als
**T-HANDGREEP**

**DOPPEN EN BITS**
Extra compact dankzij de nieuwe bithouderdop

R.180PB | 37,00€

## 23-delige set vast-/losschroeven 1/4" R.180

6 KANT

**Bevat:**
- Ratel R.180
- 5 doppen 1/4": R. 6 • 8 10 • 12 • 13 mm
- 15 geassorteerde bits
- Dophouderbit - ECR.1
- Verlengstuk 100 mm - EF.R180

R1 PICO

R1PICOPB | 82,00€

## 31-delige set vastschroeven 1/4" R.180

- Ratel R.180
- 28 geassorteerde bits
- Verlengstuk 100 mm EFR.180
- Dophouderbit ECR.1

R.180J31PB | 63,00€

## Ratel 1/4" met ronde kop 'performance'

GEMONIO

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 × 24,5 × 23,8 mm

**R.161BPB** 27,00€

## Ratel met stofdichte kop 1/4" HP

GEMONIO

**EXTRA PRECISIE:**
- Mechanisme met 80 tanden; terugstelhoek van 4,5°
- Verhoogde capaciteit in kleine ruimtes

**EXTRA DUURZAAM:**
- Stofdichte kop (IP 54)
- Geen omkeermechanisme op de kop
- Extra compact

**EXTRA COMFORT:**
- Ergonomisch bimateriaal handvat voor een perfecte grip
- Bestand tegen werkplaats vloeistoffen

**EXTRA SNEL:**
- Nieuw omkeermechanisme, direct op het handvat. Tijdbesparend, met één vinger omkeerbaar
- Optimaal omkeersysteem bij gebruik in nauwe ruimtes

**SLS COMPATIBEL:**
- Voorzien van oogopening voor hoogtewerk

**R.181PB** 35,50€

## Doppendoos 1/4" 6-kant vast-/losschroeven

0,800 kg

6 KANT

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 - 100 mm
- R.235: bithouderdop

**21 bits:**
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25 27 • 30 • 40

- Geleverd in **BP.MBOXS** small

**R.161-6P6PB** kunststof inlay 139,00€

**R.161-6M6PB** foam inlay 139,00€

## Doppendoos 1/4" 6-kant vastdraaien en schroeven

0,800 kg

6 KANT

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.236A: korte wringstaaf met handgreep
- R.210: verlengstuk 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"

**8 bits:**
- 1 • 2
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5

- Geleverd in: **BP.MBOXS** small
- Kunststof inlay S: PL.S13

**R.181-4P6PB** 99,00€

## Ultra compacte nano doppenset 1/4" met ratel - 38 delig

6 KANT

- Doppen R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
- **R.161B: ratel "handpalm"**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - 210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.235: bithouderdop1/4"

**21 bits:**
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- T. 10 • 15 • 20 • 25 27 • 30 • 40

- ECR: verloopstuk

**R2NANOPB** 129,00€

## Ultra compacte nano doppenset 1/4" 6-kant, HP ratel R.181

6 KANT

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 11 • 12 • 13 • 14 mm
- **R.181: ratel HP**
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 en 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4"
- 21 bits
- ECR: verloopstuk

**R.181NANOPB** 139,00€

# Rnano

## ULTRA COMPACTE KOFFER

*100% vast-en losdraai en*

### PRAKTISCH

Keuze van het juiste gereedschap in 1 oogopslag:
- pictogrammen van de afdruk

Het gereedschap is makkelijk vast te nemen:
- bij het openen van het doosje kantelt de strip met bits omhoog
- doppen uitnemen

### ULTRA-COMPLEET EN COMPACT

- Tot 38 tools 1/4" aansluiting
- Makkelijk om mee te nemen in je broekzak of je gereedschapskist
- Metrisch of inches, 6 of 12-kant

### WEERSTAND

- Kunststof bestand tegen chemische producten
- Metalen sluitingen en scharnieren
- Zelfsluitende vergrendeling

## Ratel met stofdichte kop 1/4"

0,075 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 × 22 × 22 mm

**Grote duurzaamheid**
- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

**Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig**
72 tanden met een terugstelhoek van 5°

RL.161PB | 27,50€

## Ratel met draaiende handgreep 1/4"

0,145 kg

**Terugstelhoek:**
- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

**Extra comfort**
Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

**Veilig werken**
De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

**Werkt 2x zo snel**
Het volstaat om het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien

R.360PB | 35,50€

## Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel RL.161 – 12-kant, inch

0,65 kg

12 KANT

- Doppen: R.E 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 • 14 mm
- **RL.161: ratel stofdicht**
- R.209 - R.210: verlengstukken 55 - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: wringstaaf met handvat
- R.235: bithouderdop 1/4"

**11 bits:**
- 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: adaptor 1/4"

RL.NANO112 | 123,00€

## Nano ultra compacte doppenset 1/4" met ratel R.360 – 6-kant

0,77 kg

6 KANT

- Doppen: R. 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 12 • 13 • 14
- **R.360: ratel met draaiend heft 1/4"**
- R.209-R.210: 2 verlengstukken 55 mm - 100 mm
- R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handvat 1/4"
- R.235: bithouderdop 1/4"

**21 bits:**
- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR: verloopstuk

R.360NANOPB | 147,00€

## Bithouder ratel met draaiend heft 1/4"

- 2 keer sneller dan met een klassieke ratel
- Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen

**NIEUWE GENERATIE HANDVAT**

- Ergonomisch (nieuw handvat Protwist®-schroevendraaier): meer comfort en betere grip

**MECHANISME**

- 60 tanden - terugstelhoek 6°
- Omkeerbaar door de ratel om te keren

R.PE360PB | 30,50€

## 22-delige ratel-bitset 1/4"

- **R.PE360: ratel met draaiend handvat**

**21 bits:**

- T. 10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 3 • 4 • 5 • 6 • 7
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4,5 • 6,5 • 8
- ECR-1: verloopstuk 1/4"

R.PE360J22PB | 64,00€

## 11-delige doppenset 6-kant 1/4" met doorsteekratel R.180HX

0,27 kg

6 KANT

**De koffer bevat:**

- 1 doorsteekratel met flexibele kop 1/4" R.180HX
- 10 doorsteekdoppen 6-kant: R.HX 5,5 tot 14 mm
- **NIEUWE RATEL R.180HX**
- Doorsteekratelkop
- 180° flexibele kop met vergrendeling
- Ultra compact

Ideaal voor het vast- en losdraaien van moeren op een lange doorgestoken schroefdraad

RXPICOPB | 76,00€

## 31-delige bitset met bithouderratel 1/4"

0,45 kg

- **Bevat:**
- Ratel met bithouder R.PE 1/4''
- Verlengstuk 100 mm

**28 bits 1/4":**

- TT10 • 15 • 20 • 25 • 27 • 30 • 40
- 6 • 7 • 8 • 9
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- 1 • 2 • 3
- 1 • 2 • 3
- 4 - 5,5 mm
- Verloopstuk ECR 1/4" ➡ L 1/4"
- Geleverd in uiterst compacte koffer

R.PEJ31PB | 56,00€

## Koffer met doppen 1/4" - 34-delig

- 1 ratel met "parkeermeter"
- kop 1/4" met vergrendeling
- 13 doppen 1/4" 6-kant: 4 > 14 mm
- 15 bits 1/4":
  - 4-5,5-6,5 mm
  - PZ1-PZ2-PZ3
  - TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40
  - 4-5-6 mm
- 1 verloopstuk voor bits 1/4"
- 2 verlengstukken 1/4": 55-100 mm
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 bi-materiale schroevendraaierhandvat

EXPERT by FACOM

E194672 | 23,50€

## Koffer met doppen 1/4" - 73-delig

- Doppen 1/4" 6-kant: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Lange doppen 1/4" 6-kant: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- Doppen 1/4" 12-kant: 1/2"-1/4"-11/32"-3/16"-3/8"-5/16"-7/16"-7/32"-9/16"-9/32"
- Sleufschroevendraaierdoppen 1/4": 4-5,5-7 mm
- Schroevendraaierdoppen Pozidriv® 1/4": PZ1-PZ2-PZ3
- Schroevendraaierdoppen Phillips® 1/4": PH1-PH2-PH3
- Schroevendraaierdoppen Torx® 1/4": T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Torx®-doppen 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 6-kant schroevendraaierdoppen 1/4": 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 ratel "parkeermeter"-kop 1/4" met vergrendeling
- 3 verlengstukken 1/4": 55-100-150 mm
- 1 schroevendraaierhandgreep van bimateriaal
- 1 universeel cardangewricht 1/4"
- 1 T handvat 1/4"
- 1 dophouderbit 1/4"
- Geleverd in een inlay compatibel met lade van gereedschapswagen
- 1 verbindingsstuk 1/4" voor 1/4" bits

EXPERT by FACOM

E030707 | 115,00€

## Ratel 3/8" met ronde kop 'performance'

0,2 kg

GEMONIO

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 121 × 24,5 × 23,8 mm

J.161BPB | 32,50€

## Ratel met stofdichte kop – serie 3/8"

0,24 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast
- Afmetingen: 211 × 29 × 29,5 mm

JL.161PB | 34,00€

## Doppendoos 3/8"– 6-kant

1,95 kg

- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **J.161B: ratel "handpalm"**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm
- Geleverd in een kunststof koffer: BP.MBOXM
- Kunststof inlay M: PL.M14

M

6 KANT

J.161-2P6 | 148,00€

## Doppendoos 3/8" 6-kant met stofdichte ratel – Detection Box

6 KANT

- Doppen: JH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 mm
- **JL.161: ratel ratel stofdicht**
- J.240A: universeel cardangewricht
- J.210 - 215: 2 verlengstukken 125 mm - 250 mm

JL.DBOX1PB | 138,00€

## Uitschuifbare ratel 3/8" met scharnierende kop en vergrendeling

0,4 kg

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 247 tot 355 mm

JXL.171 | 57,00€

## Ratel met draaiende handgreep 3/8"

0,47 kg

**Terugstelhoek:**

- 0° door aan het handvat te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd

**Veilig werken**
De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingsknop

**Extra comfort**
Het draaiend heft laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

**Werkt 2x zo snel**
Het volstaat om het handvat te draaien om aan het aandrijfvierkant te doen draaien

J.360PB | 48,00€

## Ratel 1/2" met ronde kop 'performance'

0,41 kg

GEMONIO

- Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
- **OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID:** de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
- **RATELMECHANISME:** hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
- Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
- **ERGONOMISCH HANDVAT** met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen
- Afwerking: glanzend chroom
- Afmetingen: 260 × 38,2 × 38,5 mm

S.161BPB | 31,00€

## Ratel met stofdichte kop 1/2"

0,43 kg

- Omschakeling door verzonken omkeerhendel (zonder risico op een ongewenste omschakeling)
- Omschakeling is gemakkelijk, zelfs met vette handen of handschoenen
- Nieuwe ergonomische greep met sterke haak: de ratel hangt veilig vast wanneer op hoogte wordt gewerkt
- Afmetingen: 121 × 22 × 22 mm

**Grote duurzaamheid**
- Mechanisme hermetisch afgesloten voor industrieel stof
- Dubbele afdichting

**Grote nauwkeurigheid, zonder onderhoud, veilig**
72 tanden met een terugstelhoek van 5°

SL.161PB | 32,00€

## Doppendoos 1/2" 6-kant L3

3,6 kg

M

6 KANT

- Doppen: SH. 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **S.161B: ratel "handpalm"**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd met een aantal pictogrammen om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: **BP.MBOXM**
- Kunststof inlay M (309 × 188 mm): PL.M01

S.161-3P6PB | 160,00€

## Doppendoos 1/2" 6-kant met stofdichte ratel – Detection box

6 KANT

- Doppen: SH. 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- **SL.161: ratel stofdicht**
- S.210 - S.215: 2 verlengstukken 130 mm en 250 mm
- S.240A: universeel cardangewricht 1/2"
- Geleverd in een Detection Box

SL.DBOX1PB | 155,00€

## Ratel met draaiende handgreep 1/2"

360°

- **Terugstelhoek:**
- 0° door het heft te draaien
- 6° bij traditioneel gebruik
- Ratel met 60 tanden
- Ratel met ronde kop: draairichting omkeren mbv de ring
- Vergrendelingsknop
- "Handpalm"-plaatje
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd

**Extra comfort**
Het draaiend handvat laat toe om makkelijk te werken in kleine ruimtes: men dient enkel de pols te bewegen ipv de hele elleboog

**Veilig werken**
De doppen blijven stevig op hun plaats dankzij de vergrendelingskop

**Werkt 2x zo snel**
Het volstaat om aan het handvat te draaien om het aandrijfvierkant te doen draaien

S.360PB | 50,00€

## Uitschuifbare ratel 1/2" met scharnierende kop en vergrendeling

- Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek
- Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting
- Lengte van 304 tot 437 mm

SXL.171PB | 67,00€

# TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID BINNEN HANDBEREIK

## AXS – 1/4" Verkleining: 1:1,5

### Toegankelijkheid in nauwe ruimtes

Dit nieuwe accessoire werd ontworpen om buiten nauwe ruimtes te kunnen werken waar heen-en-weergaande bewegingen gemaakt moeten worden met het heft van de ratel, om zo vast- en losschroeven te vergemakkelijken.

## AXS – 3/8" Verkleining: 1:1,3

### Snelheid en tijsbesparing

Er hoeft geen ruimte gemaakt te worden voor toegang tot schroeven of moeren. Een voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk om sneller heen-en-weergaande bewegingen te maken met het heft van de ratel. Door het asymmetrische ontwerp van het product kan men met 1 enkele slag van de ratel 1,6 slag van het vierkant maken (1/2"). Te gebruiken met een handbediende of aangedreven ratel (pneumatisch of elektrisch).

## AXS – 1/2" Verkleining: 1:1,6

### Vermogen

Een tweede voordeel voor het werken buiten nauwe ruimtes: het is mogelijk meer kracht te zetten op het heft van de ratel dan wanneer men zich in een nauwe ruimte bevindt.

| | |
|---|---|
| AXS.SPB | 53,00€ |
| AXS.MPB | 63,00€ |
| AXS.LPB | 73,00€ |

## OVG® bits

**Eindelijk een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde zeskant schroeven! Met OGV® GRIP-zeskantbits kunt u afgeronde* zeskantschroeven losdraaien en schroeven in goede staat beschermen.**

* tot 98% afgerond

- **OVG GRIP PROFIEL**
  Ontworpen voor het verwijderen van beschadigde zeskantschroeven maar ook voor het beschermen van schroeven in goede staat.
- **ANTI SLIP BI-DIRECTIONEEL PROFIEL GEREEDSCHAP**
  Werkt zowel voor het losdraaien als voor het vastdraaien van zeskantschroeven.
- **GEFABRICEERD MET GROTE PRECISIE**
  De bits worden machinaal bewerkt met grote precisie voor een optimaal gebruik op beschadigde of in goede staat verkerende schroeven.

**8 bits 1/4" : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm**

1/4"

RTM.J8MGRPPB | 69,00€

**8 bits 3/8" : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm**

3/8"

JTM.J8MGRPPB | 85,00€

**6 bits 1/2" : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm**

1/2"

STM.J6MGRPPB | 99,00€

## Doppendoos 3/4" 6-kant of 12-kant en accessoires

- 13 doppen 3/4": K.HB 19 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 34 • 36 • 41 • 46 • 50 • 55 mm
- KL.161: ratel met stofdichte kop 3/4"
- K.240A: universeel cardangewricht
- K.210B - K.215B: 2 verlengstukken 200 mm en 400 mm
- K.120B: wringstaaf 3/4"
- Afmetingen: 565 × 412 × 105 mm (koffer = BV.COMPO-K)

VRACHTWAGEN

| | |
|---|---|
| KL.500PB 6-KANT | 429,00€ |
| KL.501 12-KANT | 425,00€ |

## Ratel 3/4" met stofdichte kop

1,470kg

- Duurzaam ongeacht de omstandigheden
- Compacte kop: 60 mm diameter en 52 mm hoogte: geeft een betere toegankelijkheid
- Groot handvat voor 2 handen: handig voor grote krachtoefeningen
- 120 tanden voor een terugstelhoek van 3°
- Afmetingen: 510 × 60 × 50 mm

VRACHTWAGEN

| | |
|---|---|
| KL.161PB | 76,00€ |

## Set 9 schroevendraaierdoppen Torx® 1/2”

0,865 kg

- SXM. 20 • 25 • 27 • 30 • 40 • 45 • 50 • 55 • 60
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

AMEX.3APB | 105,00€

## Set 1/4” en 1/2” doppen Torx® + bits

- 4 Torx® doppen 1/4” 6-10
- 5 Torx® doppen 1/2” 12-20
- R.235: bithouderdop 1/4” voor 1/4” bits
- S.236: bithouderdop 1/2” voor 5/16” bits

**10 bits:**
Resistorx® serie 1 TT10-TT40
Torx® serie 2 T45-T55

- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S05

RSX.19BPB | 129,00€

## Set 9 schroevendraaierdoppen 6-kant 1/2”

0,865 kg

- STM. 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19
- Geleverd in BP.MBOXS small
- Kunststof inlay S: PL.S02

STM.J9APB | 105,00€

## XZN lange doppen

0,980 kg

- Set van 7 doppen 1/2” Lang XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10 • 12
  14 • 16 • 18
- Lengte 100 mm
- Aandrijfvierkant 1/2”

SVL.J7APB | 79,00€

## XZN korte doppen

0,702 kg

- Set van 7 doppen 1/2” kort XZN
- Profiel XZN M 6 • 8 • 10
  12 • 14 • 16 • 18
- Lengte 60 mm
- Aandrijfvierkant 1/2”

SV.J7APB | 69,00€

# Momentsleutel met vaste ratel serie 208

**DUURZAAM**
- Voorzien voor 25.000 cycli
- Bestand tegen alle soorten chemische stoffen in garages of industrie

**BETROUWBAAR**
- Nauwkeurigheid: ± 4%
- Blijft langdurig nauwkeurig
- Dubbele schaalverdeling voor een snelle greep en nauwkeurige afstelling

**COMPACT**
- Kort en licht: ideaal voor kleine ruimtes
- Kleine kop
- Ratel 72 tanden (terugstelhoek 5°) voor gebruik met doppen
- Eénrichtingssleutels
- Signalering van behaald ingesteld koppel door hoor- en voelbare klik
- Automatische reset
- Geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat
- Geleverd in een beschermkoker van kunststof

De compacte sleutel voor alle toepassingen

| | Capaciteit Nm | ◪ | L mm | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **R.208-25** | 5 - 25 | 1/4" | 300 | 300 |
| **J.208-50** | 10 - 50 | 3/8" | 357 | 337 |
| **S.208-100** | 20 - 100 | 1/2" | 416 | 396 |
| **S.208-200** | 40 - 200 | 1/2" | 479 | 466 |
| **S.208-340** | 60 - 340 | 1/2" | 632 | 618 |

| | |
|---|---|
| R.208-25PB | 208,00€ |
| J.208-50PB | 179,00€ |
| S.208-100PB | 188,00€ |
| S.208-200PB | 195,00€ |
| S.208-340PB | 222,00€ |

# Momentsleutel met afneembare ratel serie 306

**UITSTEKENDE PRESTATIES**
- Intensief gebruik: duurzaamheid van het mechanisme getest tot wel 50.000 cycli
- Geen verlies van de nauwkeurigheid conform ISO-norm 6789 (meer dan 5.000 cycli)
- Nauwkeurigheid: ± 2% R.306A25 • K306A600 • K306A1000 (± 4%)

**VEILIG**
- Nauwkeurige en stabiele micrometerschaal, gemakkelijk af te lezen en in te stellen om het risico van fouten te vermijden
- Automatische vergrendeling zodat de instelling niet per ongeluk kan veranderen
- Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk om te keren
- Geleverd met ISO6789 genormeerd controlecertificaat
- Ophangoog voor het opbergen
- Set geleverd in een kunststof doos met ratel en draaiknop (behalve Ref R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

**VERLOOPSTUKKEN:**
- 9 × 12 ou 14 × 18 mm

**Kan gecombineerd worden met diverse opzetstukken:**

Steeksleutel

Ringsleutel




Uiterst nauwkeurig, zelfs bij intensief gebruik! Sterk en eenvoudig in gebruik

| | Aansluiting mm | Nm Min. - max. | ◪ | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **R.306A25** | 9 × 12 | 5 - 25 | 1/4" | 271 |
| **J.306A50** | 9 × 12 | 10 - 50 | 3/8" | 357 |
| **J.306A100** | 9 × 12 | 20 - 100 | 3/8" | 437 |
| **S.306A100** | 9 × 12 | 20 - 100 | 1/2" | 437 |
| **S.306A200** | 14 × 18 | 40 - 200 | 1/2" | 515 |
| **K.306A600** | 14 × 18 | 120 - 600 | 3/4" | 990 |
| **K.306A1000** | Ø 30 | 200 - 1000 | 3/4" | 1280 |

| | |
|---|---|
| R.306A25 | 249,00€ |
| J.306A50 | 289,00€ |
| J.306A100 | 299,00€ |
| S.306A100 | 289,00€ |
| S.306A200 | 299,00€ |
| K.306A600 | 719,00€ |
| K.306A1000 | 859,00€ |

# De Smart Momentsleutel, een slimmere manier van werken!

- **INNOVATIEVE MOMENTSLEUTEL MET BLUETOOTH-TECHNOLOGIE,** speciale app-besturing voor analyse en opvolging van de resultaten
- **HET BAANBREKENDE DIGITALE ONTWERP ZORGT VOOR EEN NAUWKEURIG KOPPEL,** cruciaal voor de veiligheid en optimale functionaliteit
- **VOLG NAUWGEZET DE TORSIESPECIFICATIES VAN DE FABRIKANT,** waardoor het risico op overkoppel wordt verminderd
- **SNEL EN EENVOUDIG IN TE STELLEN EN TE GEBRUIKEN,** voor een maximale efficiëntie en productiviteit
- **TRILFUNCTIE EN VISUELE WAARSCHUWING** geeft de gebruiker aan wanneer het juiste koppel wordt bereikt
- **DUURZAME CONSTRUCTIE** met IP54-classificatie voor stof- en waterbestendigheid
- **MOGELIJKHEID OM FAVORIETEN EN SEQUENTIES OP TE SLAAN VOOR TERUGKERENDE TAKEN,** waardoor aanzienlijk tijd en moeite wordt bespaard en fouten in de installatie worden verminderd
- **OPLAADBAAR** via desktop of wandgemonteerd dockingstation voor ultiem gemak, duurzaamheid en flexibiliteit

| REFERENTIE | Bereik | Aandrijving | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| E.516ST-30PB | 6 - 30 Nm | 1/4" | 2% |
| E.516ST-135PB | 13,5 - 135 Nm | 3/8" | 2% |
| E.516ST-340PB | 17 - 340 Nm | 1/2" | 2% |

## Momentsleutels

- Ratel 48 tanden met comfortabele handgreep
- Direct afleesbaar aanhaalmoment
- Snel en eenvoudig in te stellen
- Lange levensduur
- Nauwkeurigheid ± 4%
- Geleverd in zwarte kunststof bewaarcassette, met kalibratiecertificaat

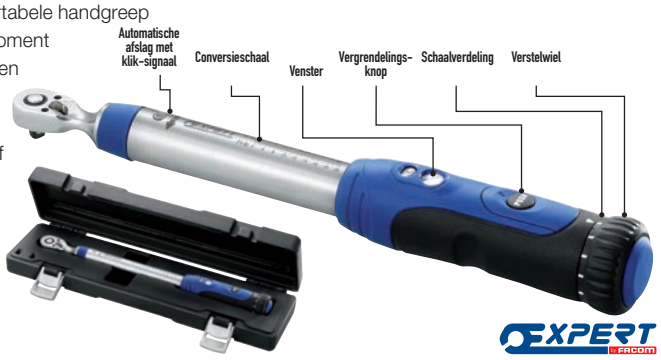


| REF | Bereik | Aandrijving |
|---|---|---|
| E100105 | 5-25 Nm | 1/4" momentsleutel |
| E100106 | 10-50 Nm | 3/8" momentsleutel |
| E100107 | 20-100 Nm | 1/2" momentsleutel |
| E100108 | 40-200 Nm | 1/2" momentsleutel |
| E100109 | 60-340 Nm | 1/2" momentsleutel |
| E100110 | 150-750 Nm | 3/4" momentsleutel |

E100105 95,00€ | E100106 95,00€
E100107 95,00€ | E100108 99,00€
E100109 105,00€ | E100110 349,00€

## Sets momentschroevendraaiers

**Koppel 0,5 - 2,5 Nm - 1/4"**
Eénrichtingsschroevendraaier A.402
- ECR-verloopstuk 1/4" EF.1PA

Sleuf 4,5 • 6,5 • 8 mm
1 • 2 • 3

A.402J2 228,00€

**Koppel 2 - 10 Nm - 1/4"**
Idem A.402J2 behalve de schroevendraaier A.404 en bits

3 • 4 • 5 • 6 mm

A.404J2 229,00€

## Hoekverdraaiingsmeter

- Nauwkeurigheid: ±2°
- Range hoekverdraaiing: 1 - 360°
- Meeteenheid: graden
- Geleverd met een certificaat van conformiteit

**Ergonomie**
- Visualisatie van de leds, zelfs bij een moeilijke toegang
- Uiterst eenvoudig in gebruik: automatische test Wordt geïnitialiseerd na inschakeling
- LED en Beeper

Productiviteitswinst!
Voor nauwkeurig en betrouwbaar vastzetten
Zeer eenvoudige hoekverdraaiing!

E.406 139,00€

# Zijkniptang

- Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)
- Zijkniptang:
  160 mm • 180 mm • 200 mm

**Duurzaam:**
20% langere levensduur (30.000 cycli)

**Performantie:**
nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 20% meer efficiëntie

**Terugstelveer:**
vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

**Ergonomie:**
het bredere handvat bi-materiaal, brengt 25% extra comfort en grip

**Kracht maximalisatie:**
grotere hefboomarm door de positie van de scharnier-as

**Tether-klaar:**
voorzien van oog voor veilig werken op hoogte

| | |
|---|---|
| 192A.16CPEPB | 20,00€ |
| 192A.18CPEPB | 22,90€ |
| 192A.20CPE | 28,50€ |

# Zijkniptang - elektriciensmodel

- Zijkniptang - elektriciensmodel 140 mm / 160 mm
- Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken (elektriciteitskasten, bekabelingswerk)
- Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/m²), fijne koperdraad, moderne materialen

| | |
|---|---|
| 391A.14CPE | 27,50€ |
| 391A.16CPE | 27,00€ |

# Set van 4 tangen standaard

1,230 kg

- 180A.CPE: waterpomptang
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 187A.18CPE: combinatietang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken

| | |
|---|---|
| CPE.A1PB | 85,00€ |

# Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling 250 mm

0,360 kg

- Verchroomd, ergonomische handvaten, bi-materiaal

**Standaard model**
181A.25CPE

**Lange bekken**
181EF.25CPE

| | |
|---|---|
| 181A.25CPEPB | 22,50€ |
| 181EF.25CPEPB | 24,90€ |

# Set van 3 tangen maintenance

1,000 kg

- 181A.25CPE: waterpomptang met doorgestoken scharnier
- 192A.16CPE: zijkniptang
- 185A.20CPE: tang met halfronde bekken

| | |
|---|---|
| CPE.A3 | 55,00€ |

## Combinatietang

Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties

Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraden tot 2,2 mm

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen

187AP.20CPE | 35,00€

## Halfronde tang met lange slanke bek

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Verwijderbare veer

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen

183AE.20CPE | 38,50€

## Combinatietang

- Ontworpen voor alle grip- en kniptoepassingen. De knipkanten zijn ontworpen voor alle soorten draden (zacht, halfhard en hard)
- Ergonomische handgreep voor meer comfort tijdens langdurige en repetitieve werkzaamheden
- E080503 pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080504 pianodraad max. 1,8 mm 215 kg/mm²
- E080505 pianodraad max. 2,0 mm 210 kg/mm²

E080503 | 10,00€

E080504 | 10,50€

EXPERT by FACOM

E080505 | 10,50€

## Kniptang 'mechanica'

- Ontworpen voor optimale veelzijdigheid, ongeacht de knipkracht
- De knipkanten zijn ontworpen om optimaal te presteren op zachte draad (koper), halfharde draad en harde draad (roestvast staal, veren)
- Ergonomische handgreep voor comfort tijdens zeer repetitieve knipwerkzaamheden
- Pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080205 pianodraad max. 1,6 mm 220 kg/mm²
- E080206 pianodraad max. 1,8 mm 215 kg/mm²
- E080207 pianodraad max. 2,0 mm 210 kg/mm²

E080205 | 11,00€

E080206 | 13,00€

EXPERT by FACOM

E080207 | 14,00€

## 4-delige tangenset voor machinebouwers

- 180 mm Combinatietang: E080504
- 160 mm Zijkniptang: E080205
- 200 mm Tang met halfronde, rechte bekken: E080408
- 250 mm Waterpomptang met push-lockverbinding E084648.

EXPERT by FACOM

E080818 | 53,00€

## Halfronde tang met lange slanke bek tot 1000 volt geïsoleerd

1000 VOLTS EN 60900

Smalle, fijn gegroefde bekken voorzien van een zijdelingse draadknipper

Draadknipper voor koper- en harde staaldraad (tot max 1,6 mm)

Ergonomische handgreep uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen

183AE.20VE | 27,00€

## Set van 3 tangen, tot 1000 volt geïsoleerd

1000 VOLTS EN 60900

- 180.VE: waterpomptang
- 391A.16VE: zijkniptang
- 195.20VE: tang met gebogen halfronde bekken

VE.A3 | 76,00€

## Power zijkniptang 180 mm

**50 % MINDER KRACHTINSPANNING:**
- Gepatenteerde scharnierconstructie
- De knipkracht wordt vermenigvuldigd, ondanks de compacte vormgeving

**TERUGSTELVEER:**
- Vereenvoudigde grippositie en verminderde spanning bij intensief gebruik

**EXCEPTIONEEL KNIPVERMOGEN:**
- Knipt max. Ø 3,0 mm pianodraad
- Het gesmeed profiel vermindert de spanningspunten en biedt daardoor zeer hoge slijtvastheid

**VERGRENDELING:**
- Een schuifknop vergrendelt het handvat waardoor de tang in gesloten positie opgeborgen kan worden

Nieuw vergrendelings-systeem

192T.18UPE.PB | 54,00€

## Set borgveertangen rechte en gebogen bekken

- Van 19 tot 60 mm
- Borgveertangen voor asborgveren en huisborgveren

Kleur codering voor de herkenbaarheid open/sluiten

| Kleurcodering voor de herkenbaarheid open/sluiten | Openen | Sluiten |
|---|---|---|
| 177A.18 | 19-60 mm | 19-60 mm |
| 197A.18 | | |
| 179A.18 | | |
| 199A.18 | | |

PCJ4PB | 69,00€

## Pijptang

- In 7 standen in te stellen
- Afwerking: beschilderd roestvrij staal

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| E090105 | 11,00€ |

## Griptang met korte bekken 250mm

- Tanden over gehele grijpvlak
- Voorzien van stelschroef voor instelbare klemkracht
- Ontgrendelingshendel

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| E084809 | 11,00€ |

## Griptang met korte bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Verchroomd

500A Original



| H × L × L1 (mm) | KG |
|---|---|
| 80,7 × 230 × 17 | 0,740 |

| | |
|---|---|
| 500APB | 39,00€ |

## Griptang met lange bekken

- Bek opening in 5 standen
- Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken
- Handig en veilig. Met één hand te gebruiken
- Breedte van de bekken 17 mm
- Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen
- Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke situatie aan
- Verchroomd

501A Original



| H × L × L1 (mm) | KG |
|---|---|
| 80,7 × 250 × 17 | 0,770 |

| | |
|---|---|
| 501APB | 42,50€ |

# Snel verstelbare moersleutels

- Snel instelbaar wormwiel
- Extra grote bekopening:
  15% groter dan de standaard serie
- Metrische en inch schaalverdeling
- Ergonomisch design voor extra comfort:
  minder inspanningen; meer kracht
- Uitvoering: verchroomd

**“QUICK ADJUST”:**

**Snel instelbaar wormwiel:**

**- Trek het wormwiel naar achter, zodat de binnenbek vrijkomt**

**- Duw de bek met de duim tegen de kop van de moer**

**- Verfijn de instelling via het wormwiel**

## Verchroomd

| | |
|---|---|
| 101.4PB | 14,50€ |
| 101.6PB | 14,90€ |
| 101.8PB | 16,50€ |
| 101.10PB | 20,90€ |
| 101.12PB | 30,50€ |
| 101.15PB | 49,50€ |
| 101.18PB | 82,00€ |

## Bi-materiaal handvat

| | |
|---|---|
| 101.8GPB | 17,50€ |
| 101.10GPB | 22,50€ |
| 101.12GPB | 32,50€ |
| 101.15GPB | 52,00€ |

# Korte verstelbare moersleutel

- Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid
- XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm
- De afstelschroef is goed toegankelijk = gebruiksgemak
- Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat
- Gradenverdeling in millimeters
- Uitvoering: verchroomd huis en gepolijste zijvlakken

Standaard model 12”

Compact model 8”

Compact model 6”

| | A (mm) | B (mm) | C × C1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E (mm) | E (mm) | E4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113AS.6C | 33 | 58 | 17×19 | 6.3 | 9.9 | 6.7 | 8.8 | 7.1 | 160 | 25.3 | 178 |
| 113AS.8C | 40 | 74 | 19×23 | 7 | 12.1 | 8.8 | 10.4 | 9 | 200 | 32.4 | 328 |



| | |
|---|---|
| 113AS.6CPB | 19,50€ |
| 113AS.8CPB | 26,50€ |

# Verstelbare moersleutels

- 15° gebogen kop
- Door omkeren kan de uitslag van de hoek vergroot worden tot 30°
- Gesmeed van chroom-vanadiumstaal
- Bekken volledig gehard en getemperd

EXPERT by FACOM

| | | |
|---|---|---|
| E187470 | 250 mm | 10,50€ |
| E187472 | 300 mm | 15,00€ |
| E187473 | 375 mm | 25,00€ |
| E117905 | 450 mm | 40,00€ |
| E117906 | 600 mm | 69,00€ |

# Haaksleutel scharnierend model

- Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
- Met deze 4 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels
- Capaciteit: van 15 tot 180 mm
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd



| | Ø (mm) |
|---|---|
| 125A.35 | 15 - 35 |
| 125A.50 | 35 - 50 |
| 125A.80 | 50 - 80 |
| 125A.120 | 80 - 120 |
| 125A.180 | 120 - 180 |

Meer veelzijdigheid met de haaksleutels

Voor moeren met zij-inkeping van draaiassen

| | |
|---|---|
| 125A.35 | 16,50€ |
| 125A.50 | 19,50€ |
| 125A.80 | 26,00€ |
| 125A.120 | 34,50€ |
| 125A.180 | 48,00€ |

# Moersleutels met omkeerbare bek bi-materiaal handvat 8" - 15"

- Fijne profielbekken voor betere toegankelijkheid
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid
- Aflezing in mm aan één zijde
- Uitvoering: verchroomd; bi-materiaal handvat

**Versie met omkeerbare bekken**

Extreem veelzijdig: de mobiele bek is omkeerbaar. Aan de ene kant is de greep plat voor traditioneel gebruik om geen stukken te beschadigen.

Aan de andere kant is de greep fijn getand om buizen vast te zetten alsook andere stukken die een goede grip en een hoog koppel vereisen.

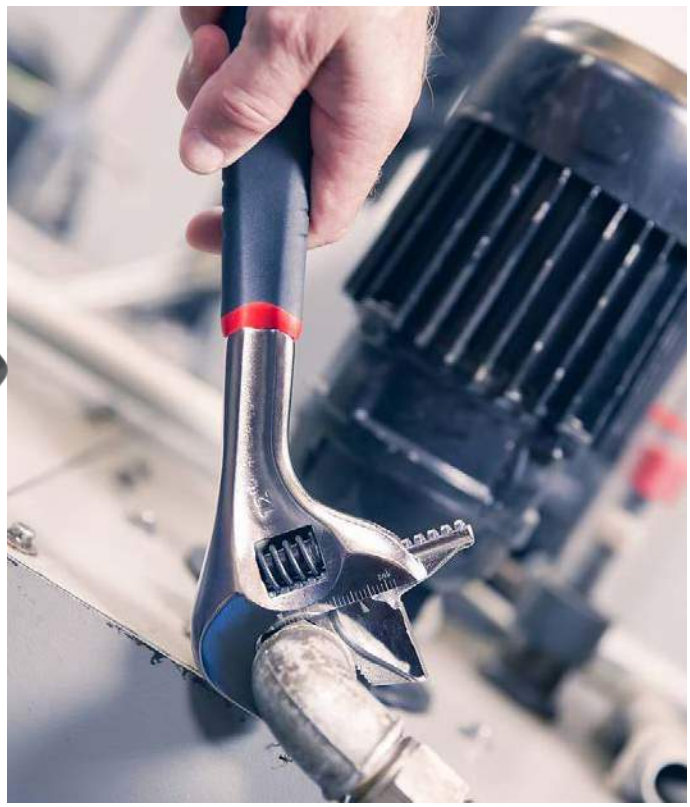

| | |
|---|---|
| 101.8GR | 16,90€ |
| 101.10GR | 21,90€ |
| 101.12GR | 31,50€ |
| 101.15GR | 51,00€ |

## Zaagbeugel voor metaalzagen

0,830 kg

- Spanning van het blad: 110 kg
- Beugel van aluminium: dit geeft een betere stabiliteit en dus meer precisie
- Ergonomisch handvat: dit geeft minder trillingen, vraagt minder inspanningen, bi-materiaal
- Het zaagblad kan 360° worden gedraaid in 8 verschillende standen

## Reserve zaagblad 10 tanden per cm

| | |
|---|---|
| 603FPB (ZAAG) | 37,50€ |
| 668A.10 (ZAAGBLAD) | 2,10€ |

## Allessnijder – rechte bladen

0,205 kg

- Veilig: blokkeersysteem in gesloten toestand
- 2 openingsstanden: kleine en grote handen
- Comfortabel: Anti-slipgrepen van bimateriaal
- Voor het snijden van plastic, bandijzer, nylon, fijn plaatstaal…

Max opening van de scharen: 36 mm

| | |
|---|---|
| 980.PB | 14,50€ |

## Allessnijder – schuine bladen

0,200 kg

- Betere positie van de hand bij het knippen over lange lengtes
- De hand blijft boven de snede en komt niet in aanraking met het gesneden materiaal

De schuine bladen geven meer comfort bij langdurig knipwerk

| | |
|---|---|
| 980C.PB | 15,90€ |

## Schaar voor intensief gebruik

0,150 kg

Voor veelzijdig en intensief gebruik

- Volledige structuur in staal (lemmet en handvat)
- Anti-slip afwerking op het handvat

**Multifonctioneel:**

- Kabelsnijder Ø 50 mm langs elk kant van het lemmet
- Stripfunctie (1,5 mm - 2,5 mm – 4 mm)
- Bevestigingsclip om aan de riem te dragen

**Afmetingen:**

- Totale lengte: 160 mm
- Lengte van het lemmet: 40 mm

| | |
|---|---|
| 841A.3PB | 29,50€ |

## Beklede elektriciensscharen

- Ergonomische handgreep bekleed met twee materialen, voor links- en rechtshandigen
- Lange bladen, met draadknipper
- Uitvoering: gebruneerde bladen

| | |
|---|---|
| 841A.4 | 12,70€ |

## Cutter 9 mm met afbreekbare mesjes

- Automatische blokkering van het mesje
- Opbergruimte voor 2 reservemesjes

| | |
|---|---|
| 844.S9PB | 5,60€ |

## Cutter 18 mm met afbreekbare mesjes

- Blokkeersysteem voor het mes
- Lader met 6 bladen voor een automatische meswissel

| | |
|---|---|
| 844.S18PB | 9,20€ |

## Multifunctionele schaar

0,210 kg

- Model voor diverse toepassingen, zeer veelzijdig en een maximaal comfort
- Exclusieve ergonomische FACOM handgreep (bi-materiaal) voor rechtshandigen, voor meer comfort
- Ideaal voor het knippen van dik karton, aluminium (dikte: 0,2 mm), rubber (dikte: 3mm), leder (dikte: 5 mm), touw, enz
- Bladen van roestvrij staal: precisie en een langere levensduur voor het snijvlak
- Uitvoering: gebruneerde bladen

| | |
|---|---|
| 841A.9PB | 23,90€ |

# Bankhamer met grafietsteel

**3 materialen voor een perfect resultaat**

**1. GRAFIET:**
betere weerstand
Geen risico op gebroken steel

**2. POLYPROPYLEEN:**
minder vibraties

**3. ELASTOMEER:**
voor een uitstekende grip
en voor een goede weerstand
tegen vloeistoffen

Extra veiligheid

| | L × H × B (mm) | KG |
|---|---|---|
| **205C.20** | 260 × 96 × 19 | 0,250 |
| **205C.30** | 300 × 106 × 23 | 0,380 |
| **205C.50** | 320 × 122 × 27 | 0,580 |
| **205C.80** | 350 × 132 × 33 | 0,960 |

| | |
|---|---|
| 205C.20 | 10,00€ |
| 205C.30 | 10,50€ |
| 205C.50 | 13,50€ |
| 205C.80 | 17,50€ |

# Terugstootloze hamers met verwisselbare hamerdoppen

- Steel van glasvezel
- Stalen huis
- Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid Shore D74
- Ergonomisch handvat met goede grip
- Uitvoering: gemoffelde hamerslag

| | L × H × B (mm) | KG |
|---|---|---|
| **212A.35** | 305 × 112 × 35 | 0,690 |
| **212A.40** | 310 × 117 × 40 | 0,760 |
| **212A.50** | 320 × 120 × 50 | 1,070 |
| **212A.60** | 330 × 138 × 60 | 1,680 |

| | |
|---|---|
| 212A.35 | 35,00€ |
| 212A.40 | 36,00€ |
| 212A.50 | 44,00€ |
| 212A.60 | 75,00€ |

# Afbreekmes

- Afneembaar kapje voor het afbreken van de oude mesdelen
- Ruimte voor 1 reserve mesje
- Wordt geleverd met 2 mesjes
- 2 maten: 9 mm: E020301 - set van 10 mesjes E020303
  18 mm: E020302 - set van 10 mesjes E020304

| | |
|---|---|
| E020302 18 mm | 3,40€ |
| E020304 18 mm reservemessen | 3,00€ |

| | |
|---|---|
| E020301 9 mm | 2,30€ |
| E020303 9 mm reservemessen | 1,90€ |

# Set van 5 beklede doorslagen

- Diameters 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Geleverd in een ophangbare doos
- Kop gehard tot 43 HRc
- Pen gehard tot 58 HRc

| | |
|---|---|
| 249.GPB | 45,00€ |

# Beklede automatische centerpunt

KG 0,175 kg

- Geeft een slag door middel van een veer die met een druk op de knop wordt ontspannen
- De kracht van de slag is tussen 15 en 25 kg regelbaar door aan de kop te draaien
- Ergonomische FACOM-handgreep
- Punt gehard tot 57 - 60 HRc

| | |
|---|---|
| 257.GPB | 48,00€ |

# Set van 6 doorslagen

- Diameters 2-3-4-5-6-8 mm
- Geleverd in opbergdoosje

| | |
|---|---|
| E418226 | 7,50€ |

## Dubbelzijdig meetlint met abs-behuizing

- Lint met matte, niet-reflecterende, zeer duurzame Mylar bekleding
- **893B.319:** Brede eindhaak met 2 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal
- **893B.519:** Brede eindhaak met 3 vastzetpunten met verstevigingsplaat van roestvrij staal

| | |
|---|---|
| **893B.319PB** 3m | 6,00€ |
| **893B.519PB** 5m | 8,50€ |

## Universele schuifmaat - afleesschaal 1/20e - 0,05 mm

- DIN 862
- Nauwkeurigheid 1/20e - 0,05 mm
- Meetcapaciteit: 150 mm
- Binnen-, buiten- en dieptemeting
- Geleverd in hoes met kalibratiecertificaat

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| **E140601** | 22,00€ |

## Digitale schuifmaat 150 mm - 1/100e

- NF EN ISO 13385-1, ISO 13385-1, DIN 862
- Nauwkeurigheid: 1/100e - 0,01 mm
- Digitaal display om makkelijker af te lezen (resolutie van 0,01 mm)
- Metingen: mm / inch. Indoor / outdoor / diepte meting
- IP-beschermingsklasse 20
- Geleverd met CR2032-batterij

| | |
|---|---|
| **1300EAPB** | 85,00€ |

## Trapboren

- Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen zonder voorboren
- Markering van de verschillende diameters
- Diameter van de schacht 10 mm

**PG draad**
- 12 maten PG: 6 tot 37
- Lengte 100 mm

plaatstaal max 4 mm dikte

678014

| | |
|---|---|
| **678014** PG | 74,00€ |

**ISO draad**
- 11 maten ISO: 6 tot 40
- Lengte 96 mm

678006

| | |
|---|---|
| **678006** ISO | 74,00€ |

## Blindklinknageltang

- Met terugstelveer

**Capaciteit:**

- Aluminium klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 • 4,8 • 5 mm
- Stalen klinknagels met diameter 3 • 3,2 • 4 mm
- Geleverd met montagesleutel en 3 bekken voor diameter 3 tot 3,2 mm • 4 mm • 4,8 mm tot 5 mm

Y.103CPB | 21,00€

## Blindklinknageltang 270 mm

- Bek 90°
- 4 verwisselbare mondstukken Ø: 2-3-4-5 mm
- Automatisch uitwerpen van steeleind klinknagel
- Geïntegreerde mondstuksleutel

EXPERT by FACOM | E169804 | 19,00€

## Met 2 handen te bedienen blindklinknageltang

**Capaciteit:**

- Ø 6,4 mm met aluminium nagel
- Ø 6 mm met stalen nagel
- Schokdemping bij het afbreken van de nagel
- Geleverd met 4 bekken voor Ø 4 • 5 6 • 6,4 mm en een opvangreservoir voor de nagels

Y.116CPB | 117,00€

## Soldeerbout

- Geleverd met ø 1,2 mm soldeertip
- Navullen met butaangas
- Geleverd met gebruiksaanwijzing
- Geleverd met 1 brander

EXPERT by FACOM | E090501 | 45,00€

## Soldeerbout 230 volt bi-watt 15-25 voor elektronica

0,130 kg

- Dubbele isolatie
- Ideale soldeerbout voor elektrisch onderhoud en elektronica
- Normale verwarming: 20 W voor kleine soldeerwerkzaamheden
- Extra vermogen 25 W door een druk op de knop
- Snoer van PVC, 2-aderig (2 × 0,75), lengte 1,2 m
- Eurostekker 10 A
- Geleverd met een standaard stift en zwarte steun

1116C.BW | 53,00€

## Gassoldeerbout

0,073 kg

- Temperatuur van de tip: 250°C ~ 550° C
- Toorts: 1100° C
- Maximale temperatuur: 1300° C
- Piëzo ontsteking
- Brandstof capaciteit: 10 ml
- Gebruiksduur (één laadbeurt) 55 min op halve power
- Opwarmtijd: 40 sec
- Vermogen: 24 Watt
- Lengte afmetingen:
  - met dop: 198 mm
  - met tip: 189 mm
  - met warmte blazer: 181 mm
- Hervulbaar met butaangas (bout wordt leeg geleverd)
- 4 soldeerpunten: 1075.HS
- 1 soldeerhouder: 1075.HD.

1075.H | 89,00€

## Polsband SLS HOOK

- Uitgerust met SLS HOOK clip die u in staat stelt de dubbele haak SH-SLS te vergrendelen
- Elastisch materiaal voor optimaal comfort en optimale aanpassing. Geschikt voor polsomtrekken van 165 tot 240 mm

**WRT-SHSLS** | **16,00€**

## Clip SLS Hook

- Gemakkelijk aan uw eigen materiaal te bevestigen: broeksriem, rugzak en harnas…

**SH-SUPSLS** | **3,10€**

## Beugeltas met 3 SLS Hook clips

- Uitgerust met 3 SLS HOOK clips. Kan 3 dubbele haken SLS HOOK SH-SLS vergrendelen
- Voorzien van inox clip voor het vasthaken van een rolbandmaat
- Compatibel met riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT1OO-140 (100 tot 140 cm)

**SH-BAG1SLS** | **49,00€**

## Broeksriem met metalen gesp met 2 punten – maat 70 – 100 cm

0,390 kg

- Broeksriem voor het aanhaken van FACOM SLS gereedschappen
- Metalen gesp met 2 punten: beide punten moeten ingedrukt worden om de gesp los te maken. Dit voorkomt het ongewild openen van de riem en zorgt voor een optimale veiligheid
- Geleverd met de FACOM SLS accessoires: 1 metalen ring met 2 karabijnhaken en 1 losse metalen ring
- Breedte van de gordel waaraan accessoires kunnen vergrendeld worden: 45 mm
- Lengte van de gordel: 70 tot 100 cm

**CT70-100** | **65,00€**

## FACOM concept "SLS Hook"

Tijdens de volledige overdracht blijft het gereedschap STEEDS beveiligd!

1. Het gereedschap is bevestigd en beveiligd aan uw rechterhand
2. De dubbele haak ontgrendelt enkel wanneer hij aan een ander punt opnieuw kan vergrendelen
3. Het gereedschap is overgedragen en beveiligd aan de linkerhand

**COMFORT**

- U kan het gereedschap vasthouden gedurende de overdracht
- Automatisch systeem = niet nodig om een knop in te drukken voor overdracht
- Het aan de pols bevestigde gereedschap biedt een grote bewegingsvrijheid

De dubbele haak SLS HOOK is compatibel met de polsarmband WRT-SHSLS en de riemtas SH-BAG1SLS. De SLS HOOK clip SH-SUPSLS is vanzelfsprekend per stuk verkrijgbaar

**SH-SLS** | **29,00€**

SLS SAFETY LOCK SYSTEM

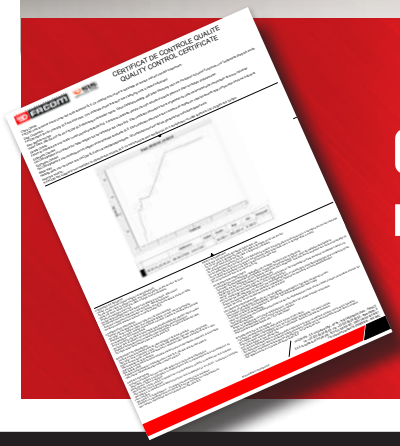

## Certificaat meegeleverd

## Selectie van 11 stuks Micro-Tech® gereedschap

0,726 kg

**Bevat:**

- 5 sleufschroevendraaiers: AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 3 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEFP.000 × 35 AEFP.00 × 35 • AEFP.0 × 35
- 1 Pincet: 140.AA
- 2 Tangen: 405.10 MT • 432 LMT
- Afmetingen van de doos: L 285 × B 138 × H 26 mm

MT.J3 | 118,00€

## Set van 5 Micro-Tech® schroevendraaiers Sleuf- PZ

0,71 kg

**Bevat:**

- 4 sleufschroevendraaiers: AEF.1,5 × 35 • AEF.1,8 × 35 AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 1 schroevendraaier voor Phillips® schroeven: AEFP.00 × 35
- Afmetingen van de doos: L 178 × B 91 × H 25 mm

AEF.J1PB | 24,00€

## Selectie van 16 stuks Micro-Tech® gereedschap

1,075 kg

**Bevat:**

- 6 sleufschroevendraaiers: AE.1 × 35 • AE.1,2 × 35 • AEF.1,5 × 35 AEF.1,8 × 35 • AEF.2 × 35 • AEF.2,5 × 35
- 2 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven: AEP.000 × 35 • AEFP.00 × 35
- 3 6-kant schroevendraaiers: 84E.0,9 × 35 • 84E.1,3 × 35 • 84E.1,5 × 35
- 2 Tangen 405.10MT • 432LMT
- 1 Schaar 841.MT
- 1 Hobbymes 845.1
- 1 Pincet 140AA
- Afmetingen van de doos: L 366 × B 180 × H 66 mm

MT.J1 | 179,00€

## Set van 5 Micro-Tech® Torx® schroevendraaiers

0,28 kg

**Bevat:**

- 5 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven AEX.6 × 35 • AEX.7 × 35 • AEX.8 × 75 AEX.9 × 75 • AEX.10 × 75
- Afmetingen van de doos: L 183 × B 109 × H 32 mm

AEX.J1 | 33,00€

## Telescopische spiegels

- Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere zones
- Spiegel van krasbestendig glas
- Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel
- Eenvoudig instelbare scharnier en blokkering d.m.v. een schroef
- Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, dieselolie...
- Maximale lengte: 850 mm

834B.RTI | 22,50€

834B.RTIM | 31,50€

## Flexibele magnetische vinger

- Comfortabel en efficiënt ergonomisch heft uit twee materialen
- Flexibele arm van 409 mm
- Krachtige magneet die tot 1,4 kg kan optillen

E051501 | 16,50€

NEW

# Herlaadbare werklamp 1000 lumen

- Draadloos en oplaadbaar 1000 LUMEN
- Instellingen:
  Eco > 500 Lumen voor 8u autonomie
  Normaal > 1 000 Lumen voor 4u autonomie
  Boost > 1 500 Lumen voor 2u autonomie
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- Afmetingen): L135 × D95 × H125 mm
- 6 magneten op 3 zijden voor handsfree-gebruik in alle richtingen
- 3/8˝ aansluiting voor statief

0,760 kg

779.1000RPB | 147,00€

# Werklamp met Bluetooth® functie

- **Bluetooth®**
  - Maximaal 5 spots kunnen geconnecteerd worden op 1 mobiele telefoon
  - De lichtsterkte kan van elke spot apart aangepast worden
- 5 helderheidsniveaus:
  2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 Lumen
- Waterdichte behuizing IP67. Stootvastheid: IK07
- CRI: 85 kleurbehoud
- Stroomkabel: 5m
- Compatibel met statief 779.TRIPOD (optie)
- Afmetingen: L320 × D150 × H260 mm

777.SPOTBTPB | 309,00€

# Draadloze led inspectielamp

**DE LAMP DIE JE NOOIT KWIJT RAAKT!**

**'FIND MY LIGHT' TECHNOLOGIE:**

- Activeer het alarm op het docking station
- Zodra het signaal tussen de lamp en de docking station verbroken is, geven beiden een geluidssignaal (bv zodra de lamp uw werkplaats verlaat)
- Zodra de batterij op 5% staat, geeft de lamp elke 15 seconden een flits en biep-signaal om te vermijden dat de batterij leeg is en niet meer teruggevonden kan worden

**PRAKTISCH:**

- Handenvrij werken via de extra sterke magneet aan de onderzijde en de 360° verstelbare haak
- Knikbaar in 6 standen
- Set kleurlabels meegeleverd voor personalisatie van de lamp en het docking station
- Extra set kleurlabels optioneel te verkrijgen

**AAN/UIT ACHTERAAN DE LAMP**

- Lichtsterktes:
  - **Standaard modus:** 300 Lumen - 6 u autonomie
  - **Boost modus:** 600 Lumen - 3u autonomie
- Water-en stofbestending (IP 67)
- IK 08 (weerstand tegen schokken van 5J)
- 45° instelbaar docking station
- 1/4" schroefdraad om de lamp op een statief te plaatsen
- 200° draaibaar
- 360° draaibare ophanghaak
- Magneet

779.CL5PB | 185,00€

# Draadloze dunne led inspectielamp

0,160 kg

3 instellingen:
- 400 Lumen met 8 uren autonomie
- 250 Lumen met 17 uren autonomie
- 40 Lumen met 40 uren autonomie

- LCD laadindicator batterij niveau
- Dichtheidsklasse: IP67
- Praktisch:
  - 2 magneten (op de rugzijde)
  - 2 haken waarvan 1 360° draaiend
  - Micro USB. Standaard stekker

**ACCESSOIRES INBEGREPEN:**

- USB oplaadkabel
- USB oplader

**OPHANGHAKEN EN MAGNEET**

779.SILR2PB | 102,00€

## Penlight oplaadbaar USB

- 6 krachtige SMD LED's + 1 LED aan het uiteinde
- Capaciteit hoofdverlichting: 45 lumen of 125 lux op 50 cm
- Capaciteit verlichting uiteinde: 3 lumen of 25 lux op 50 cm
- Brandduur hoofdverlichting: 3 uur - Brandduur verlichting uiteinde: 12 uur
- Wordt geleverd met oplaadbare accu en USB-oplaadkabel

EXPERT by FACOM

**E201406** | **17,00€**

## Compacte zaklamp

0,176 kg (met batterijen)

- 1 LED 3W
- Instelbare lichtbundel
- 43 tot 309 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 233 m**
- 5 lichtstanden
- Maximale autonomie: 51,5 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

MEER DAN 50U AUTONOMIE

5 lichtstanden

**779.CBTPB** | **65,00€**

## Oplaadbare compacte zaklamp

0,198 kg (met accu)

- 1 LED 10W
- Instelbare lichtbundel
- 175 tot 814 Lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel
- 34.225 lux op 0,5 m bij maximale opening
- **Lichtstraal tot 85 m**
- Maximale autonomie: 18,5 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Dichtheidsklasse: IP65
- Oplaadbare Li-ion accu
- Oplaadbaar via USB
- Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes

Oplaadbaar

**779.CRTPB** | **107,00€**

## UV Zaklamp

0,118 kg (met batterijen)

- 1 LED 1W UV
- Van 395 tot 410 nm
- Autonomie: 23 uur
- **Lichtstraal tot 50 m**
- Dichtheidsklasse: IP67
- Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes

**779.UVTPB** | **52,00€**

## Hoofdlamp met bewegingssensor

0,128 kg

- 2 Helderheidsstanden:
  - 100 Lumen mode NORMAAL (5u autonomie)
  - 200 Lumen mode BOOST (2,5u autonomie)
- Dichtheid: IP 54
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor
- Comfortabele pasvorm door de verstelbare hoofdband
- Oplaadbare batterij via USB
- Wasbaar

ON-OFF

Draaibare kop

Bewegingssensor

**779.FRT3PB** | **66,00€**

## Zaklamp met LED's "pocket"

0,210 kg

- Zaklamp zonder kabel met oplaadbare lithium-ion batterij via USB
- 2 Helderheidsstanden:
  - 75 Lumen mode NORMAAL (6u autonomie)
  - 250 Lumen mode BOOST (3u autonomie)
- Stootvaste behuizing
- Dichtheidsklasse: IP65
- Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging van de hand voor de sensor

180° Rotatie

Uitgerust met ophanghaak en 2 magneten voor handsfree-gebruik

**779.PCBPB** | **71,00€**

# Boormachine 18V 13 mm 2.0 Ah op accu

- Metalen zelfklemmende boorhouder 13 mm
- Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige “soft grip” handgreep
- 5 koppel-aanhaalmomenten voor het vastschroeven
- 2 versnellingen en trekker met variabele snelheid voor een uitstekende controle van de snelheid
- Ingebouwde beschermbumper
- Accu 18V 2.0 Ah met DEWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment verkrijgbare DEWALT accu’s
- Uitgangsvermogen 350 W
- Max. koppel 60 Nm
- Onbelast toerental 0- 600 /2000
- Boorhouder van 13 mm
- Vermogen accu 18V
- Capaciteit accu 2.0 Ah
- Trilling <2.5m/s²/a
- Trilling 1.5 m/s²/K
- Geluidsdruk 74 dB(A)
- Geluidsniveau 85 dB(A)

Gereedschap met een compact en licht ontwerp om in krappe ruimtes te kunnen werken

**Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:**
- Een accuboormachine 13 mm CL3.P18SD
- Twee accu’s 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

**CL3.P18SD2PB** | **415,00€**

# 18V duopack 5.0 Ah slagmoersleutel en boormachine

**Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:**
- Een slagmoersleutel 1/2” CL3.CH18SD
- Een boormachine CL3.P18SD
- Twee accu’s 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115
- Geleverd in een ToughSystem® koffer IP65

VERMOGEN EN VEELZIJDIG

**CL3.CHP18SP2PB** | **550,00€**

# Slagmoersleutel 1/2” 18V

8,2 kg

**Geleverd in een Toughsystem koffer IP65 met:**
- Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 680 Nm
- Motor zonder koolborstels voor veel kracht
- Trekker met toerentalregelaar voor betere controle
- Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen
- Incl. 2 accu’s van 5.0 Ah, oplader en ToughSystem® koffer

3 SNELHEDEN VOOR GECONTROLEERD VASTDRAAIEN

**FCF894P2-QW** | **439,00€**

## Slagmoersleutel high perf 1/2" 18V 5.0 Ah op batterijen

3,3 kg

- **VEILIGHEID:** de doppen blijven goed vastzitten en zijn makkelijk te verwisselen
- **ZICHTBAARHEID:** geïntegreerde LED verlichting die automatisch aan en uit gaat
- **PRAKTISCH:** bediening met 1 hand
- **DUURZAAM:** zachte bumpers die de werkomgeving beschermen tegen krassen en schokken

**Gebruik:**

- Het losdraaien van wielbouten
- Mechanische toepassingen
- Industrieel onderhoud
- Snelheid RPM: 1900
- Maximaal koppel Nm: 1625
- Lengte mm: 224
- Trilling m/s²: 13
- Geluidsniveau dB: 112

**Geleverd in een Toughsystem koffer met:**

- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CH18SP2
- Twee accu's 5.0 Ah 18V CL3.BA1850
- Een multi-spanning oplader CL3.CH115

**CL3.CH18SP2PB** | 539,00€

## Slagmoersleutel titanium 2115 Nm vierkant 3/4"

3,8 kg

- Toerental onbelast: 5300 rpm
- Maximaal koppel: 2115 Nm
- Slagen/minuut: 950
- Min. diameter slang 12 mm - 1/2"
- Gemid. Luchtverbruik: 200 l/min
- Werkdruk: 6,2 bar

**NK.3000FPB** | 639,00€

## Compacte pneumatische ratel 1/4 & 3/8"

0,7 kg

- Koppel 54Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 185 mm
- 18 mm kop
- Verwisselbare aandrijfvierkanten 1/4" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar

**VR.RJ2500PB** | 189,00€

## Pneumatische ratel 1/2" & 3/8"

1,6 kg

- Koppel 108Nm
- Max 300 RPM
- Lengte: 318 mm
- 24 mm kop
- Verwisselbare aandrijfvierkanten 1/2" en 3/8"
- Werkdruk 6,2 bar

**VR.SJ3500PB** | 249,00€

## Slagmoersleutel 1/2" - 814 nm

- Duurzaam systeem met dubbel slagmechanisme
- Koppel: 814 Nm losdraaimoment
- De rubberen handgreep zorgt voor comfortabel werken en isoleert tegen de kou
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Progressieve trekker
- Eenvoudig te bedienen omkeermechanisme 5 vermogensniveaus bij het vastdraaien
- Aansluiting 1/4"
- Ø slang 3/8" (10 mm)
- Gewicht: 2,7kg

EXPERT by FACOM

**E230110** | 149,00€

# SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

**Krachtig klopsysteem**

Trigger-geactiveerde **LED-verlichting** verwijderbaar en oplaadbaar (behalve NS.3100G)

**Progressieve trekker** voor een betere vermogensregeling

**Eénhandsinverter** met 3 niveaus bij het aanspannen en één bij het losmaken

| | NS.3500G | NS.2500G | NS.3100G | NS.1600G |
|---|---|---|---|---|
| **Toerental onbelast** | 6500 rpm | 10000 rpm | 7000 rpm | 10000 rpm |
| **Maximum koppel** | 1900 Nm | 1010 Nm | 1600 Nm | 861 Nm |
| **Slagen / min.** | 1200 | 1400 | 1300 | 1650 |
| **Diameter darm** | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| **Lengte** | 162 mm | 144 mm | 162 mm | 111 mm |
| KG | 2,2 kg | 1,4 kg | 2 kg | 1,2 kg |
| **LED verlichting** | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |

**NS.3500GPB** 325,00€

**NS.3100GPB** 325,00€

**NS.2500GPB** 294,00€

**NS.1600FPB** 199,00€

# SLAGMOERSLEUTELS

- Dubbel hamermechanisme met een uitzonderlijk koppel van 3390 Nm
- Tweetraps trekker: om het toerental met de vingertoppen onder controle te houden
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende "soft grip" handgrepen van gegoten rubber
- Rubber stootrand om het motorhuis
- "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de mogelijkheid deze 360° te draaien
- Licht zonder aan vermogen te hoeven inboeten
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden

## Slagmoersleutel 1" pistool – korte spil

KG 6,9 kg

- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, om de uitstoot van lucht richting de operator te vermijden

3390 Nm

**NM.3000FPB** 919,00€

## Rechte slagmoersleutel 1" lange spil

KG 9,0 kg

- Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes
- Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 2 vermogensniveaus voor het vastdraaien en losdraaien
- Rubber stootrand om het motorhuis
- Slechts 8 kg zonder aan vermogen te hoeven inboeten

3390 Nm

**NM.3030LFPB** 919,00€

## Set 23 korte en lange impactdoppen 1/2"

5,10 kg

- Set geschikt voor alle werkzaamheden aan auto's: korte doppen, lange doppen, doppen voor aluminium velgen (17 • 19 • 21 mm)
- Korte doppen: NS.A 10 • 32 mm
- Lange doppen: NS.LA 10 • 18 mm
- Doppen voor alu velgen: NSI. 17L • 19L • 21L mm

6 KANT

NS.550BPB | 185,00€

## Set van 5 impact doppen voor aluminium velgen

1,3 kg

- Langere levensduur
- Hulzen vervaardigd uit Teflon om de velgen te beschermen tijdens het gebruik
- Set bestaat uit: 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm
- Geleverd in Detection Box
- S.15: dop voor Smart
- S.22: dop voor Honda, Mitsubishi en Toyota

6 KANT

DETECTION BOX

NSI.5LPB | 87,00€

## Torx® impactdoppen vrouwelijk

1,197 kg

- Set van 8 doppen NSTX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-701
- Bevat: TX.10L tot TX.24L
- Lengte 70 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSTXL.J8APB | 119,00€

## XZN Lange impactdoppen mannelijk

0,686 kg

- Set van 5 doppen lang NSV.L
- Norm ISO1711-1 DIN2325 DIN2324
- Bevat: XZN 10 - XZN 18
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSVL.J5APB | 69,00€

## Torx® impactdoppen mannelijk

0,948 kg

- Set van 9 doppen NSX.L
- Norm ISO1711-1 TMD-702
- Bevat: TX.20L TOT TX.70L
- Lengte 78 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

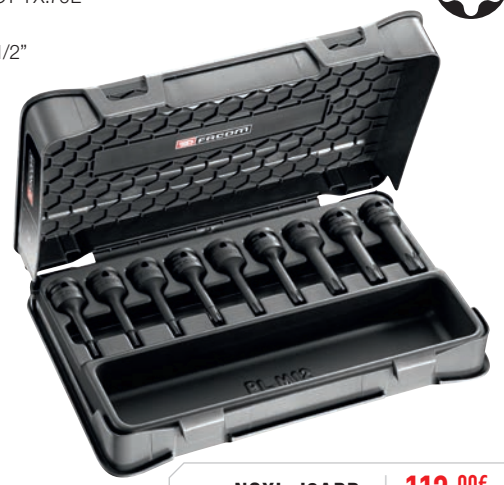

NSXL.J9APB | 112,00€

## XZN impactdoppen mannelijk

0,619 kg

- Set van 7 doppen NSV
- Norm ISO1711-1
- Bevat: M6 TOT M18
- Lengte 50 mm
- Aandrijfvierkant 1/2"

NSV.J7APB | 87,00€

# OGV EXTRACTOR
## Verwijder makkelijk beschadigde bouten!

**Geen extra schade, verwijder beschadgde bouten zonder ze uit te boren.**

- Lengte: 70mm
- Diameter: 2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-8-9 mm

**Gebruik**

- Kies de juist extractor op basis van de diameter van de beschadigde bout
- Boor voor en breng de extractiebit in met een hamer
- Draai los met een sleutel of dop
- Verwijder de bout makkelijk door de kraag omhoog te schroeven
- Indien nodig kan de beschadigde bout zelfs hergebruikt worden met de OGV-extractor

SXE.J7MGRPPB | 117,00€

## Set rechts- of linksomdraaiende tapeindtrekkers

0,540 kg

- Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer
- Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm
- Voor rechtse en linkse schroefdraad
- Geleverd in een doos
- Afmetingen: 165 × 130 × 25 mm

885 | 95,00€

## Set van 3 breekijzers

- Door het ontwerp van dit breekijzer heeft het lemmet een minimale elasticiteit
- Set bestaande uit:
  - D.3-7: 292 mm
  - D.3-12: 422 mm
  - D.3-18: 635 mm

Ophanging, wielstel, carrosserie enz.

D.3J3 | 93,00€

## Zelfklemmende buitentrekkers met slanke bekken

2,1 kg

- Toegankelijk: trekker met 2 slanke bekken
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer
- De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning
- Gebruiksvoorbeeld = accuklemmen
- Buitentrekkers: Ø 10 - 35 mm
- Afmetingen: L 60 × B 75 × H 125 mm
- Ton: 0,5 T
- Max diam: 40 mm

U.14A | 35,50€

# Binnen-buiten trekker

## Capaciteit 140 mm

- Buiten: Ø 7 tot 140 mm
- Binnen: Ø 23 tot 130 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

2,1 kg

U.306PB | 174,00€

## Capaciteit 180 mm

- Buiten: Ø 10 tot 180 mm
- Binnen: Ø 50 tot 170 mm
- Geleverd met: 1 set van 3 buitenbekken en 1 set van 3 binnenbekken

3,00 kg

U.306-180PB | 188,00€

# Buitentrekker met lange bekken

4,3 kg

VRACHTWAGEN

- Veiligheid: de bekken worden met de centrale moer op het rollager in de juiste positie gehouden
- Spindel met krachtbegrenzer
- Uitgerust met een ring tegen meedraaien U.20-12 De ring beschermt de schroef wanneer er een stang gebruikt wordt, om te voorkomen dat de trekker meedraait
- Max. D: 220 mm
- Afmetingen: L 125 × B 325 × H 370 mm
- 6-kant: 24 mm
- Capaciteit: min. - max.: 25 - 260 mm

U.20B | 297,00€

# Set van 2 trekkers met 2 verschuifbare bekken

- Multifunctioneel: te gebruiken als binnen- of buitentrekker met dezelfde bekken
- Glijstop om vallen van de bekken te voorkomen
- Onder druk klemmen de bekken zich vast om wegglijden te voorkomen

**De set bestaat uit 2 trekkers:**

**1) U.232-65:**
Afmetingen:
L 115 × B 105 × H 133 mm
6-kant 16
0,400 kg

**2) U.232-130:**
Afmetingen:
L 186 × B 155 × H 182 mm
6-kant 21
1 kg



25 - 65 mm

45 - 130 mm

U.232J2PB | 123,00€

# Vijzel 30 T met mechanische spindel

1,9 kg

- Slag van de plunjer: 5 mm, diameter 33 mm
- Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 Nm
- Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm)
- Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 35 mm
- Duwkracht: 30 ton; 300 kN
- 6-kantschroef van 19 mm



U.33A | 189,00€

**Praktisch**
- Mogelijkheid om 2 matrijzen op te slaan
- Zichtbare afdruk zonder manipulatie

**Makkelijk te vervangen**
- De matrijzen zijn makkelijk te vervangen voor een snel en makkelijk gebruik.

**Comfort**
- Volledige zichtbaarheid
- Ergonomisch handvat voor gebruik met één hand

# Multifunctionele kabelschoentang met 4 verwisselbare matrijzen

8,847 kg

Betrouwbaar en nauwkeurig tegelijk

- Voor een constant en nauwkeurig klemmen van mechanische, elektrische en elektronische connectoren
- De draad wordt perfect in de kabelschoen geplaatst. De positie van de matrijzen zorgt voor een optimaal zicht op het werk tijdens het klemmen
- De klemmatrijzen zijn snel en eenvoudig te verwijderen via een ontgrendelsysteem
- 4 verwisselbare matrijzen:
  - Matrijs 821461: 0,25 • 0,75 mm², 1 • 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm²
  - Matrijs 821462: 0,5 • 1,5 mm², 1,5 • 2,5 mm², AWG 22 • 16, 16 • 14
  - Matrijs 821466: 0,14 • 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14, 26 • 18, 12
  - Matrijs 821469: 0,5 • 2,5 mm², 4 • 6 mm² AWG 22 • 14, 12 • 10
  - Multifunctionele kabelschoentang 821416

**819832PB** | **295,00€**

# Electriciensset – mobiel kabelstripgereedschap

**Bevat:**
- 1 multifunctionele kabelschoentang 821416
- 4 matrijsen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
- 1 automatische striptang Swingo® 793936
- 1 kabelstriptang 985956
- Kunststof koffer BP.MBOXM

**819810** | **369,00€**

# Automatische striptang met pistoolhandgreep 90°

**Comfort & ergonomie**
- 90° soft-pistoolhandgreep zorgt voor minder spanning op de pols en elleboog
- Duurzaam voor intensief werken

**Precisie**
- De druk van de bek is aanpasbaar

**Snel aanpasbaar en polyvalent**
- Snel en makkelijk snijden: het mes zit vooraan de tang en kan snel vervangen worden
- Veelzijdig: ruime stripcapaciteit

**Stripfunctie:**
- Striplengte: tussen 3 en 18 mm
- Kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm²

- 2 functies: snijden en strippen
- Capaciteit 0,02 tot 10 mm²
- Meervoudige en geprofileerde snijbladen

**Met ingebouwde knipfunctie:**
- 1,5 mm² ééndraads kabel
- 10 mm² meeraderige kabel

Swingo 90°

**793940PB** | **77,00€**

# 100% Automatische striptang

- Behuizing gemaakt van met glasvezel versterkt nylon

**Met ingebouwde knipfunctie:**
- 1,5 mm2 ééndraads kabel
- 10 mm2 meeraderige kabel
- De striplengte kan worden ingesteld tussen 3 en 18 mm
- Stript kabeldiktes van 0,02 tot 10 mm2

Combineert 2 functies: snijden en strippen

Swingo®

**793936PB** | **69,00€**

## Serkan 360° kabelschoentang

- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de kabeluiteinden: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs en geen onnodig aankopen van diverse matrijzen:
- Vierkant-persen
- Zeskant-persen voor kleinere contactvlakken
- Doorsnede: 0,14 – 10 mm²
- Geschikt voor alle geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabeluiteinden
- Zijdelingse invoering van de kabeluiteinden in het gereedschap. Ideaal voor repetitieve handelingen
- Uitgerust met een ratelsysteem om optimaal krimpen te garanderen
- Constante, hoge krimpkwaliteit met eindvergrendeling
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Minimale krachtinspanning vereist door de hefboomconstructie
- Ergonomische handvaten: de tang ontglipt u niet tijdens gebruik

∅ 0,14 ▸ 10 mm²

985905PB | 159,00€

## Kabelschoentang

- Matrijs 3 profielen: van 0.4 tot 6mm²
- Voor kabelschoenen met isolatiemateriaal van PVC, PC en polyamide
- Dubbel vastklemmen om in slechts 1 handeling het contact en het isolatiemateriaal vast te klemmen
- Bimateriaal handgrepen voor een beter comfort

EXPERT by FACOM

E050301 | 43,00€

## Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen

0,490 kg

- Matrijzen met 3 afdrukken (mm²): (0,5-1,5) (1,5-2,5) - (4-6)
- Klemkracht bij het knippen en strippen
- Conform de norm CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat
- Lengte: 230 mm

∅ 0,5 ▸ 6 mm²

985894 | 57,00€

## Multifunctionele kabelstripper

**Het vergemakkelijkt het strippen**

- 30% minder kracht nodig
  Snel en eenvoudig in gebruik

**Het zelfdraaiende mes geeft een makkelijke stripping:**

1. positioneer de striptang
2. draai rond de kabel
3. trek naar de buitenkant

**Multifunctioneel**

- De striptang is geschikt om zowel te snijden als te ontmantelen

**Dubbele veiligheid**

- Is het snijmes zichtbaar ▸ het strippen is geblokkeerd
- Veiligheidspal

872271PB | 29,50€

## Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabeluiteinden

0,490 kg

- 5 openingen: 0,5 mm • 0,75 mm • 1 mm • 1,5 mm 2,5 mm • 4 mm • 6 mm
- Conform de norm NFC 63-023
- Speciale vorm voor een stevige greep
- Omgekeerd klemmen: positioneer de kabelschoen op het 'vaste bek' voor een doeltreffend en nauwkeurig resultaat

∅ 0,5 ▸ 6 mm²

985895 | 55,00€

## Standaard kabelschoentang

0,320 kg

- Standaard kabelschoentang met kabelknipfunctie
- Vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Vastklemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: Ø 1,5 • 2,5 • 6 mm²
- Stript van Ø 0,75 tot 6 mm²
- Knipt draadeinden: M 2,5 • M 3 • M 3,5 • M 4 • M 5
- Hardheid 4,6 • 8,8 en RVS
- Lengte: 225 mm

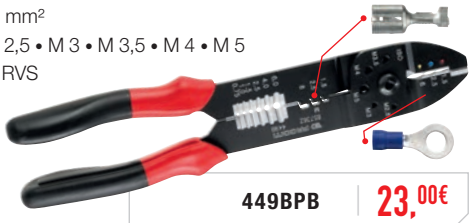

449BPB | 23,00€

## Kabelschoentang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

0,250 kg

- Matrijs met 3 profielen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5; 2,5 en 6 mm²
- Lengte: 195 mm

985757 | 245,00€

# *SMART* TECHNOLOGIE

**HANDIG IN GEBRUIK:**

1) Zet de draaiknop op de *SMART* positie
2) De multimeter selecteert automatisch de instelling:
   - AC of DC
   - Weerstand of continuïteit
3) Verbind de meetpennen met het circuit; automatische beoordeling op het scherm
4) AC-spanning of DC-spanning, continuïteit of weerstand worden gelijktijdig gemeten

Geleverd met een set *SMART* meetpennen
CAT II & CAT III en 2× AAA batterijen

*SMART* meetpennen geschikt voor CAT III en CAT II
Door de huls te verwijderen kan de pen gebruikt worden met:
- korte meetpen (CAT III)
- lange meetpen (CAT II)

# *SMART* digitale multimeter

**Functies:**

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie (scherm geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is)

**Meetbereik:**

- True RMS
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 MOhm
- Frequentiemeter: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest

Groot scherm - 2 regels (extra info)
Onmiddellijke weergave in Ampère (bij gebruik met een ampèretang)

Niet meer nodig om AC/DC of weerstand te selecteren.

**711BPB** | **169,00€**

# *SMART* ampèretang

**Functies:**

- Min Max functie
- Data hold functie
- Verlichte LCR display met dubbele weergave voor extra informatie
- Automatische instelling
- Lage batterij indicatie

**Meetbereik:**

- TRMS AC/DC tot 600A: Breed Amp bereik!
- Voltmeter: AC/DC van 0 tot 600V
- Ohm-meter: 0 tot 10 MOhm
- Frequentiemeter: 0 tot 3 KHZ
- Continuïteitstest

AC & DC tot 600 A: extra breed bereik!

**712BPB** | **259,00€**

# DIGITALE MULTIMETER

**Essentieel voor de diagnose van elektronische storingen**

- Voltmeter DC / AC: 0 tot 250V
- Ohmmeter: 0 tot 20MΩ
- Diodetester: 2,8V - 1mA
- Verlicht LCD-scherm
- Meting inwendige weerstand batterijen
- Overbelastingsbeveiliging
- Batterij indicatie
- Temperatuurmeting
- Automatische uitschakeling
- Polariteitstester
- IEC-61010 / CAT II 250V / CE-norm
- Geleverd met 3 AAA 1,5V-batterijen + snoeren

EXPERT by FACOM

**E051301** | **69,00€**

# Ampèretang 20 MA – 1500A

- Voor het meten van stroom zonder contact
- Meting van AC / DC: 20 mA - 400A
- Meting van AC / DC: 400 mA - 1500A ➡ 2 werkposities
- Meting van wisselstroom AC en continuestroom DC
- Diameter van de bekken: 53 mm
- Max. toegestane kabeldiameter: 52 mm
- Meetcategorie: IV - 600 Volt
- Te gebruiken met de meeste multimeters
- Manuele instelling van het nulpunt
- Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

∅ 53 mm

Breed meetbereik
Voor automotive en industrieel gebruik

**720.P1500PB** | **105,00€**

# Infrarood thermometer

- Voor een infrarood meting van de temperatuur zonder contact met de lasergeleider of door contact met een thermo-element K (niet meegeleverd)
- Meetbereik IR: van - 60 °C tot 500 °C
- Ratio D/S: 11/1
- Emissiviteit: Instelbaar
- Mode: Min Max Differentieel, onmiddellijk
- De prestaties van metingen d.m.v. een thermo-element hangen af van de K-sonde

**DX.T100PB** | **112,00€**

# Veiligheidstester "VAT"

- Voldoet aan NF EN 61010-600V Cat III-normen en IEC 61243-3 (BTW / DDT)
- Laat toe om de afwezigheid van spanning "VAT" te controleren, fasedetector, continuïteitstester, 30 mA stroomonderbreker test, faserotatie-indicator
- Auto test
- Multi spanning tester
- Neutrale fase opvolging
- Continuïteitstest
- 30 mA differentiële stroomonderbreker test
- Afstand tussen de meetpunten is 19 mm om eenvoudig de Europese stopcontacten te testen
- Set van 701B-L aanraakpunten (afneembaar)

**701BPB** | **85,00€**

## Set van 3 diamantpincetten voor het reinigen van contacten

0,07 kg

- Diamantbekken binnen-buiten voor het verwijderen van roest van platte stekkers en contrastekkers
- Breedte: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
- Lengte: 114 mm
- Set geleverd in etui

DX.145TCJ3 | 56,00€

## Set van 12 diamant-naaldvijlen voor het reinigen van contacten

0,030 kg

- Diamant-naaldvijlen voor het verwijderen van roest van ronde contrastekkers
- Diameters: 0,75 ×2 - 0,98 ×2 - 1,29 - 1,48 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm
- Set geleverd in etui

DX.RDJ12PB | 73,00€

## Tang voor bindstrips van kunststof

0,310 kg

- Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm
- Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding
- Grote slag voor snel werken
- Stripeinde met de hand afknippen

455B | 48,50€

## Set met 20 accessoires om de autoradio uit te bouwen

- 20 stuks speciaal gereedschap voor de belangrijkste autoradiomerken: Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO
- Multimerken: BMW, Fiat groep, Ford, Mercedes, Opel, PSA groep, Renault, VAG groep
- Geleverd in plastic etui, met gegevens over de toepassing

DX.25PB | 39,00€

# Autometer

- Line test om heel makkelijk foutieve connecties in het elektrisch circuit op te sporen
- Kan heel gemakkelijk gebruikt worden door elke monteur

**Specificaties:**

- Alle accessoires zijn aangepast aan automotive circuit testen
- Behuizing: schok en oliebestendig
- Met 1 hand te gebruiken
- Duidelijk afleesbaar 3-kleuren scherm: wit - groen - rood
- Voltmeter: DC 0 - 49 V
- Ohmmeter: 0-40 MΩ
- Continuïteitstest < 30 Ω: BIP
- Identificatie PWM signalen

**DX.V12PB** | **107,00€**

# Diagnose-accessoires

0,136 kg

- Vergemakkelijkt de toegang tot de verbindingselementen
- Voor circuits van minder dan 49 Volt

**Bevat:**

- Nylon zakje
- 2 Meetkabels
- 2 naalden
- 2 Pic probes
- 1 buis voor het opbergen van de naalden

**DX.SET** | **42,00€**

**NEW**

# Batterij tester met printfunctie en USB

0,79 kg

- Batterijtester 6 - 12V/12-24V
- Compatibel met de meeste batterijen: EFB, VRLA, GEL, AGM, vloeibaar
- Printfunctie op standaard thermisch papier
- USB uitleesfunctie om de resultaten op te slaan op PC of door te sturen.
- LCD scherm met verlichting
- Geleverd met standaard rol papier, klemmen, USB kabel en CR2032 batterij

**BAT.TESTU** | **379,00€**

# OBDII Memory saver

- De OBDII Memory Saver is ontwikkeld om het interne geheugen van de auto te beschermen, wanneer de accu los wordt gekoppeld. (radio, diagnose code, ...)
- Dit toestel wordt aangesloten via de OBDII poort van de auto op de booster, die fungeert als externe accu
- Voor alle 12 Volt voertuigen
- 16 punt OBD stekker. OBDS / EODS

Deze Memory saver is uitgerust met een instructie-en controlefunctie die u stap per stap begeleidt bij het aansluiten van het apparaat en u meldt of het apparaat goed aangesloten is

**B120BD.M** | **53,00€**

# Multimeter met isolatiemeting

Veiligheid, innovatie, ergonomie

- Detectie van lekstromen
- Inclusief beschermhoes

**Technische specificaties:**

- Isolatietester tot 4000 MOhm
- Voltmeter AC/DC: 0 tot 600V
- Ampèremeter AC/DC: 0 tot 400 mA
- Compatibel met de ampèretangen 711A.P500
- Ohmmeter: 0 tot 40 MOhm
- Frequentiemeter, continuïteitstester, diodetester

**715PB** | **419,00€**

# Automotive multimeter

- Meting van de inwendige weerstand van accu's
- Functioneert met de ampèretang 711A.P500
- Automatische ijking
- Spanningsmeter: AC / DC 0 --> 600V
- Ampèremeter: AC / DC 0 --> 400 mA
- Ohmmeter: 0 Ω --> 40 MΩ
- Wordt geleverd met een set meetpennen, analysekabel voor de accu, K-temperatuur-sensor en een beschermhoes
- Continuïteits- en diodetest
- Cyclische verhouding: 5% ▸ 99%
- Frequentiemeter: 1 Hz ▸ 400 KHz
- Nokhoek
- Toerenteller
- Temperatuurmeting

**714APB** | **295,00€**

NEW

# Set voor het reinigen van de verstuiverbodem en pakkingvlak

**VOORKOM LEKKEN NA HET VERVANGEN VAN DE INJECTOREN**

- Om schade te voorkomen zijn de borstels gemonteerd via een schroefdraadverbinding. Bijgevolg is het onmogelijk deze in de verkeerde draairichting te gebruiken.

**Toepassingen :**

- Diameters : 18, 20, 25 mm

**Inhoud :**

- De borstels van 18 - 20 en 25 mm voor het reinigen van de schacht zijn te gebruiken op een lichte boormachine
- 1 borstel met geleiding voor het reinigen van de zitting
- Schuurpapierhouder voor het vlakken van de zitting
- Afsluitplug voor het voorkomen dan er aanslag in de cilinder terecht zou komen

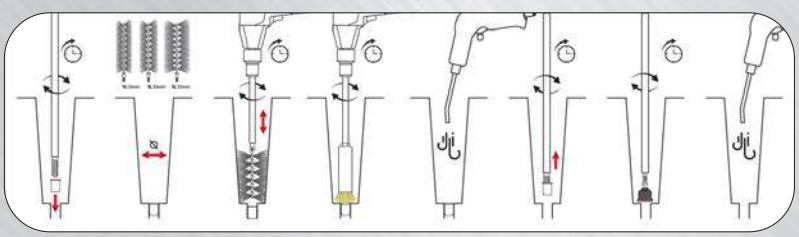

DCR.ICB | 129,00€

# PNEUMATISCHE VEERSPANNER

## HIGH SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

**PRAKTISCH:**

- Standaard geleverd met universele schotels (geschikt voor 95% van het wagenpark)
- Aanpasbare schotels en armen: instelbare afmetingen en richtingen om de veer perfect te klemmen
- Geen tijdverlies in het zoeken en monteren van de juiste schotels

**VEILIGHEID:**

- Stevige goed omhullende kooi
- Vergrendeling van de kooi en de armen
- Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie
- Verstevigde arm (achterkant en onderaan) om de spiraal goed vast te houden
- Afmetingen: 590 × 590 × 1555 mm

DLS.501HP | 2649,00€

## MAXIMUM SAFETY

- Werkdruk: tot 2500 kg (10 bar)

**EXTRA SPECIFICATIES VOOR DE DLS.501HPS**

- **Onderbreking van de luchttoevoer bij plots openen van de kooi**
- **Automatische vergrendeling van de kooi zodra de armen naar beneden gaan**
- **Lange voetpedaal om de bediener uit de buurt te houden; schokabsorberende functie**
- **Extra verstevigde kooi (boven en onder) voor optimale veiligheid van de gebruiker**
- CE norm
- Afmetingen: 648 × 731 × 1535 mm

€400 RETOUR BIJ INLEVERING VAN UW OUDE VEERSPANNER*

*bij aankoop van een nieuwe veerspanner (DLS.501HP of DLS.501HPS)

DLS.501HPS | 3049,00€

# BATTERIJLADER

- 100% AUTOMATISCH
- TE GEBRUIKEN VOOR ALLE LOODZUURACCU'S: Vloeistof, VLRA, AGM, GEL
- COMPATIBEL met Start & Stop accu's en auto's
- SOFTWARE IN 5 TALEN
- BESCHERMING TEGEN HET OMKEREN VAN DE POLARITEIT
- BESCHERMING TEGEN FOUTIEVE SPANNING
- VONKVRIJE TECHNOLOGIE
- INTELLIGENT LAADPROGRAMMA in 8 stappen
- ONDERHOUDSMODUS
- UITGANGSSPANNING BEPERKT TOT 14,7V

## 12V

- Nominale accuspanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 6A

**BC126PB** | **109,00€**

## + SHOWROOMMODUS

- Nominale accuspanning: 12V
- Maximale uitgangsstroom: 15A

**BC1215PB** | **170,00€**

## 24V

- Nominale accuspanning: 24V
- Maximale uitgangsstroom: 10A

**BC2410PB** | **185,00€**

## Startbooster 12V

MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige koperen componenten, geen vermogensverlies
- Startspanning: 12V
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor alle voertuigen met 12V accu
- Capaciteit: 20Ah
- TCFC: 620A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A ( tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2× 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen: 650A in staal met uiteinden in brons
- Laadindicator
- Oplader:12V 2A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 1860A
- Startstroom: 700A
- Continustroom: 620A

**B12.1CPB** | **349,00€**

## Startbooster 12V

MADE IN BELGIUM

- Vermogensschakelaar en alarm tegen omkeren van de polariteit
- Beveiligingszekering 300A
- Nieuwe accu AGM 22Ah
- Piekstroomsterkte max: 3500A
- Startstroomsterkte max: 1300A
- TCFC: 780A
- Kabels in koper 2× 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
- Klemmen 650A
- Laadindicator: analoge voltmeter
- 2V 20A sigarettenaansteker, beveiligd met zekering 16A
- Automatische oplader 2A, druppellader

Prestatie
intensief gebruik
veiligheid

**B12.SECU** | **585,00€**

## Startbooster 12 – 24V

MADE IN BELGIUM

- Hoogwaardige 12V en 24V startbooster
- Voor diesel en benzine motoren
- Geschikt voor lichte vracht, landbouwwerktuigen, trucks 12V of 24V
- Capaciteit: 2× 20Ah
- TCFC: 1000A
- Bescherming: Beveiligingszekering: 500A ( tegen onjuist gebruik en overbelasting)
- Kabels: Koper, 2× 1,55 m, dubbele isolatie 35 mm²
- Klemmen: 850A in brons
- Laadindicator
- Oplader:12V 4A met druppellader
- Geleverd met accessoires: 12V 20A sigarettenaansteker met kabel
- Piekstroom: 3700A
- Startstroom: 1400A
- Continustroom: 1000A

**B124.1A** | **889,00€**

## Startbooster 12 – 24V

MADE IN BELGIUM

- Beveiligingszekering 500A en alarm tegen het omkeren van de polariteit
- Spanningsschakelaar 0V - 12V - 24V
- Capaciteit: 2× 50Ah
- Piekstroomsterkte max: 7750A
- Startstroomsterkte max: 3200A
- TCFC: 1000A
- Kabels in koper 2× 2,10 m, dubbele isolatie 70 mm²
- Klemmen in brons 850A
- Laadindicator: digitale voltmeter
- Automatische oplader 12V 7A, druppellader
- Aansluiting voor hulpkabels

Optionele kabels verkrijgbaar in de detailhandel: oa voor MAN, CATERPILLAR, OTAN…

Intensief gebruik
veiligheid

**B124.HD** | **2699,00€**

* meer info op www.FACOM.be/.nl

# Filtertang XL

1,5 kg

- Gesmede tang
- Capaciteit: diameter 95 tot 178 mm
- Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 standen
- Openingsveer
- "Driehoekige" vertanding om de filters goed te kunnen vastnemen
- Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen)
- Lengte: 500 mm

| | |
|---|---|
| 170.FILPB | 53,00€ |

# Set van olieopvangbak met olie aftapset

* D.48KIT

**OD.80G:**

- Olievanger voor olieverversen d.m.v. de zwaartekracht
- Gebruik onder een brug of in een werkkuil
- Inhoud van de kuip 80 L
- Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m
- Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm
- Beschermrooster tegen spatten
- 4 zwenkwielen
- Peilstok
- De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel
- Aftapdop voor het serviceonderhoud

**+ D.48KIT AFTAPSET**

**Set bestaat uit:**

- D.48: scharnierende sleutel voor olie verversen
- 15 magnetische aftapbits 3/8"
- Opbergplateau

| | |
|---|---|
| OD.80GD48-KIT | 399,00€ |
| D.48-KITPB | 125,00€ |

# Automatische oliefiltersleutel

- Rateleffect: snelle vervanging dankzij rateleffect
- Om snel te werken in beperkte ruimten Optimalisatie van het rateleffect
- Tijdwinst dankzij gecontroleerd vastzetten met de klemband
- Capaciteit: filters van 66 tot 150 mm

AANPASBAAR AAN ALLE DIAMETERS VAN 66 TOT 150 MM

# Automatische oliefiltersleutel

0,323 kg

- Automatisch voor diameter 66 - 105 mm

| | |
|---|---|
| U.48PB | 63,00€ |

# Vrachtwagen

0,346 kg

- Automatisch voor diameter 106 - 150 mm

VRACHTWAGEN

| | |
|---|---|
| U.48PLPB | 71,00€ |

# Smeerpistool

- Druk: 400 bar
- Stijve slang
- Slang (L 230 mm Ø 14 mm)
- Kan met vetpatroon of met los vet worden gebruikt
- Inhoud: 500 cm³ (400g)

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| E090705 | 18,50€ |

# Verstelbare oliefilter bandsleutel personenauto's

- Voor filters van 60 tot 110 mm
- Benzine en diesel

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| E117117 | 15,50€ |

# Verstelbare oliefilter bandsleutel bedrijfswagens

- Voor filters van 110 tot 165 mm
- Benzine en diesel

EXPERT by FACOM

| | |
|---|---|
| E200219 | 17,00€ |

## Vloeistof afzuiger

- Capaciteit: 9,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen van smeermiddelen
- Pneumatische pomp (voor gebruik in de werkplaats) of handpomp (voor gebruik bij pech)
- Transparant met schaalverdeling
- Onderhoudsvrij
- Geleverd met 4 slangen

EXPERT by FACOM | E200512 | 145,00€

## Oliekan met schaalverdeling

- Maatbeker met schaalverdeling
- 5 liter
- Schroefdop
- Flexibele afneembare slang

EXPERT by FACOM | E200244 | 12,50€

## Spuit voor het verwisselen van vloeistof

- Capaciteit: 1,5 liter
- Geschikt voor het afzuigen en injecteren van vloeistoffen tijdens onderhoud van het voertuig
- Dubbele zuiger voor continue zuigkracht
- Klepje om het leeglopen van de spuit tegen te gaan
- Transparant met schaalverdeling

EXPERT by FACOM | E200231 | 40,00€

## SCANDIAG: PRECIES, COMPACT EN LICHT

- SCANDIAG® is een DIGITALE scanner die een nauwkeurige meting van remschijf- en bandenslijtage toelaat dankzij de combinatie van een laser en een camera.
- Na de meting kan u een rapport afdrukken met de exacte staat van deze onderdelen.
- Deze technologie garandeert een betrouwbaar en onmiddellijk resultaat van de staat van banden en remschijven in één duidelijk en objectief rapport.
- De scanner is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij, diep er laadbeurt bijna 500 metingen biedt (+/- 60 voertuigen).



### CONTROLE

Controleer eenvoudig en snel de staat van de remschijven en banden zonder de wielen te demonteren.

DX.TSCANPB | 1899,00€

## Digitaal heteluchtpistool

0,980 kg

**Handige aan-/uitknop met twee standen:**
- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°)
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°)

- 2000 Watt
- Breed LCD-scherm dat de instelling van de temperatuur vergemakkelijkt
- Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik
- Bescherming tegen overbelasting: het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren
- Aansluiting: 220-240 V/50 Hz
- Geleverd met 2 mondstukken: E.2002B1: breed mondstuk, E.2002B3: mondstuk met keerplaat
- Afmetingen: L 250 × B 72 × H 210 mm

E.2015 | 123,00€

## Navulbare aerosol fles

0,186 kg

**Gebruiksvoorbeelden:**
- Reiniging met reinigingsvloeistof
- Stofverwijdering door middel van lucht
- Ontvetter
- Deblokkering met een geschikte vloeistof
- Toepassingen: auto, industrieel onderhoud, motor, fiets, zeevaart, enz

**LET OP:**
- De DM.SPRAY nooit voor medische, voedingsmiddelentoepassingen en biologische toepassingen gebruiken
- De DM.SPRAY nooit onder een druk van meer dan 5 bar zetten (onder druk zetten met een fietspomp (5 bar))
- Inhoud vloeistof: 50 ~ 350 cc
- Lengte: 280 mm
- Diameter: 65 mm
- Bevat: 650 ml

DM.SPRAY | 69,00€

# Trekker voor axiale stuurkogels

- Voor in- en uitbouwen van axiale stuurkogels
- Groot bereik en eenvoudige identificatie van diameter d.m.v. een kleurcode

**Capaciteit :**

- Rood - voor trekstangen Ø28-34mm. Maxikoppel: 80 Nm
- Blauw - voor trekstangen Ø34-39mm. Maxikoppel: 100 Nm
- Groen - voor trekstangen Ø39-45mm. Maxikoppel: 150 Nm

**U.7-3T** | **215,00€**

# Gereedschap voor remklauw met meerdere zuigers

- Voor Audi / Mercedes / BMW / Renault (ex. Megane RS) / Citroën (ex. DS3 Racing)
- Laat toe om gelijktijdig alle zuigers terug te duwen
- Maximale kracht: 225 kg
- Draaiende kop werkt zowel naar links als naar rechts

Speciaal voor sportwagens

**DF.23PB** | **119,00€**

# Set pneumatisch terugstelapparaat voor remklauwen

**Pneumatisch gereedschap voor het terugduwen van de remzuigers**

- Pneumatische vijzel om de zuiger terug te duwen en te draaien
- Bruikbaar met zuigers die naar rechts of links draaien
- Max. druk 6,2 bar 1/4 NPT. Ø 10 mm 3/8”

**Bevat:**

- DF.17: terugstelapparaat
- 6 schotels: DF.6-2P, DF.6-3P, DF.6-5, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-16

**Toepassingstabel**

- DF.6-2P: multi-diameter schotel
- DF.6-3P: multi-diameter schotel
- DF.6-5: BMW Série 7 - Honda Accord - Mercedes Classe B - Toyota Land Cruiser...
- DF.6-9: Mini Cooper - Toyota Auris
- DF.6-14: Iveco Daily
- DF.6-16: Renault Master 3 phase I
- Geleverd in een kunststof koffer met gebruiksaanwijzing en affectatie lijst

**DF.17-P** | **209,00€**

# Schuifmaat voor remschijven

0,250 kg

- Schuifmaat voor het controleren van de dikte van de schijven
- Nauwkeurig en foutloos aflezen
- Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat)
- Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijfremmen moeten worden vervangen
- Capaciteit 0 tot 50 mm (buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens)
- Diepte van de bekken: 50 mm
- Afleesschaal 1/10
- Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaarden
- Geleverd in een etui van versterkt zeildoek met serienummer voor traceerbaarheid in ISO-werkplaatsen

**DF.18-01** | **85,00€**

# Multi-diameter schotel met 2 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
  - min.: 15 mm
  - max.: 34 mm
- Compatibel met de DF.17

**DF.6-2P** | **70,00€**

# Multi-diameter schotel met 3 gaten

- Diameter: 48 mm
- Hoogte: 21 mm
- Capaciteit:
  - min.: 15 mm
  - max.: 30 mm
- Compatibel met de DF.17

**DF.6-3P** | **76,00€**

# Kragenpers

1,1 kg

- Speciaal ontworpen om kragen aan leidingen van remsysteem te maken (diameter 4,75 mm)
- Om SAE-en DIN-kragen te maken zonder krachtinspanning, dankzij de hydraulische vijzel van 3 T
- Compacte uitvoering, om direct aan het voertuig te werken
- Diameter 4,75 mm
- Afmetingen: 212 × 200 × 75 mm

**DF.475A** | **255,00€**

# Nieuwe generatie remontluchters analoog

16,200 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D

**Optionele doppen apart verkrijgbaar:**

Toyota - Lexus:
**SP.18006**

Honda:
**SP.18007**

Nissan - Chrysler - Subaru - Ssangyong - Hyundai:
**SP.18008**

Ford - Mazda - Cadillac - Chevrolet - Pontiac:
**SP.19156**

Chrysler - Jeep:
**SP.19157**

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

**SPECIFICATIES VAN DF.81**
- De druk wordt met een kartelmoer ingesteld
- Automatische peilstok laag niveau
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0,5 en 4 bar

**DF.81** | **859,00€**

# Nieuwe generatie remontluchters digitaal

17,310 kg

- Reservoir van 10 L
- Opbergruimte voor de accessoires
- Aansluiting op de accu 12 V van het voertuig
- **Nieuwe versterkte pomp**
- Meer doorstroming (+28%), werkt sneller
- **Schroefdop**
- Geschikt voor 95% van het wagenpark
- **Nieuwe hydraulische connectoren**
- Nieuwe geschroefde connectoren
- **Nieuwe manometer**
- Verbeterde leesbaarheid

**Optionele doppen apart verkrijgbaar:**

Toyota - Lexus:
**SP.18006**

Honda:
**SP.18007**

Nissan - Chrysler - Subaru - Ssangyong - Hyundai:
**SP.18008**

Ford - Mazda - Cadillac - Chevrolet - Pontiac:
**SP.19156**

Chrysler - Jeep:
**SP.19157**

Ø 45 mm: SP.19158
Ø 90 mm: DF.20-12A

**Specificaties van DF.101**
- Mogelijkheid een voertuigbatterij in te bouwen om het apparaat autonoom te maken
- Digitaal toetsenbord voor een nauwkeurige instelling van de druk (op een decimaal nauwkeurig)
- Automatische decompressie bij uitschakeling van de ontluchter
- Aanduiding van het lage niveau met automatische uitschakeling
- Alarm van type “BA” om aan te geven dat de accu bijna leeg is
- Zijlipje om de slang op te bergen
- Conformiteitscertificaat opgesteld aan het einde van de vervaardiging (eenheidscontrole)
- Opbergbak die de accu bedekt
- Gereguleerde druk afstelbaar tussen 0 en 4 bar
- Geleverd met doppen voor remontluchter DF.20-0A7 en DF.2007D

**DF.101** | **1259,00€**

## Set voor poelies van wisselstroomdynamo's

**Set bevat:**
- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-kant 8 - 10 mm
- 1 Dop TORX® COMBI
- 1 Dop XZN COMBI
- 2 speciale montage/ demontagedoppen
- 1 Dubbele 6-kant dop
- 1 verloopstuk vierkant/6-kant

Betrouwbaar: speciale behandeling van de bits zorgt voor een betere weerstand

Complete set: alle benodigde gereedschappen in 1 koffer

DM.APR | 71,00€

## Set voor montage en demontage van elastische riemen

- Voor extra riemen zonder automatische spanner
- Geschikt voor verschillende poeliediameters
- Wordt geleverd in een plastic etui

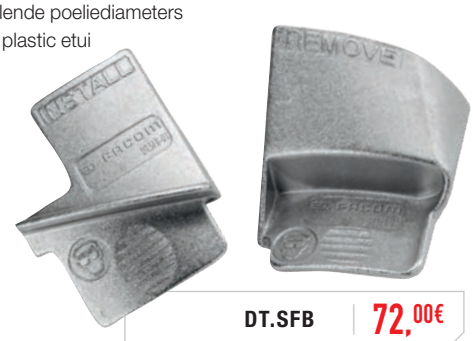


DT.SFB | 72,00€

## Set van 2 slang-afklemtange

- Knijp de slangen snel af zonder ze te beschadigen
- Kunststof uitvoering

EXPERT by FACOM

E201701 | 14,50€

## Tang voor snelkoppelingen voor brandstof

0,170 kg

**Voor benzine- en dieselvoertuigen**
- Om de snelkoppelingen van de brandstof te kunnen losmaken
- Lengte: 175 mm

DM.FA | 49,00€

## Tang voor elastische kragen

- Deze tang is noodzakelijk voor het openen van de klemmen tijdens werken aan het koelcircuit
- Ontworpen voor het werken in moeilijk toegankelijke zones

**2 posities:**
- Vooraan
- Zijkant

DM.CPPB | 28,50€

## Slangklemtang

0,193 kg

**Totale toegang:**
- Tang om slangklemmen automatisch te openen en te sluiten
- Multidirectioneel grijpen van klembanden om zowel horizontaal, verticaal als links of rechts te gebruiken

**Eenvoudig:**
- Geen afstelling nodig

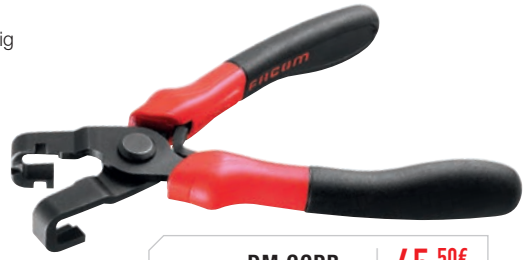

DM.CCPB | 45,50€

## Demontage tank vlottermoer

- Praktisch en tijdsbesparend
- Maakt demontage van peilbuizen mogelijk vooral op Renault, PSA en VAG-voertuigen
- Bespaart veel tijd en vermijdt het vernietigen van krimpringen
- Compatibel met nieuwe generaties van RENAULT en PEUGEOT 208
- Nieuw model met lange klauwen



Diameter aanpassen en losmaken

DM.JL | 85,00€

## Tang voor het plaatsen van zelfspannende elastische slangklemmen

0,500 kg

- Instelbaar voor zelfspannende elastische klemmen met een diameter tussen 18 en 54 mm: RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, ...
- Gereedschap kan met één hand worden gebruikt
- Tandheugel om minder kracht te hoeven zetten
- Geleverd met extra kabelstopper
- Totale lengte: 780 mm

18 tot 54 mm

DM.MUB-APB | 74,00€

## Refractometer 4 metingen

**4 afleesschalen:**
- Adblue
- Koelvloeistof
- Accuvloeistof
- Ruitensproeier

780B | 104,00€

## Magnetische klem voor spuitcabine

- Ideaal om kleine carrosserie-onderdelen te spuiten (oa ruitenwisserafdekkapjes, spiegelkappen, ...)
- Hiermee kan men moeilijk te spuiten onderdeeltjes stevig vastklemmen
- Praktisch: deze steun met klem is eenvoudig via een magneet tegen de wand van de spuitcabine te monteren

Magnetisch

CR.SMP | 31,00€

## Trekker voor ruitenwisserarmen

- Voorkomt schade aan de wisserarm tijdens de extractie
- Dekt meer dan 95% van het Europese wagenpark
- Drager en klauwen in chroom
- Compatibel met vrachtwagens en bussen
- Capaciteit diam: 44 mm

1° Verbindingsstuk
2° Verschuifbare klauwen

0,220 kg

CR.D10 | 67,00€

## Druk / vacuümpomp

**Ter controle van:**
- Vacuüm progressie met behulp van een stroboscopische lamp
- De waterdichtheid van de toevoerleidingen
- De waterdichtheid van het ABS-systeem en elke toepassing waarbij de druk gemeten moet worden
- De membranen die de ontlading van de turbo's/wastegate-kranen bedienen
- Vacuüm: 0 tot -1 bar
- Luchtdruk: 0 tot 1,5 bar
- Slang van 800 mm

DA.160 | 203,00€

## Set van 4 precisiehendels

- Multifunctionele spatels om pakkingen uit groeven te halen of kleine onderdelen van elkaar te scheiden
- Door de afgeronde vorm worden de onderdelen niet gemarkeerd of beschadigd

AR.SPJ4PB | 31,00€

## Set van 4 precisiehaken

- Hier kunnen o.a. O-ringen, nokkenasverbindingen en kleine onderdelen mee worden verwijderd

AR.CJ4PB | 31,00€

## Set van 3 RVS spatels

0,430 kg

- Blad van RVS, dikte: 0,8 mm
- Versterkt slagvlak

**3 vormen:**

- Recht, breedte: 32 mm
- Recht, breedte: 50 mm
- Gebogen, breedte: 32 mm
- Lengte: 215 mm

235.J1PB | 28,00€

## Serie van 4 kunststof krabbers

0,525 kg

- Voor het verwijderen van de kleefgewichten van wielen van licht metaal, silicone, elastische afdichtingsproducten, siervelgen, enz.
- Veroorzaken geen schade aan de plastic of geverniste delen, aan de voeringen, het keramiek, enz.
- 4 verschillende breedtes: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Te gebruiken met een hamer en te slijpen met een vijl
- Geleverd in blisterverpakking

CR.D4PB | 27,50€

## Set van 3 soepele spatels

0,273 kg

**Afmeting:**

- Lengte: 215 mm
- Breedte: 32 mm - 50 mm - 75 mm

237.J1 | 20,50€

## Set demonteergereedschap voor plastic onderdelen

0,275 kg

- Voor het demonteren of losklikken van kunststof onderdelen (dashboard, deur, sierstrips, afwerkingsringen, enz)
- Set van 5 stuks gereedschap voor diverse toepassingen
- Geleverd in blisterverpakking

CR.D5PB | 24,00€

## Set van 3 kunststof breekijzers

- Helpt plastic onderdelen te demonteren zonder ze te beschadigen. Kan gebruikt worden in het voertuig en op kleine motoronderdelen
- Set van 3 hendels met verschillende vormen voor verschillende toepassingen
- Aanvulling voor CR.D5

CR.LPTPB | 12,50€

## Composiet koudbeitels voor het losmaken van de carters

0,164 kg

- Voor het losmaken van distributiecarters met ketting, kleppendeksels, de onderliggende carters, voor de motor en versnellingsbak
- Geen risico op beschadiging

**Bevat:**

- Korte rechte koudbeitel
- Lange rechte koudbeitel
- Korte ronde koudbeitel
- Lange ronde koudbeitel

DM.PS4PB | 20,50€

## Ruitenkrabber

- Krabber met kunststof handvat en metalen meshouder
- De messen zijn verwisselbaar
- Voor het verwijderen van lijmresten en etiketten op de voorruit
- 1 mes meegeleverd
- Extra messen verkrijgbaar, verpakt per 5 stuks - E201520

EXPERT by FACOM | E201519 | 8,00€

## 1 Glasdrager met zuignappen

- 1 glasdrager met zuignappen Ø 117 mm
- Draagkracht maximaal 40kg

EXPERT by FACOM | E201502 | 32,00€

## Aluminium opstap

**Staat een gecontroleerde opening van de deur toe**

- Voorkomt krassen of beschadiging door het zachte luchtkussen
- Opblaassysteem met ballon

EXPERT by FACOM | E201207 | 25,00€

## Aluminium opstap

**Veiligheid:**

- Anti-slip profiel
- Het extra lang platform van 1250 mm verhoogd de veiligheid
- Veiligheidclips voor extra veiligheid
- Anti-slip poten beschermen het oppervlak en zorgen voor stabiliteit
- Langs beide zijden te gebruiken
- Laadcapaciteit: 150 kg
- Afmetingen: L 1250 × B 380 × H 493 mm
- Volledig inklapbaar en dus makkelijk te vervoeren en op te bergen

CR.S20 | 106,00€

## Rek voor het opbergen van carrosserie-onderdelen

- Voor de opslag van kappen, deuren en uitlaten
- Beveiligd rek (stootblokken tegen het vallen, zwaartepuntstabilisator enz.)
- Max. draagvermogen: 150 kg
- 4 zwenkwielen
- 2 flessenopbergers en 2 kunststof opbergvakjes voor klein materiaal
- Afmetingen: L 90 × B 60 × H 190 cm

CR.S1 | 411,00€

# Multifunctionele garagekrik 3 T voor personenauto's en bestelauto's

**Capaciteit: 3 T**

- Maximale hefhoogte: 465 mm
- Minimale hoogte onderzijde: 133 mm
- Dubbele piston om snel te werken
- Foam bescherming op het handvat
- Verwijderbare polyurethaan bescherming op steunkop
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- Overdrukventiel
- Afmetingen: L 690 × B 337 × H 163 mm
- CE norm EN1494-ASME-PASE



| | A [mm] | A1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | C [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Tonnes [t] | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DL.32A** | 615 | 680 | 344 | 255 | 133 | 220 | 1305 | 465 | 108 | 48 | 80 | 3 | 32,5 |

**DL.32APB** | **199,00€**

# Compacte, extra platte garagekrik 2 T

- Pedaal om snel te werken, dubbele piston
- Regelbare daalsnelheid
- Geleverd met een rubber plaatbeschermer
- Wielen met stille polyurethaan-banden
- CE norm EN1494-ASME-PASE
- Afmetingen: L 675 × B 350 mm
- Gewicht: 32,50 kg



| | A [mm] | A1 [mm] | B [mm] | B1 [mm] | C [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Tonnes [t] | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DL.2LP** | 675 | 762 | 350 | 262 | 75 | 215 | 1305 | 505 | 108 | 53 | 60 | 2 | 32,5 |

**DL.2LP** | **289,00€**

# WERKPLAATSPERSEN

**HANDMATIGE HENDEL**
**PEDAAL** voor de pers 20 T/30 T/50 T

**GELEVERD MET** twee V-stukken en een set drukstangen

In de zijrichting **VERPLAATSBARE VIJZEL**

**VERSTELBARE TAFEL** in de hoogte
Kan **OP DE GROND BEVESTIGD** worden

**DUBBELE WEERGAVE** in Nm en psi
**MANOMETER** op ooghoogte

## Hydraulische pers 15 T werkbank

**CILINDER SLAG: 160 mm**

**ZIJWAARTSE BEWEGING: 169 mm**

- Buitenafmetingen:
  - Breedte: 700 mm
  - Diepte: 540 mm
  - Hoogte: 965 mm

**W.415WBA** | **619,00€**

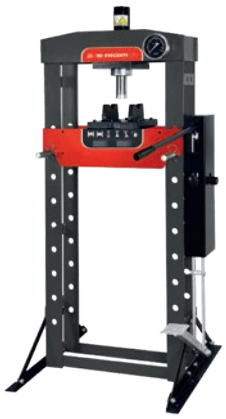

## Pers 20 T

**CILINDER SLAG: 185 mm**

**ZIJWAARTSE BEWEGING: 179 mm**

- Buitenafmetingen:
  - Breedte: 730 mm
  - Diepte: 560 mm
  - Hoogte: 1626 mm

**W.420** | **929,00€**

## Pers 30 T

**CILINDER SLAG: 150 mm**

**ZIJWAARTSE BEWEGING: 200 mm**

- Buitenafmetingen:
  - Breedte: 795 mm
  - Diepte: 700 mm
  - Hoogte: 1830 mm

**W.430** | **1239,00€**

## Pers 50 T

**CILINDER SLAG: 200 mm**

**ZIJWAARTSE BEWEGING: 245 mm**

- Buitenafmetingen:
  - Breedte: 1030 mm
  - Diepte: 800 mm
  - Hoogte: 1877 mm

**W.450** | **2065,00€**

## Krik 10 T

129 kg

- Robuust huis in staal
- Minimale hefhoogte: 150 mm
- Maximale hefhoogte: 685 mm
- Voetpedaal om snel te stijgen
- Handgreep regelbaar naar 3 posities: 90°, 135° en 180°
- Daalsnelheidscontrole
- Handstuurwiel
- Nylon wielen zorgen ervoor dat de ondergrond niet beschadigd wordt

VRACHTWAGEN

Robuust en betrouwbaar

**DL.PL10A** | **945,00€**

## Transmissiekrik voor 500 kg

32 kg

- Hefhoogte: 1160 mm tot maximaal 1960 mm
- Pedaal
- Overbelastingsventiel
- Nylon wielen waarvan 2 met rem
- Omkeerbare mand
- Geleverd met rubberen pad om de mechanische delen te beschermen
- Mand met gaten om op te hangen
- CE-conform
- Bodemafmetingen: 530 × 590 mm

**DL.50** | **295,00€**

# 2 NIVEAUS VAN PRODUCTAANBOD

EXPERT by FACOM

HET ESSENTIËLE, NIET MEER, NIET MINDER

OF

FACOM®

**ISO**-norm

**Glanzende chroom** afwerking

Ring **12**-kant **OGV® 15°** gebogen

# SLIMME OPLOSSING TEGEN DE JUISTE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING.

**+30%** boven de **ISO**-norm

Afwerking **Chroom satijn**

Meer grip voor de ring voor **toegang** tot moeilijke plaatsen

# INNOVATIEVE EN HOOGWAARDIGE OPLOSSING VOOR DE ABSOLUTE PROFESSIONAL.

Ref.: 14221.12